



SINAPI

**SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE
CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL**

**CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES
DRENAGEM COM GEOCOMPOSTOS**

Aferido em: 01/2026
Última Atualização: 01/2026

HISTÓRICO DE REVISÕES

Data	Revisão
01/2026	- Emissão inicial.

SUMÁRIO

I. INTRODUÇÃO.....	5
II. NORMA E LEGISLAÇÃO.....	6
III. COMPOSIÇÕES	7
106543.....	7
ASSENTAMENTO DE TUBO DRENO DE PEAD CORRUGADO EM GEOCOMPOSTO, DN 160 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	7
106544.....	9
ASSENTAMENTO DE TUBO DRENO DE PEAD CORRUGADO EM GEOCOMPOSTO, DN 200 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	9
106530.....	11
GEOCOMPOSTO COM UMA FACE DE GEOTÊXTIL E NÚCLEO EM PEAD HORIZONTAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026.....	11
106545.....	13
ASSENTAMENTO DE TUBO DRENO DE PEAD CORRUGADO EM GEOCOMPOSTO, DN 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	13
106546.....	15
ASSENTAMENTO DE TUBO DRENO DE PEAD CORRUGADO EM GEOCOMPOSTO, DN 65 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	15
106547.....	17
CONEXÃO TUBO CORRUGADO PEAD EM TUBO PVC PARA DRENAGEM DE GEOCOMPOSTO APENAS INSTALAÇÃO. AF_01/2026.....	17
106531.....	19
GEOCOMPOSTO COM UMA FACE DE GEOTÊXTIL E NÚCLEO EM PEAD VERTICAL FIXADO POR ADESIVO CONTATO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026.....	19
106532.....	21
GEOCOMPOSTO COM UMA FACE DE GEOTÊXTIL E NÚCLEO EM PEAD VERTICAL FIXADO POR MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026.....	21
106533.....	23
GEOCOMPOSTO COM UMA FACE DE GEOTÊXTIL E NÚCLEO EM PEAD VERTICAL FIXADO POR FINCAPINO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026.....	23
106534.....	25
GEOCOMPOSTO COM DUAS FACES DE GEOTÊXTIL E NÚCLEO EM PEAD HORIZONTAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	25
106535.....	27

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

GEOCOMPOSTO COM DUAS FACES DE GEOTÊXTIL E NÚCLEO EM PEAD VERTICAL FIXADO POR ADESIVO CONTATO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	27
106536.....	29
GEOCOMPOSTO COM DUAS FACES DE GEOTÊXTIL E NÚCLEO EM PEAD VERTICAL FIXADO POR MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026.....	29
106537.....	31
GEOCOMPOSTO COM DUAS FACES DE GEOTÊXTIL E NÚCLEO EM PEAD VERTICAL FIXADO POR FINCAPINO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026.....	31
106538.....	33
GEOCOMPOSTO COM UMA FACE DE GEOTÊXTIL, NÚCLEO EM PEAD E LONA PLÁSTICA IMPERMEÁVEL HORIZONTAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	33
106539.....	35
GEOCOMPOSTO COM UMA FACE DE GEOTÊXTIL, NÚCLEO EM PEAD E LONA PLÁSTICA IMPERMEÁVEL VERTICAL FIXADO POR ADESIVO CONTATO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	35
106540.....	37
GEOCOMPOSTO COM UMA FACE DE GEOTÊXTIL, NÚCLEO EM PEAD E LONA PLÁSTICA IMPERMEÁVEL VERTICAL FIXADO POR MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	37
106541.....	39
GEOCOMPOSTO COM UMA FACE DE GEOTÊXTIL, NÚCLEO EM PEAD E LONA PLÁSTICA IMPERMEÁVEL VERTICAL FIXADO POR FINCAPINO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	39
106542.....	41
GEOCOMPOSTO COM DUAS FACES DE GEOTÊXTIL E NÚCLEO EM PEAD COM BOLSA PARA TUBO CORRUGADO PEAD PARA TRINCHEIRA DRENANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	41
IV. BIBLIOGRAFIA	43

I. INTRODUÇÃO

A Caixa apresenta o Grupo drenagem com geocompostos, onde foram aferidas composições para os seguintes itens:

- Geocomposto drenante com uma face de geotêxtil e núcleo em PEAD;
- Geocomposto drenante com duas faces de geotêxtil e núcleo em PEAD;
- Geocomposto drenante com uma face de geotêxtil, núcleo em PEAD e filme plástico impermeável na outra face;
- Geocomposto drenante com núcleo em PEAD, geotêxtil não tecido termosoldado nas duas faces e bolsa para acoplamento de tubo dreno em PEAD;
- Tubo dreno corrugado em PEAD;

incluindo suas diferentes utilizações quanto ao plano de aplicação: horizontal, vertical e em trincheiras drenantes.

No processo de aferição desse grupo de composições foram analisados dados obtidos em obras de edificações comerciais e residenciais e de construções de rodovias em vias públicas, distribuídas nas três macrorregiões: Centro-Oeste, Norte/Nordeste e Sul/Sudeste.

A criação deste grupo pela Caixa foi viabilizada pela contratação de Instituição Aferidora, sendo elaborado pela Fundação para Desenvolvimento Tecnológico de Engenharia (FDTE), tendo como responsável técnico o Dr. Ubiraci Espinelli Lemes de Souza, Coordenador Geral do Projeto de Aferição do SINAPI. A Eng. Civil Camila Seigo Kato cumpriu o papel de Supervisora Técnica, dando apoio à coordenação do trabalho nas áreas técnica e administrativa. E o Prof. Mauricio Abramento atuou como especialista no tema objeto deste trabalho, orientando na especificação dos insumos e das técnicas.

Para melhor conhecimento das especificações dos insumos e do processo de aferição do SINAPI, é recomendável a leitura das Fichas de Especificação Técnica de Insumos e do Livro SINAPI - Metodologias e Conceitos, complementado pelo Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros, disponíveis em www.caixa.gov.br/sinapi. Neste mesmo endereço estão disponibilizados os relatórios mensais e toda a documentação técnica do SINAPI.


II. NORMA E LEGISLAÇÃO

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR ISO 10319:2013 — Geossintéticos - Ensaio de tração faixa larga — Ensaio de tração de faixa larga. Rio de Janeiro, 2013
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR ISO 9864:2013 — Método de ensaio para determinação da massa por unidade de área de geotêxteis e produtos correlatos — Determinação da massa por unidade de área. Rio de Janeiro, 2013
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR ISO 9863-1:2021 — Geotêxteis e produtos relacionados — Determinação da espessura sob pressão especificada — Parte 1: Camada única. Rio de Janeiro, 2013

III. COMPOSIÇÕES

Código	Descrição Composição	Unid.	
106543	ASSENTAMENTO DE TUBO DRENO DE PEAD CORRUGADO EM GEOCOMPOSTO, DN 160 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.DROP.GEOC.005/01	01/2026	26/01/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES

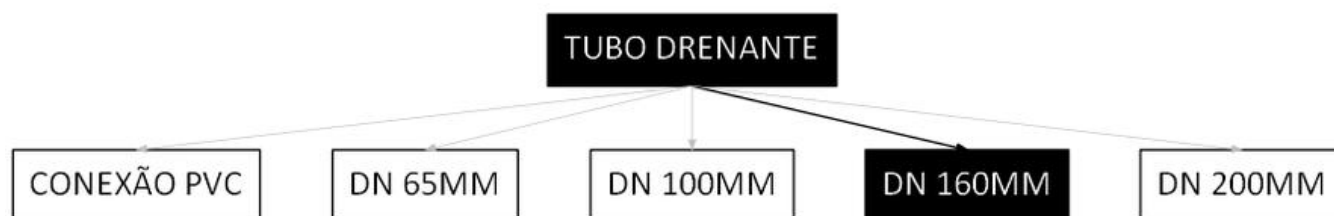

2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0008086
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0024257
I	38053	TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN *160* MM, (6") PARA DRENAGEM - EM BARRA (NORMA DNIT 093/2006 - EM)	M	1,0

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Pedreiro : Oficial responsável pela instalação do geocomposto.
- Ajudante: Auxilia o oficial na instalação do geocomposto
- Tubo dreno PEAD diâmetro 160mm :Responsável pela drenagem com elevada resistência à compressão, resistência química e alta maleabilidade

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade de tubo dreno previsto em projeto.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material.
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (oficiais e ajudantes) envolvidos na execução .
- Esta composição não considera o esforço de escavar, aterrar ou movimentar o solo e/ou brita.

7. EXECUÇÃO

- Verificar o local de instalação.
- Esticar o tubo dreno de PEAD ao longo do geocomposto.
- Posicionar o tubo dreno de PEAD de acordo com projeto.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES


- Não se aplica

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
106544	ASSENTAMENTO DE TUBO DRENO DE PEAD CORRUGADO EM GEOCOMPOSTO, DN 200 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.DROP.GEOC.005/02	01/2026	26/01/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES

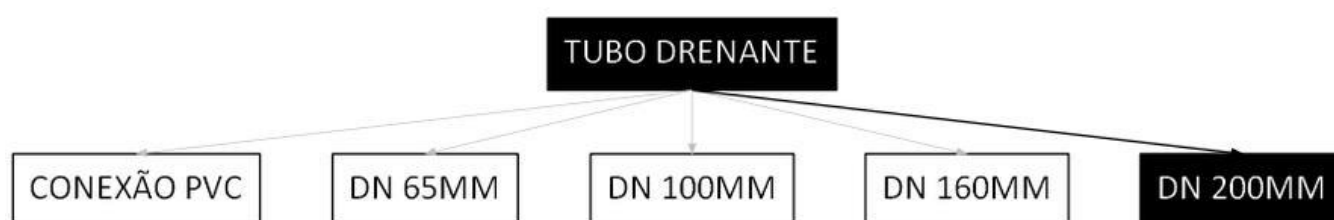

2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0008086
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0024257
I	38054	TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN *200* MM, (8") PARA DRENAGEM - EM BARRA (NORMA DNIT 093/2006 - EM)	M	1,0

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Pedreiro : Oficial responsável pela instalação do geocomposto.
- Ajudante: Auxilia o oficial na instalação do geocomposto
- Tubo dreno PEAD diâmetro 200mm :Responsável pela drenagem com elevada resistência à compressão, resistência química e alta maleabilidade

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade de tubo dreno previsto em projeto.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (oficiais e ajudantes) envolvidos na execução .
- Esta composição não considera o esforço de escavar, aterrar ou movimentar o solo e/ou brita.

7. EXECUÇÃO

- Verificar o local de instalação.
- Esticar o tubo dreno de PEAD ao longo do geocomposto.
- Posicionar o tubo dreno de PEAD de acordo com projeto.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES


- Não se aplica

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
106530	GEOCOMPOSTO COM UMA FACE DE GEOTÊXTIL E NÚCLEO EM PEAD HORIZONTAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M2	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.DROP.GEOC.001/01	01/2026	26/01/2026	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES

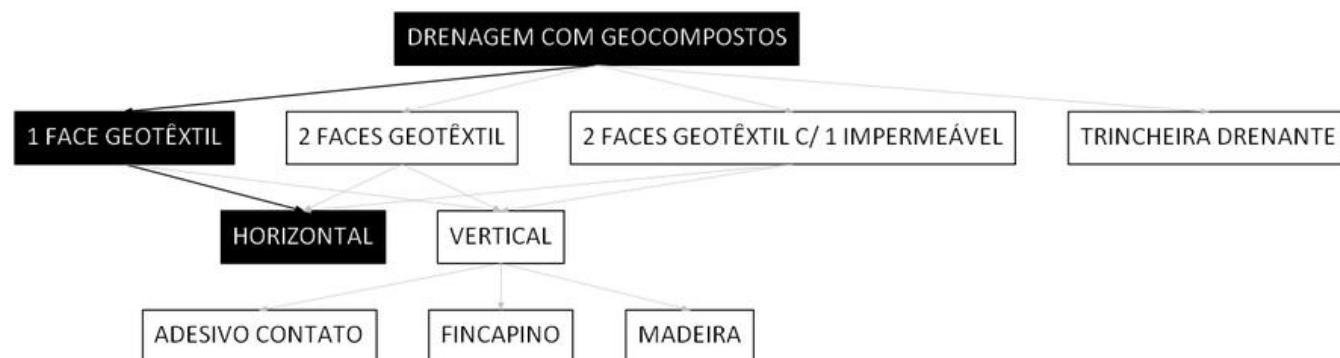

2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	45645	GEOCOMPOSTO DRENANTE, NUCLEO EM GEOTELA DE PEAD, COM UM LADO DE GEOTEXTIL NAO TECIDO FILTRANTE DE POLIESTER PET	M2	1,0872
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0098155
C	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0032718

* O item INSUMO 45645 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Pedreiro : Oficial responsável pela instalação do geocomposto.
- Ajudante: Auxilia o oficial na instalação do geocomposto.
- Geocomposto uma face de geotêxtil e núcleo drenante em PEAD

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade de geocomposto, em m², previsto em projeto.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material.
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (oficiais e ajudantes) envolvidos na execução .
- Esta composição não considera o esforço de escavar, aterrar ou movimentar o solo e/ou brita.

7. EXECUÇÃO

- Verificar o local de instalação.
- Cortar as mantas de acordo com projeto.
- Espalhar o geocomposto com o lado do geotêxtil tocando o solo e/ou britas.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES


- Não se aplica

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
106545	ASSENTAMENTO DE TUBO DRENO DE PEAD CORRUGADO EM GEOCOMPOSTO, DN 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.DROP.GEOC.005/03	01/2026	26/01/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES

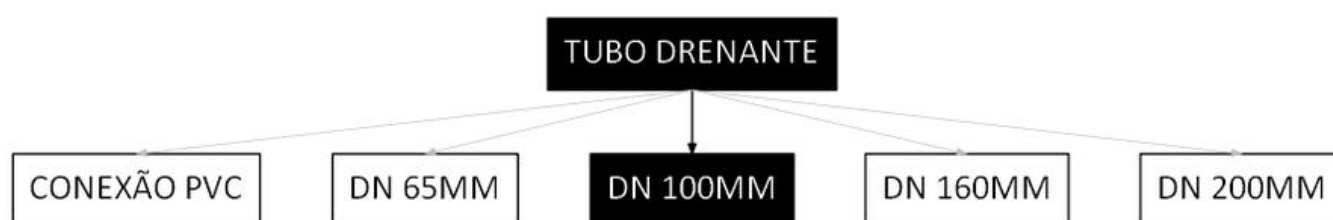

2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0008086
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0024257
I	38052	TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M)	M	1,0

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Pedreiro : Oficial responsável pela instalação do geocomposto.
- Ajudante: Auxilia o oficial na instalação do geocomposto
- Tubo dreno PEAD diâmetro 100mm :Responsável pela drenagem com elevada resistência à compressão, resistência química e alta maleabilidade

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade de tubo dreno previsto em projeto.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (oficiais e ajudantes) envolvidos na execução .
- Esta composição não considera o esforço de escavar, aterrar ou movimentar o solo e/ou brita.

7. EXECUÇÃO

- Verificar o local de instalação.
- Esticar o tubo dreno de PEAD ao longo do geocomposto.
- Posicionar o tubo dreno de PEAD de acordo com projeto.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES


- Não se aplica

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
106546	ASSENTAMENTO DE TUBO DRENO DE PEAD CORRUGADO EM GEOCOMPOSTO, DN 65 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.DROP.GEOC.005/04	01/2026	26/01/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES

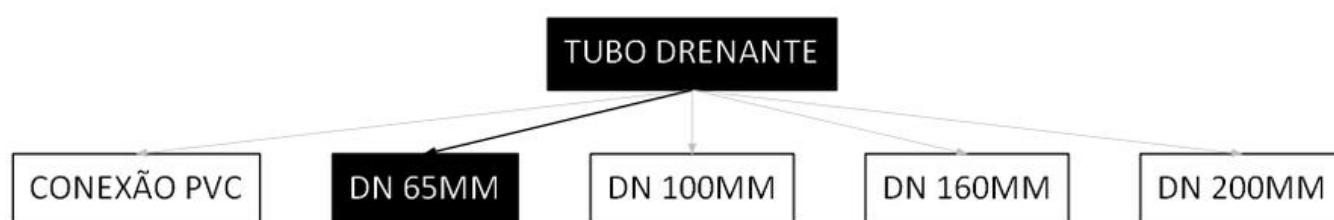

2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0008086
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0024257
I	38051	TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 65 MM, (2 1/2") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - EM)	M	1,0

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Pedreiro : Oficial responsável pela instalação do geocomposto.
- Ajudante: Auxilia o oficial na instalação do geocomposto
- Tubo dreno PEAD diâmetro 65mm: Responsável pela drenagem com elevada resistência à compressão, resistência química e alta maleabilidade

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade de tubo dreno previsto em projeto.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (oficiais e ajudantes) envolvidos na execução .
- Esta composição não considera o esforço de escavar, aterrar ou movimentar o solo e/ou brita.

7. EXECUÇÃO

- Verificar o local de instalação.
- Esticar o tubo dreno de PEAD ao longo do geocomposto.
- Posicionar o tubo dreno de PEAD de acordo com projeto.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES


- Não se aplica

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
106547	CONEXÃO TUBO CORRUGADO PEAD EM TUBO PVC PARA DRENAGEM DE GEOCOMPOSTO APENAS INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.DROP.GEOC.006/01	01/2026	26/01/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES

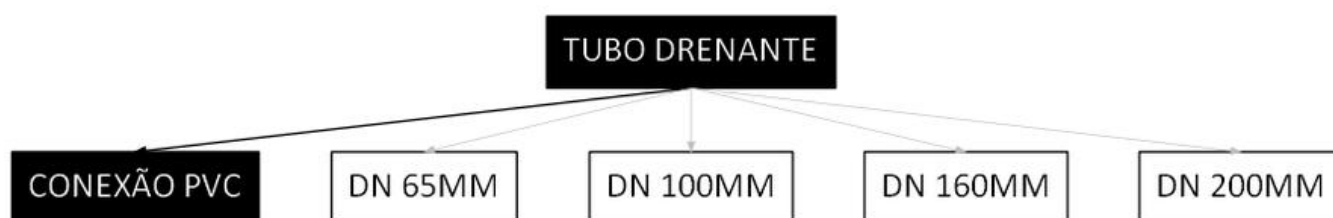

2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0601185
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1803554

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Pedreiro : Oficial responsável pela instalação do geocomposto.
- Ajudante: Auxilia o oficial na instalação do geocomposto

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade de conexões previstas em projeto.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material.
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (oficiais e ajudantes) envolvidos na execução .
- Esta composição considera a instalação da conexão, sendo necessário que o usuário contemple, adicionalmente a este valor, o preço do insumo conexão (fornecimento).

7. EXECUÇÃO

- Verificar o local de instalação.
- Utilizar a conexão adaptadora adequada apontada em projeto.
- Corte os canos nas medidas necessárias.
- Lixe as extremidades.
- Aplicação de primer e cola para PVC.
- Realize a união da conexão;

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES


- Não se aplica

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
106531	GEOCOMPOSTO COM UMA FACE DE GEOTÊXTIL E NÚCLEO EM PEAD VERTICAL FIXADO POR ADESIVO CONTATO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M2	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.DROP.GEOC.001/02	01/2026	26/01/2026	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES

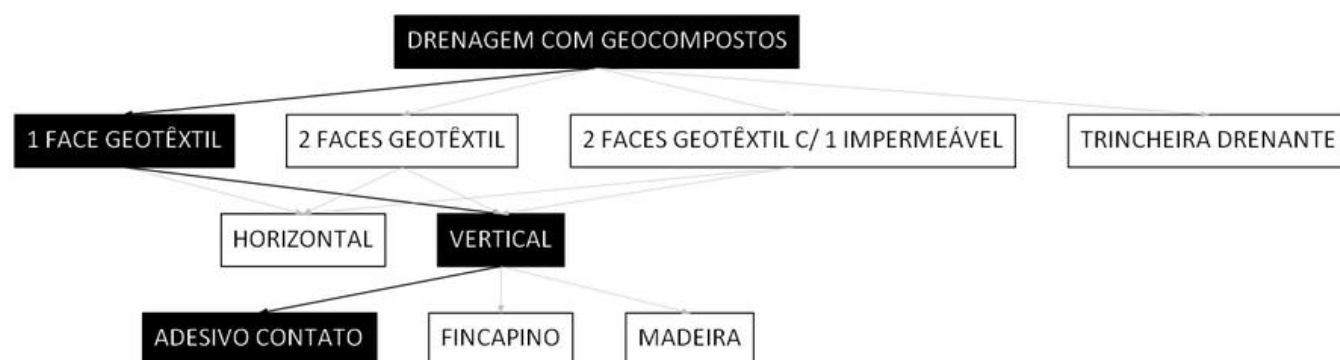

2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	45645	GEOCOMPOSTO DRENANTE, NUCLEO EM GEOTELA DE PEAD, COM UM LADO DE GEOTEXTIL NAO TECIDO FILTRANTE DE POLIESTER PET	M2	1,0872
I	4791	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	KG	0,25
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0646586
C	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0215529

* O item INSUMO 45645 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Pedreiro : Oficial responsável pela instalação do geocomposto.
- Ajudante: Auxilia o oficial na instalação do geocomposto.
- Geocomposto uma face de geotêxtil e núcleo drenante em PEAD.
- Cola de contato: Adesivo de contato responsável pela fixação do geocomposto.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade de geocomposto, em m², previsto em projeto.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material.
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (oficiais e ajudantes) envolvidos na execução .
- Esta composição não considera o esforço de escavar, aterrar ou movimentar o solo e/ou brita.

7. EXECUÇÃO

- Verificar o local de instalação.
- Cortar as mantas de acordo com projeto.
- Espalhar adesivo de contato no lado que será fixado
- posicionar o geocomposto com o lado do geotêxtil permeável tocando o solo e/ou britas.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES


- Não se aplica

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
106532	GEOCOMPOSTO COM UMA FACE DE GEOTÊXTIL E NÚCLEO EM PEAD VERTICAL FIXADO POR MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M2	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.DROP.GEOC.001/03	01/2026	26/01/2026	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES

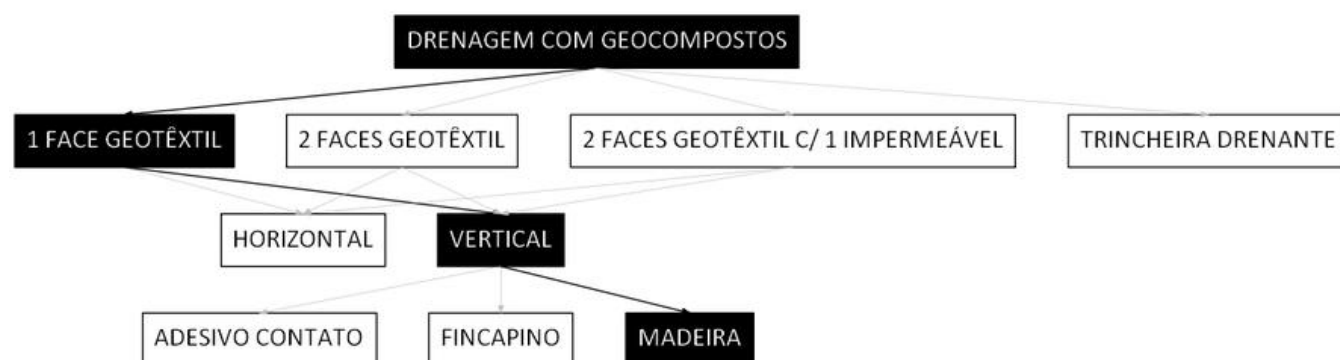

2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	45645	GEOCOMPOSTO DRENANTE, NUCLEO EM GEOTELA DE PEAD, COM UM LADO DE GEOTEXTIL NAO TECIDO FILTRANTE DE POLIESTER PET	M2	1,0872
I	5067	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	KG	0,0129534
I	4006	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M3	0,0005
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1069441
C	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,035648

* O item INSUMO 45645 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Pedreiro : Oficial responsável pela instalação do geocomposto.
- Ajudante: Auxilia o oficial na instalação do geocomposto.
- Geocomposto uma face de geotêxtil e núcleo drenante em PEAD
- Madeira: ripa de madeira com aproximadamente 5cmx2cmx1m utilizada para fixação do geocomposto.
- Pregos de aço 16x24: utilizado para fixação das ripas de madeira sobre o geocomposto.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade de geocomposto, em m², previsto em projeto.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material.
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (oficiais e ajudantes) envolvidos na execução .
- Esta composição não considera o esforço de escavar, aterrar ou movimentar o solo e/ou brita.

7. EXECUÇÃO

- Verificar o local de instalação.
- Cortar as mantas de acordo com projeto.
- Posicionar o geocomposto com o lado do geotêxtil permeável tocando o solo e/ou britas.
- Fixar o geocomposto utilizando de pregos e ripas de madeira

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES


- Não se aplica

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
106533	GEOCOMPOSTO COM UMA FACE DE GEOTÊXTIL E NÚCLEO EM PEAD VERTICAL FIXADO POR FINCAPINO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M2	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.DROP.GEOC.001/04	01/2026	26/01/2026	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES

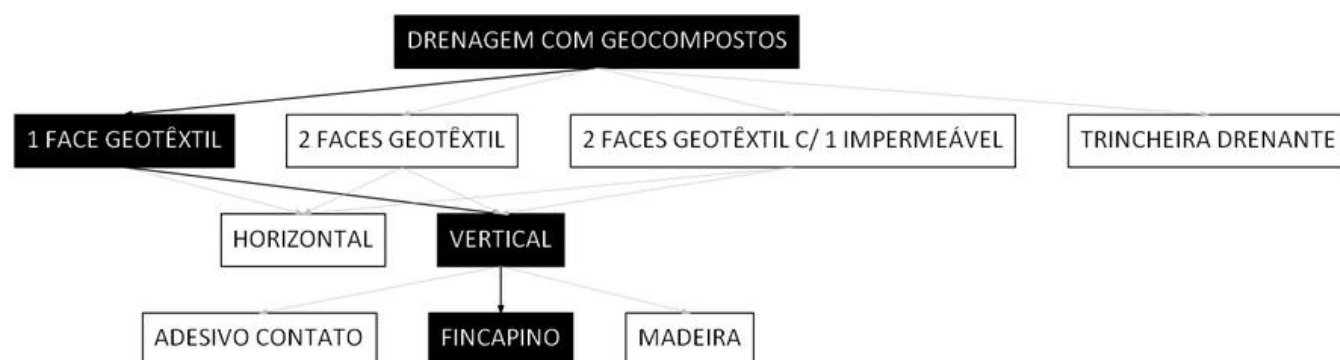

2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	45645	GEOCOMPOSTO DRENANTE, NUCLEO EM GEOTELA DE PEAD, COM UM LADO DE GEOTEXTIL NAO TECIDO FILTRANTE DE POLIESTER PET	M2	1,0872
I	14146	FINCAPINO LONGO CALIBRE 22, CARGA FORTE POTENCIA 7 (PARA FERRAMENTA DE ACAO DIRETA), COR AMARELA	CENTO	0,25
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5305746
C	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1768582

* O item INSUMO 45645 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Pedreiro : Oficial responsável pela instalação do geocomposto.
- Ajudante: Auxilia o oficial na instalação do geocomposto.
- Geocomposto uma face de geotêxtil e núcleo drenante em PEAD.
- Fincapino longo calibre 22: âncora de fixação para o geocomposto.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade de geocomposto, em m², previsto em projeto.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material.
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (oficiais e ajudantes) envolvidos na execução .
- Esta composição não considera o esforço de escavar, aterrar ou movimentar o solo e/ou brita.

7. EXECUÇÃO

- Verificar o local de instalação.
- Cortar as mantas de acordo com projeto.
- Posicionar o geocomposto com o lado do geotêxtil permeável tocando o solo e/ou britas.
- Fixar o geocomposto com âncora fincapino afastados 20cm ou conforme projeto.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES


- Não se aplica

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
106534	GEOCOMPOSTO COM DUAS FACES DE GEOTÊXIL E NÚCLEO EM PEAD HORIZONTAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M2	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.DROP.GEOC.002/01	01/2026	26/01/2026	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES

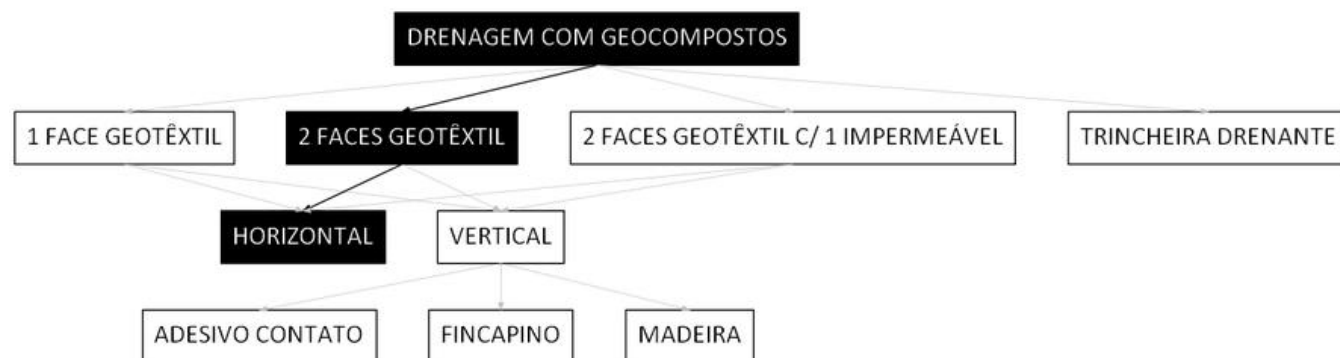

2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	45646	GEOCOMPOSTO DRENANTE, NUCLEO EM GEOTELA DE PEAD, COM DOIS LADOS DE GEOTEXTIL NAO TECIDO FILTRANTE DE POLIESTER PET	M2	1,0872
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0098155
C	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0032718

* O item INSUMO 45646 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Pedreiro : Oficial responsável pela instalação do geocomposto.
- Ajudante: Auxilia o oficial na instalação do geocomposto
- Geocomposto duas faces de geotêxteis e núcleo drenante em PEAD

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade de geocomposto, em m², previsto em projeto.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material.
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (oficiais e ajudantes) envolvidos na execução .
- Esta composição não considera o esforço de escavar, aterrar ou movimentar o solo e/ou brita.

7. EXECUÇÃO

- Verificar o local de instalação.
- Cortar as mantas de acordo com projeto.
- Espalhar o geocomposto com o lado do geotêxtil tocando o solo e/ou britas.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES


- Não se aplica

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
106535	GEOCOMPOSTO COM DUAS FACES DE GEOTÊXTIL E NÚCLEO EM PEAD VERTICAL FIXADO POR ADESIVO CONTATO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M2	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.DROP.GEOC.002/02	01/2026	26/01/2026	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES

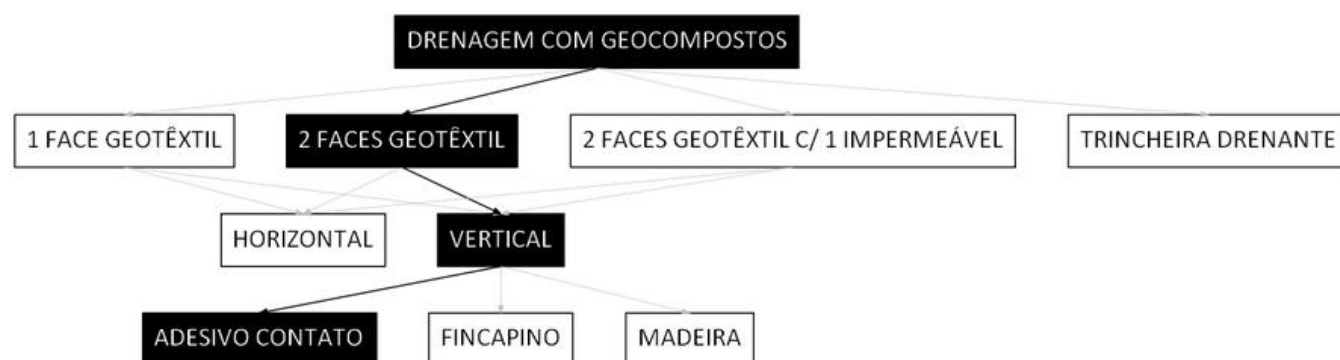

2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	45646	GEOCOMPOSTO DRENANTE, NUCLEO EM GEOTELA DE PEAD, COM DOIS LADOS DE GEOTEXTIL NAO TECIDO FILTRANTE DE POLIESTER PET	M2	1,0872
I	4791	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	KG	0,25
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0646586
C	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0215529

* O item INSUMO 45646 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Pedreiro : Oficial responsável pela instalação do geocomposto.
- Ajudante: Auxilia o oficial na instalação do geocomposto
- Geocomposto duas faces de geotêxteis e núcleo drenante em PEAD.
- Cola de contato: Adesivo de contato responsável pela fixação do geocomposto.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade de geocomposto, em m², previsto em projeto.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material.
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (oficiais e ajudantes) envolvidos na execução .
- Esta composição não considera o esforço de escavar, aterrar ou movimentar o solo e/ou brita.

7. EXECUÇÃO

- Verificar o local de instalação.
- Cortar as mantas de acordo com projeto.
- Espalhar adesivo de contato no lado que será fixado
- posicionar o geocomposto com o lado do geotêxtil permeável tocando o solo e/ou britas.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES


- Não se aplica

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
106536	GEOCOMPOSTO COM DUAS FACES DE GEOTÊXTIL E NÚCLEO EM PEAD VERTICAL FIXADO POR MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M2	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.DROP.GEOC.002/03	01/2026	26/01/2026	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES

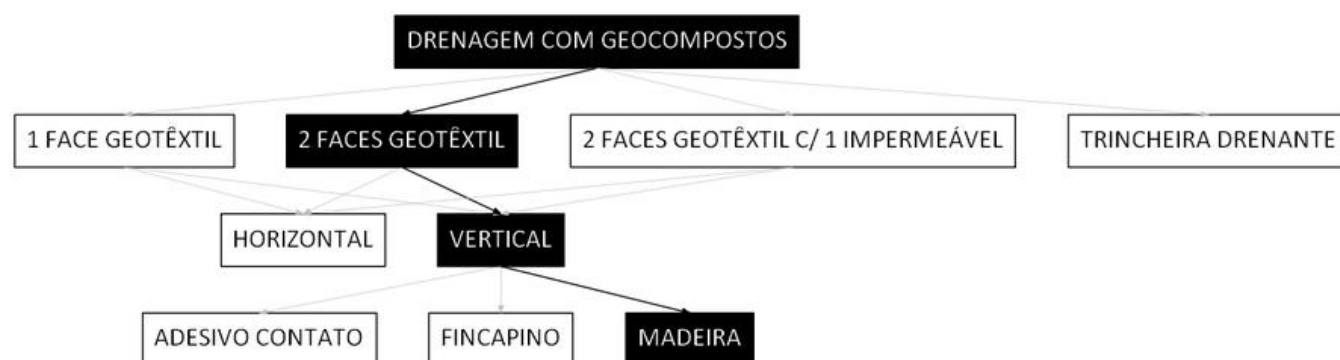

2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0648928
C	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0216309
I	45646	GEOCOMPOSTO DRENANTE, NÚCLEO EM GEOTELA DE PEAD, COM DOIS LADOS DE GEOTEXTIL NAO TECIDO FILTRANTE DE POLIESTER PET	M2	1,0872
I	5067	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	KG	0,0129534
I	4006	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M3	0,0005

* O item INSUMO 45646 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Pedreiro : Oficial responsável pela instalação do geocomposto.
- Ajudante: Auxilia o oficial na instalação do geocomposto
- Geocomposto duas faces de geotêxteis e núcleo drenante em PEAD.
- Madeira: ripa de madeira com aproximadamente 5cmx2cmx1m utilizada para fixação do geocomposto.
- Pregos de aço 16x24: utilizado para fixação das ripas de madeira sobre o geocomposto.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade de geocomposto, em m², previsto em projeto.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material.
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (oficiais e ajudantes) envolvidos na execução .
- Esta composição não considera o esforço de escavar, aterrar ou movimentar o solo e/ou brita.

7. EXECUÇÃO

- Verificar o local de instalação.
- Cortar as mantas de acordo com projeto.
- Posicionar o geocomposto com o lado do geotêxtil permeável tocando o solo e/ou britas.
- Fixar o geocomposto utilizando pregos e ripas de madeira

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES


- Não se aplica

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
106537	GEOCOMPOSTO COM DUAS FACES DE GEOTÊXTIL E NÚCLEO EM PEAD VERTICAL FIXADO POR FINCAPINO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M2	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.DROP.GEOC.002/04	01/2026	26/01/2026	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES

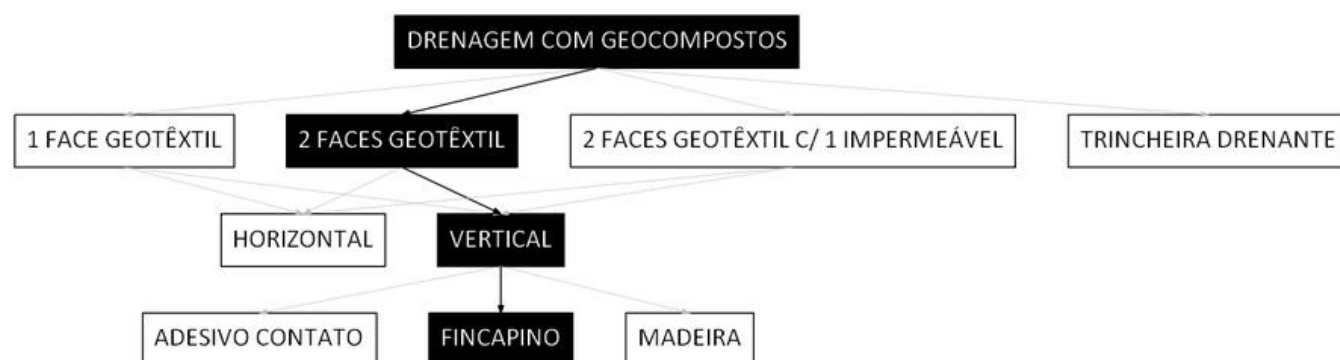

2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1768582
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5305746
I	14146	FINCAPINO LONGO CALIBRE 22, CARGA FORTE POTENCIA 7 (PARA FERRAMENTA DE AÇAO DIRETA), COR AMARELA	CENTO	0,25
I	45646	GEOCOMPOSTO DRENANTE, NUCLEO EM GEOTELA DE PEAD, COM DOIS LADOS DE GEOTEXTIL NAO TECIDO FILTRANTE DE POLIESTER PET	M2	1,0872

* O item INSUMO 45646 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Pedreiro : Oficial responsável pela instalação do geocomposto.
- Ajudante: Auxilia o oficial na instalação do geocomposto
- Geocomposto duas faces de geotêxteis e núcleo drenante em PEAD.
- Fincapino longo calibre 22: âncora de fixação para o geocomposto.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade de geocomposto, em m², previsto em projeto.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material.
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (oficiais e ajudantes) envolvidos na execução .
- Esta composição não considera o esforço de escavar, aterrar ou movimentar o solo e/ou brita.

7. EXECUÇÃO

- Verificar o local de instalação.
- Cortar as mantas de acordo com projeto.
- Posicionar o geocomposto com o lado do geotêxtil permeável tocando o solo e/ou britas.
- Fixar o geocomposto com âncora fincapino afastados 20cm ou conforme projeto.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES


- Não se aplica

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
106538	GEOCOMPOSTO COM UMA FACE DE GEOTÊXIL, NÚCLEO EM PEAD E LONA PLÁSTICA IMPERMEÁVEL HORIZONTAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M2	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.DROP.GEOC.003/01	01/2026	26/01/2026	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES

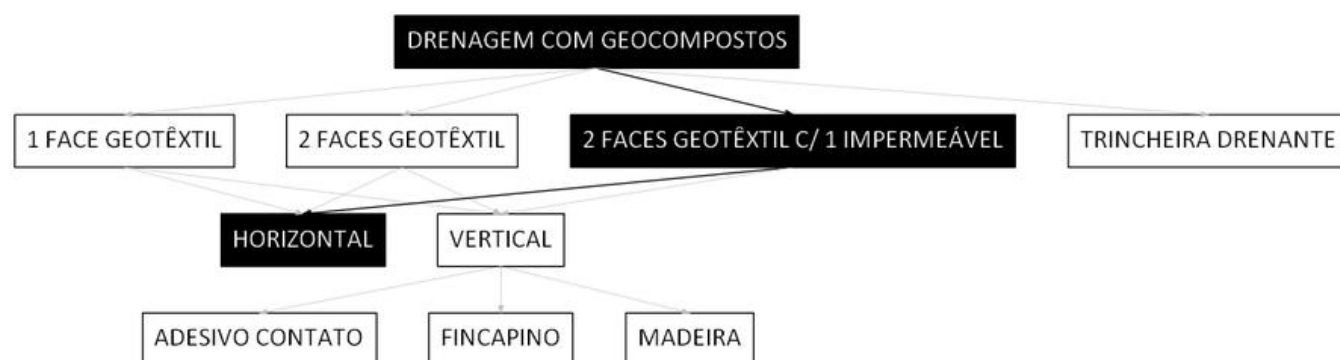

2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0032718
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0098155
I	44317	GEOCOMPOSTO DRENANTE, TRIDIMENSIONAL DE FILAMENTOS DE POLIPROPILENO, COM NÚCLEO DRENANTE, ENTRE DOIS GEOTEXTEIS NÃO TECIDO AGULHADO DE POLIESTER	M2	1,0872

* O item INSUMO 44317 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Pedreiro : Oficial responsável pela instalação do geocomposto.
- Ajudante: Auxilia o oficial na instalação do geocomposto
- Geocomposto duas faces de geotêxteis sendo uma delas impermeável e núcleo drenante em PEAD

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade de geocomposto, em m², previsto em projeto.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (oficiais e ajudantes) envolvidos na execução .
- Esta composição não considera o esforço de escavar, aterrar ou movimentar o solo e/ou brita.

7. EXECUÇÃO

- Verificar o local de instalação.
- Cortar as mantas de acordo com projeto.
- Espalhar o geocomposto com o lado do geotêxtil tocando o solo e/ou britas.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES


- Não se aplica

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
106539	GEOCOMPOSTO COM UMA FACE DE GEOTÊXTIL, NÚCLEO EM PEAD E LONA PLÁSTICA IMPERMEÁVEL VERTICAL FIXADO POR ADESIVO CONTATO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M2	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.DROP.GEOC.003/02	01/2026	26/01/2026	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES

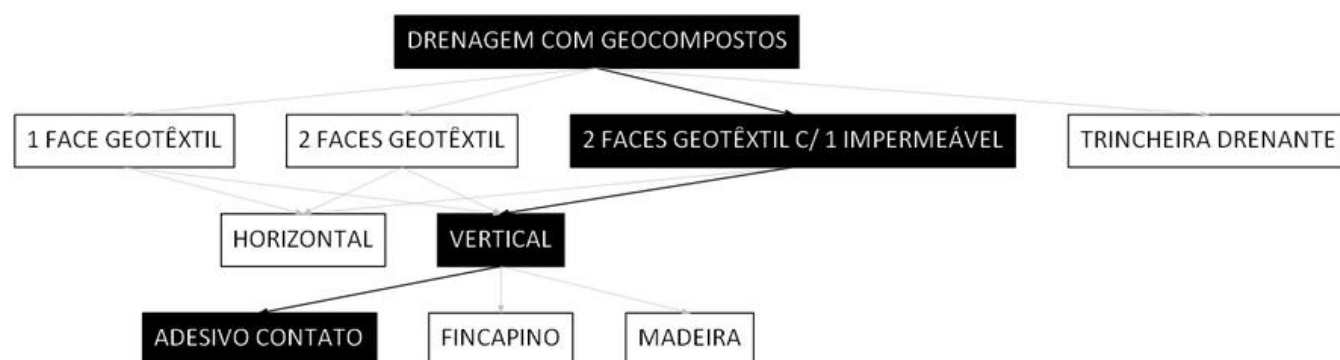

2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0215529
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0646586
I	4791	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	KG	0,25
I	44317	GEOCOMPOSTO DRENANTE, TRIDIMENSIONAL DE FILAMENTOS DE POLIPROPILENO, COM NUCLEO DRENANTE, ENTRE DOIS GEOTEXTEIS NAO TECIDO AGULHADO DE POLIESTER	M2	1,0872

* O item INSUMO 44317 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Pedreiro : Oficial responsável pela instalação do geocomposto.
- Ajudante: Auxilia o oficial na instalação do geocomposto
- Geocomposto duas faces de geotêxteis sendo uma delas impermeável e núcleo drenante em PEAD.
- Cola de contato: Adesivo de contato responsável pela fixação do geocomposto.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade de geocomposto, em m², previsto em projeto.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material.
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (oficiais e ajudantes) envolvidos na execução .
- Esta composição não considera o esforço de escavar, aterrar ou movimentar o solo e/ou brita.

7. EXECUÇÃO

- Verificar o local de instalação.
- Cortar as mantas de acordo com projeto.
- Espalhar adesivo de contato no lado que será fixado
- posicionar o geocomposto com o lado do geotêxtil permeável tocando o solo e/ou britas.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES


- Não se aplica

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
106540	GEOCOMPOSTO COM UMA FACE DE GEOTÊXTIL, NÚCLEO EM PEAD E LONA PLÁSTICA IMPERMEÁVEL VERTICAL FIXADO POR MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M2	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.DROP.GEOC.003/03	01/2026	26/01/2026	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES

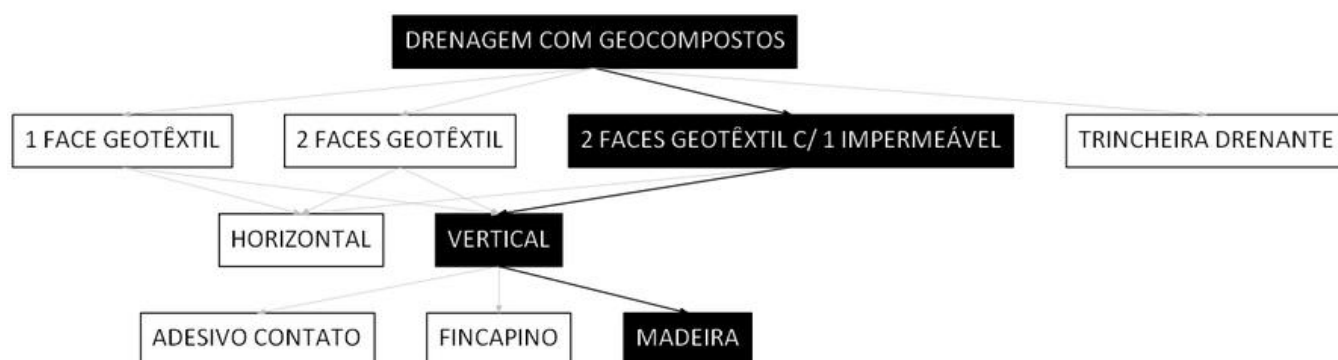

2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0216309
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0648928
I	4006	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M3	0,0005
I	5067	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	KG	0,0129534
I	44317	GEOCOMPOSTO DRENANTE, TRIDIMENSIONAL DE FILAMENTOS DE POLIPROPILENO, COM NUCLEO DRENANTE, ENTRE DOIS GEOTEXTEIS NAO TECIDO AGULHADO DE POLIESTER	M2	1,0872

* O item INSUMO 44317 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Pedreiro : Oficial responsável pela instalação do geocomposto.
- Ajudante: Auxilia o oficial na instalação do geocomposto
- Geocomposto duas faces de geotêxteis sendo uma delas impermeável e núcleo drenante em PEAD.
- Madeira: ripa de madeira com aproximadamente 5cmx2cmx1m utilizada para fixação do geocomposto.
- Pregos de aço 16x24: utilizado para fixação das ripas de madeira sobre o geocomposto.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade de geocomposto, em m², previsto em projeto.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material.
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (oficiais e ajudantes) envolvidos na execução .
- Esta composição não considera o esforço de escavar, aterrar ou movimentar o solo e/ou brita.

7. EXECUÇÃO

- Verificar o local de instalação.
- Cortar as mantas de acordo com projeto.
- Posicionar o geocomposto com o lado do geotêxtil permeável tocando o solo e/ou britas.
- Fixar o geocomposto utilizando de pregos e ripas de madeira

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES


- Não se aplica

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
106541	GEOCOMPOSTO COM UMA FACE DE GEOTÊXTIL, NÚCLEO EM PEAD E LONA PLÁSTICA IMPERMEÁVEL VERTICAL FIXADO POR FINCAPINO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M2	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.DROP.GEOC.003/04	01/2026	26/01/2026	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES

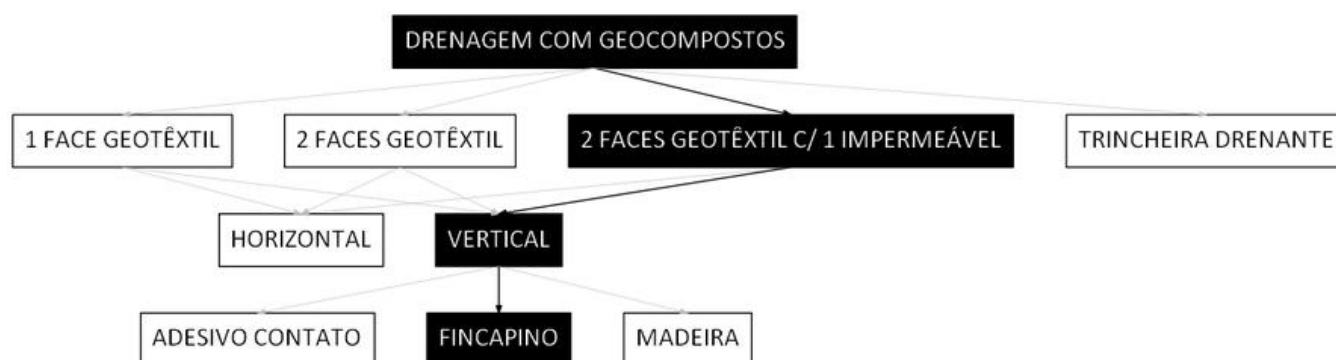

2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1768582
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5305746
I	14146	FINCAPINO LONGO CALIBRE 22, CARGA FORTE POTENCIA 7 (PARA FERRAMENTA DE ACAO DIRETA), COR AMARELA	CENTO	0,25
I	44317	GEOCOMPOSTO DRENANTE, TRIDIMENSIONAL DE FILAMENTOS DE POLIPROPILENO, COM NUCLEO DRENANTE, ENTRE DOIS GEOTEXTEIS NAO TECIDO AGULHADO DE POLIESTER	M2	1,0872

* O item INSUMO 44317 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Pedreiro : Oficial responsável pela instalação do geocomposto.
- Ajudante: Auxilia o oficial na instalação do geocomposto
- Geocomposto duas faces de geotêxteis sendo uma delas impermeável e núcleo drenante em PEAD.
- Fincapino longo calibre 22: âncora de fixação para o geocomposto.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade de geocomposto, em m², previsto em projeto.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material.
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (oficiais e ajudantes) envolvidos na execução .
- Esta composição não considera o esforço de escavar, aterrar ou movimentar o solo e/ou brita.

7. EXECUÇÃO

- Verificar o local de instalação.
- Cortar as mantas de acordo com projeto.
- Posicionar o geocomposto com o lado do geotêxtil permeável tocando o solo e/ou britas.
- Fixar o geocomposto com âncora fincapino afastados 20cm ou conforme projeto.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES


- Não se aplica

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
106542	GEOCOMPOSTO COM DUAS FACES DE GEOTÊXTIL E NÚCLEO EM PEAD COM BOLSA PARA TUBO CORRUGADO PEAD PARA TRINCHEIRA DRENANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M2	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.DROP.GEOC.004/01	01/2026	26/01/2026	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES

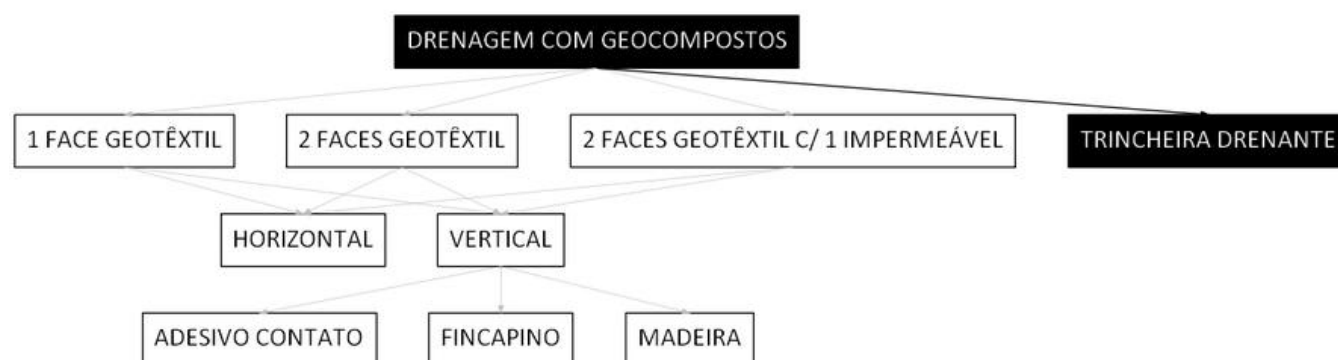

2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0120526
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0361579
I	45647	GEOCOMPOSTO DRENANTE, NUCLEO EM GEOTELA DE PEAD, COM DOIS LADOS DE GEOTEXTIL NAO TECIDO FILTRANTE DE POLIESTER PET, INCLUI BOLSA PARA TUBO DE DRENAGEM	M2	1,0025

* O item INSUMO 45647 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Pedreiro : Oficial responsável pela instalação do geocomposto.
- Ajudante: Auxilia o oficial na instalação do geocomposto
- Geocomposto duas faces de geotêxteis, núcleo drenante em PEAD e bolsa para dreno

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade de geocomposto, em m², previsto em projeto.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material.
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (oficiais e ajudantes) envolvidos na execução .
- Esta composição não considera o esforço de escavar, aterrar ou movimentar o solo e/ou brita.
- Esta composição contempla o esforço de costura na ligação entre mantas e o esforço de introduzir o tubo dreno corrugado pela bolsa do geocomposto.
- Esta composição não contempla o insumo tubo drenante corrugado e o esforço de esticar ao longo do geocomposto, sendo necessária a utilização de composição relevante.

7. EXECUÇÃO

- Verificar o local de instalação.
- Esticar o geocomposto ao longo da vala;
- Esticar o tubo dreno PEAD ao longo da vala;
- Inserir o tubo PEAD na bolsa do geocomposto utilizando as guias;
- Costurar as emendas transversais entre mantas;
- Posicionar o geocomposto dentro da vala.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

IV. BIBLIOGRAFIA

.MACCAFERRI; Manual Técnico: Critérios Gerais para projeto, especificação e aplicação de geossintético; 2009.