

FICHAS TÉCNICAS DE SERVIÇO – SICOR-MG

Impermeabilização e Isolamento Térmico

Pisos

Rodapé, Soleira e Peitoril

Revestimentos

VOLUME 4



Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais

Fichas técnicas de Serviço do Sistema de Custos e
Orçamentos Referenciais (SICOR-MG)

Volume IV

Belo Horizonte

2026

**© 2026 DER - Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais
Governo do Estado de Minas Gerais**

Mateus Simões de Almeida
Governador

Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias - SEINFRA

Pedro Bruno Barros de Souza
Secretário

Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais – DER

Matheus Guimarães Novais
Diretor-Geral

Anderson Tavares Abras
Vice-Diretor-Geral

Henrique de Medeiros Pereira
Diretoria de Planejamento, Engenharia e Inovação

Ney Loureiro Lima
Gerência de Custos Referenciais e Normas Técnicas

Elaboração

André Felipe Ferreira Soares
Daniel Paiva Junior
Gabriel Sales Porto (Estagiário)
Maria de Fatima Amazonas de Sá Araújo
Marcus Vinicius Vieira da Silva

Revisão

Anna Paula Lasafá Boaventura Neto
Camila de Barros Vieira
Pedro Rocha Galvão Júnior

M663f Minas Gerais. Departamento de Estradas de Rodagem.
Fichas técnicas de Serviço do Sistema de Custos e Orçamentos Referenciais
(SICOR-MG) / Departamento de Estradas de Rodagem. --- Belo Horizonte:
DER-MG, 2026.
140 p.

Conteúdo: Volume IV
Inclui índice remissivo.
Possui anexos.

1. Serviços de edificações. 2. Impermeabilização. 3. Isolamento térmico.
4. Pisos - rodapé e soleira. 5. Peitoril. 6. Obras - práticas e procedimentos.
7. Custos. I. Título.

CDU: 351.712.2: 338.5

O Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) vem através deste documento comunicar a publicação das Fichas Técnicas de Serviço do Sistema de Custos e Orçamentos Referenciais (SICOR-MG), que tem como objetivo apresentar as seguintes orientações para os serviços disponibilizados:

- 1) Metodologia Referencial De Execução;
- 2) Critério de Recebimento;
- 3) Unidade de Medida;
- 4) Critério de Medição;
- 5) Serviços Incluídos nos Preços;
- 6) Armazenamento;
- 7) Referências Normativas;
- 8) Objeto para Modelagem em IFC (BIM).

Este volume dispõe os serviços de edificações para os seguintes grupos:

1. Impermeabilização e Isolamento Térmico;
2. Pisos;
3. Rodapé, Soleira e Peitoril;
4. Revestimentos.

Dúvidas, críticas ou sugestões de melhorias poderão ser encaminhadas para o seguinte endereço eletrônico:

sicor@der.mg.gov.br

DER/MG - Belo Horizonte, setembro de 2024.



ID	DESCRIÇÃO	SERVIÇOS APLICÁVEIS	PÁGINA
PIS-API	APICOAMENTO DE PISO CIMENTADO	ED-50533	1
PIS-LON	APLICAÇÃO DE LONA	ED-50600	2
REV-REJ	APLICAÇÃO DE REJUNTE	ED-17821; ED-50718; ED-17822; ED-9122	3
REV-REP	APLICAÇÃO DE REJUNTE EPÓXI	ED-17823; ED-17824; ED-7414	5
PIS-MVE	APLICAÇÃO DE VERNIZ EM PISO DE MADEIRA	ED-17861	7
IMP-ARG	ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE	ED-50167; ED-50764	8
PIS-BAR	BARROTE PARA ASSOALHO DE MADEIRA	ED-9017	9
PIS-MCL	CALAFETAÇÃO DE PISO DE MADEIRA	ED-17864; ED-17863; ED-17862	11
REV-CAA	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO	ED-50721	12
REV-CAP	CANTONEIRA DE PVC	ED-50720	13
REV-CER	CERÂMICA EM PAREDES OU PISOS	ED-50743; ED-50715; ED-50716; ED-50717; ED-9081; ED-50544; ED-50543; ED-50722; ED-50723; ED-50724; ED-50542; ED-50541; ED-50753; ED-50754	14
REV-CHA	CHAPISCO	ED-50731; ED-50730; ED-50729; ED-50727; ED-50728	17
PIS-CON	CONTRAPISO OU CAMADA DE REGULARIZAÇÃO	ED-13286; ED-13287; ED-13288; ED-50170; ED-13289; ED-13290; ED-13291; ED-13292; ED-50566; ED-50567; ED-50568; ED-50569	19
PIS-DGA	DEGRAU DE ARDÓSIA	ED-50537	21
REV-EMB	EMBOÇO	ED-50732	23
REV-ESP	ESPALA	ED-31651; ED-31650	25
REV-FAA	FACHADA AERADA	ED-26574	27
PIS-FAI	FAIXA ANTIDERRAPANTE EM PISO OU ESCADA	ED-50575	29
PIS-FIT	FITA ANTIDERRAPANTE EM PISO OU ESCADA	ED-50574	30
IMP-ARP	IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA	ED-50175	31
IMP-EAS	IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	ED-50174	32
IMP-MAS	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA	ED-50168	33
IMP-MAR	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA ANTIRRAIZ	ED-50169	35
IMP-CRI	IMPERMEABILIZAÇÃO POR CRISTALIZAÇÃO	ED-50171	37
REV-VER	ISOLAMENTO TÉRMICO COM VERMICULITA PARA PISO	ED-50765	39
PIS-JUN	JUNTA MASTIQUE	ED-50579	40
PIS-LMR	LIMPEZA DE PISO MARMORITE	ED-50617	41
PIS-MRS	LIXAMENTO DE PISO DE MADEIRA	ED-17859	42
PIS-MDR	LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE RESINA OU VERNIZ EM PISO DE MADEIRA	ED-17869; ED-17868; ED-17867	43
PEI-CON	PEITORIL DE CONCRETO	ED-50994; ED-50995	45
PEI-PED	PEITORIL DE PEDRA	ED-50993; ED-50997; ED-50999	47
PIS-ASM	PISO ASSOALHO DE MADEIRA COLADO	ED-8058	49
PIS-ASB	PISO ASSOALHO DE MADEIRA SOBRE BARROTE	ED-9016	50
PIS-BOR	PISO DE BORRACHA	ED-50538	51
PIS-CIM	PISO DE CIMENTO DESEMPENADO E FELTRADO	ED-50563; ED-50547; ED-50545; ED-50549; ED-50548; ED-50546; ED-50550; ED-50551; ED-50564	52
PIS-CQM	PISO DE CIMENTO QUEIMADO	ED-50552; ED-50558; ED-50556; ED-50560; ED-50553; ED-50559; ED-50557; ED-50561; ED-50554; ED-50562; ED-50555	54
PIS-CFA	PISO DE CONCRETO COM FIBRAS DE AÇO	ED-50873	56
PIS-LAJ	PISO DE CONCRETO SIMPLES OU ARMADO	ED-50588; ED-50589; ED-50590; ED-50594; ED-50595; ED-50591; ED-50592; ED-50597;	58



		ED-50598; ED-50596; ED-50599; ED-50593; ED-9317; ED-50571; ED-9320; ED-9321; ED-9319; ED-9318; ED-50572	
PIS-LAH	PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO	ED-50582; ED-50581; ED-50580; ED-50585; ED-50584; ED-50583	61
PIS-MAD	PISO DE TACO OU TACÃO COLADO	ED-50604; ED-50602	63
PIS-TIJ	PISO DE TIJOLO MACIÇO	ED-50631	65
PIS-MFU	PISO EM GRANILITE OU MARMORITE COM ACABAMENTO LAVADO FULGET	ED-50616; ED-50615	67
PIS-MPO	PISO EM GRANILITE OU MARMORITE POLIDO	ED-50614; ED-50613; ED-50612; ED-50611; ED-50622	69
PIS-IAR	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA	ED-50578; ED-50577	71
PIS-TAT	PISO PODOTÁTIL DE BORRACHA ASSENTADO	ED-50626	74
PIS-TAC	PISO PODOTÁTIL DE BORRACHA COLADO	ED-50624	75
PIS-LAD	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO	ED-15226; ED-50586	76
PIS-VIN	PISO VINÍLICO	ED-50632; ED-5102	77
PIS-GRA	PISO/ SOLEIRA EM GRANITO OU MÁRMORE	ED-50576; ED-50609; ED-50610; ED-51002; ED-51004	79
PIS-ARD	PISO/ SOLEIRA EM ARDÓSIA	ED-50534; ED-50535; ED-50536; ED-51001	81
IMP-PRO	PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA	ED-50176; ED-13279; ED-13280; ED-13281; ED-13282; ED-13283; ED-13284; ED-13285	83
REV-REB	REBOCO	ED-50761; ED-6282; ED-6284; ED-6286; ED-6288; ED-50760; ED-50759	85
REV-BAR	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA	ED-50719; ED-6292; ED-6294; ED-6296; ED-6298; ED-6299; ED-6301; ED-14752; ED-14750; ED-14749	87
REV-PAS	REVESTIMENTO COM PASTILHAS	ED-50749; ED-50750	90
REV-GES	REVESTIMENTO DE GESSO	ED-50736; ED-9066	92
REV-LAD	REVESTIMENTO DE LADRILHO HIDRÁULICO	ED-50739; ED-50740	94
REV-CAM	REVESTIMENTO DE PAREDE – CAMADA ÚNICA	ED-50762; ED-50763	96
REV-LMB	REVESTIMENTO EM LAMBRIL DE MADEIRA	ED-50742	98
REV-LAM	REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO	ED-9127; ED-9124; ED-9125	100
REV-GRA	REVESTIMENTO EM PEDRA (ARDÓSIA, GRANITO, MARMORE OU SÃO TOMÉ)	ED-50714; ED-50737; ED-50744; ED-50756	101
REV-NAT	REVESTIMENTO NATADO	ED-9071; ED-50476	103
ROD-ARG	RODAPÉ DE ARGAMASSA	ED-50770; ED-50768; ED-50769	105
ROD-CER	RODAPÉ DE CERÂMICA OU PORCELANATO	ED-50771	107
ROD-MIT	RODAPÉ DE GRANILITE OU MARMORITE	ED-50775; ED-50776; ED-50786; ED-50784; ED-50785; ED-50783; ED-50781; ED-50782	109
ROD-MAD	RODAPÉ DE MADEIRA	ED-50777	111
ROD-PED	RODAPÉ DE PEDRA (ARDÓSIA, GRANITO, MARMORE, ETC)	ED-50766; ED-50767; ED-50774; ED-50773; ED-50772; ED-50780; ED-50778; ED-50779	112
ROD-POL	RODAPÉ DE POLIESTIRENO	ED-6254	114
PIS-SOC	SÓCULO	ED-50621	115
PIS-API	APICOAMENTO DE PISO CIMENTADO	ED-50533	1
PIS-LON	APLICAÇÃO DE LONA	ED-50600	2



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- O profissional responsável pelo serviço deve portar o EPI adequado para a tarefa, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
- O apicoamento deve estar limitado a pequenas espessuras, para evitar o comprometimento da integridade estrutural da base do piso;
- Para a realização do serviço são utilizados ponteira e talhadeira (procedimento manual). Não devem ser utilizados marteletes pesados para execução do serviço;
- O apicoamento deve obter uma superfície rugosa que crie condições de aderência para reparos futuros;
- Ao fim do procedimento deve ser realizado jateamento de ar ou água limpa para varredura e eliminação de poeira e fragmentos do material apicoado.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se forem atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- A superfície aparente deve apresentar característica rugosa.

UNIDADE DE MEDIDA

m2 - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de superfície apicoada, com espessura de até 1 cm.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Apicoamento manual do piso;

- Limpeza da superfície apicoada com jato de ar ou água;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- Não se aplica a este serviço.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- Não existem Normas Vigentes para este tipo de serviço, sendo recomendáveis as melhores práticas realizadas no mercado.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

-

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50533 - APICOAMENTO MANUAL DE PISO CIMENTADO, INCLUSIVE LIMPEZA DA SUPERFÍCIE



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- O profissional responsável pelo serviço deve portar o EPI adequado para a tarefa, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
- Estender a lona sobre a superfície a ser coberta;
- Caso seja necessário emendar a lona, os trespasses devem ter largura mínima de 15 cm.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- A lona não deve apresentar furos ou rasgos;
- Verificar visualmente se a lona está cobrindo totalmente a área necessária.

UNIDADE DE MEDIDA

m2 - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de lona aplicada, sendo que os trespasses não devem ser considerados.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte dos materiais até o local de aplicação;
- Fornecimento e instalação de lona;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- Estocar os insumos em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- Não existem Normas Vigentes para este tipo de serviço, sendo recomendáveis as melhores práticas realizadas no mercado.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCSLAB.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50600 - APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- O profissional responsável pelo serviço deve portar o EPI adequado para a tarefa, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
 - O rejunte deve ser executado pelo menos após 3 dias da execução do assentamento das peças;
 - A superfície a ser rejuntada, deve ter temperatura para aplicação entre 5°C e 40°C;
 - O rejuntamento deve ser executado pelo menos após 3 dias da execução do assentamento;
 - O produto deve ser preparado e misturado de acordo com as recomendações do fabricante quanto à quantidade de água a ser adicionada;
 - As juntas devem estar previamente limpas e umedecidas para propiciar melhor aderência e cura;
- o rejunte deve ser aplicado com desempenadeira ou rolo de borracha e retirado o excesso com pano úmido;
- Depois da cura do rejunte, a peça deve ser limpa com pano seco ou esponja de lã de aço macia;
 - A superfície pode ser liberada para o tráfego após 24 horas da aplicação, e após 14 dias para contato com água.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- As juntas devem estar uniformemente preenchidas e não devem haver buracos ou falhas nas mesmas.

UNIDADE DE MEDIDA

m² - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados dos pisos ou paredes rejuntados.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e execução de rejunte e todas as ferramentas necessárias para sua aplicação;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- A água destinada ao preparo do rejunte deve ser protegida de contaminação e atender ao disposto na NBR 6118;
- Os sacos de rejunte devem ser armazenados em locais secos e protegidos. As pilhas devem ser colocadas sobre estrados secos.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 8214 - Assentamento de Azulejos;
- NBR 13753 - Revestimento de Piso Interno ou Externo com Placas Cerâmicas e com Utilização de Argamassa Colante - Procedimento;
- NBR 13754 - Revestimento de Paredes Internas com Placas Cerâmicas e com Utilização de Argamassa Colante - Procedimento;
- NBR 13755 - Revestimento Cerâmicos de Fachadas e Paredes Externas com Utilização de Argamassa Colante - Projeto, Execução, Inspeção e Aceitação - Procedimento;
- NBR 13818 - Placas Cerâmicas para Revestimento - Especificação e Métodos de Ensaio;
- NBR 14081-1 - Argamassa Colante Industrializada para Assentamento de Placas Cerâmicas - Parte 1 - Requisitos;
- NBR 14081-2 - Argamassa Colante Industrializada para Assentamento de Placas



Cerâmicas - Parte 2 - Execução do Substrato-Padrão e Aplicação da Argamassa para Ensaios;

- NBR 14081-3 - Argamassa Colante Industrializada para Assentamento de Placas Cerâmicas - Parte 3 -Determinação do Tempo em Aberto;
- NBR 14992 - A.R. - Argamassa à Base de Cimento Portland para Rejuntamento de Placas Cerâmicas - Requisitos e Métodos de Ensaios.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCCOVERING;
- IFCSLAB;
- IFCWALL.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-17821 - APLICAÇÃO DE REJUNTE CIMENTÍCIO COLORIDO INDUSTRIALIZADO PARA REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATÉ 1MM DE ESPESSURA;
- ED-50718 - APLICAÇÃO DE REJUNTE CIMENTÍCIO COLORIDO INDUSTRIALIZADO PARA REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATÉ 3MM DE ESPESSURA;
- ED-17822 - APLICAÇÃO DE REJUNTE COM CIMENTO BRANCO PARA REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATÉ 1MM DE ESPESSURA;
- ED-9122 - APLICAÇÃO DE REJUNTE COM CIMENTO BRANCO PARA REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATÉ 3MM DE ESPESSURA



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- O profissional responsável pelo serviço deve portar o EPI adequado para a tarefa, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
- O rejunte deve ser executado pelo menos após 3 dias da execução do assentamento;
- A superfície a ser rejuntada deve ter temperatura para aplicação entre 5°C e 40°C;
- Misturar os componentes do rejunte, até que se obtenha uma massa homogênea;
- O produto deve ser aplicado nas juntas até 1 hora após a mistura;
- As juntas devem estar previamente limpas e umedecidas para propiciar melhor aderência e cura;
- O rejunte deve ser aplicado com desempenadeira ou rolo de borracha; o excesso deve ser retirado com pano úmido;
- Depois da cura do rejunte, a peça deve ser limpa com pano seco ou esponja de lã de aço macia;
- A superfície pode ser liberada para o tráfego após 24 horas da aplicação, e após 14 dias para contato com água.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- As juntas devem estar uniformemente preenchidas e não devem haver buracos ou falhas nas mesmas.

UNIDADE DE MEDIDA

m2 - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados dos pisos ou paredes rejuntados.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e execução de rejunte epóxi e todas as ferramentas necessárias para sua aplicação;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- Estocar os insumos em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 8214 - Assentamento de Azulejos;
- NBR 13753 - Revestimento de Piso Interno ou Externo com Placas Cerâmicas e com Utilização de Argamassa Colante - Procedimento;
- NBR 13754 - Revestimento de Paredes Internas com Placas Cerâmicas e com Utilização de Argamassa Colante - Procedimento;
- NBR 13755 - Revestimento Cerâmicos de Fachadas e Paredes Externas com Utilização de Argamassa Colante - Projeto, Execução, Inspeção e Aceitação - Procedimento;
- NBR 13818 - Placas Cerâmicas para Revestimento - Especificação e Métodos de Ensaio;
- NBR 14081-1 - Argamassa Colante Industrializada para Assentamento de Placas Cerâmicas - Parte 1 - Requisitos;
- NBR 14081-2 - Argamassa Colante Industrializada para Assentamento de Placas Cerâmicas - Parte 2 - Execução do Substrato-Padrão e Aplicação da Argamassa para Ensaio;



- NBR 14081-3 - Argamassa Colante Industrializada para Assentamento de Placas Cerâmicas - Parte 3 -Determinação do Tempo em Aberto;
- NBR 14992 - A.R. - Argamassa à Base de Cimento Portland para Rejuntamento de Placas Cerâmicas - Requisitos e Métodos de Ensaios.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCCOVERING;
- IFCSLAB;
- IFCWALL.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-17823 - APLICAÇÃO DE REJUNTE EPÓXI PARA REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATÉ 1MM DE ESPESSURA;
- ED-17824 - APLICAÇÃO DE REJUNTE EPÓXI PARA REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATÉ 3MM DE ESPESSURA;
- ED-7414 - APLICAÇÃO DE REJUNTE EPÓXI PARA REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATÉ 5MM DE ESPESSURA



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- O profissional responsável pelo serviço deve portar o EPI adequado para a tarefa, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
- A superfície deve estar firme, sem óleo, ceras, graxa, fissuras, partes soltas e/ou mofo, etc., de acordo com as recomendações da norma vigente;
- Em ambientes externos, evitar aplicações em dias chuvosos;
- Recomenda-se a aplicação com a temperatura do substrato entre 10°C e 40°C, e umidade relativa do ar menor que 85%;
- Aplicar o verniz de acordo com as recomendações de diluição e aplicação do fabricante;
- A aplicação deve ser feita com rolo apropriado, iniciar pelas arestas, deslizar o rolo suavemente ao longo das fibras da madeira de modo a cruzá-las alternadamente.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- A superfície deve apresentar brilho satisfatório, textura uniforme e não apresentar respingos de tinta ou verniz;
- O ambiente no entorno da superfície deve estar limpo e não deve apresentar respingos;
- A fiscalização poderá exigir a correção de possíveis falhas ou imperfeições na superfície.

UNIDADE DE MEDIDA

m2 - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de assoalho envernizado.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Envernizamento de assoalho de madeira (taco, tábua ou tábuas corridas), incluindo todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- As embalagens devem ser mantidas fechadas, armazenadas sempre na posição vertical e conforme orientações e especificações de cada fabricante;
- Estocar os insumos em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 11702 - Tintas para Construção Civil - Tintas, Vernizes, Texturas e Complementos para Edificações Não Industriais - Classificação e Requisitos;
- NBR 13245 - Tintas para Construção Civil - Execução de Pinturas em Edificações Não Industriais - Preparação de Superfície.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCSLAB.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-17861 - APLICAÇÃO DE VERNIZ EM PISO DE MADEIRA, UMA (1) DEMÃO, EXCLUSIVE RASPAGEM



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- O profissional responsável pelo serviço deve portar o EPI adequado para a tarefa, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
- Deve ser adicionado aditivo, conforme especificações do fabricante, à argamassa de traço 1:3;
- Para aplicação da argamassa, utiliza-se o lado liso da desempenadeira;
- A massa deve ser aplicada em demãos cruzadas, de maneira uniforme, para não haver pontos heterogêneos na superfície em uma espessura de 2,5 cm.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- A superfície deve se apresentar nivelada, lisa, sem irregularidades;
- A superfície não deve apresentar fissuras de retração.

UNIDADE DE MEDIDA

m² - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de parede revestida.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Aplicação de argamassa com impermeabilizante, incluindo todas as ferramentas necessárias;

- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- A água destinada ao preparo das argamassas deve ser protegida de contaminação e atender ao disposto na NBR 6118;
- As embalagens devem ser mantidas fechadas, armazenadas sobre estrado, em local seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 7200 - Execução de Revestimento de Paredes e Tetos de Argamassas Inorgânicas - Procedimento;
- NBR 13281 - Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos – Requisitos

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCCOVERING;
- IFCSLAB;
- IFCWALL.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50167 - IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA COM ADITIVO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP.25MM, COM PREPARO MECANIZADO;
- ED-50764 - REVESTIMENTO COM IMPERMEABILIZANTE EM DUAS (2) CAMADAS SOBREPOSTAS DE ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, INCLUSIVE PINTURA COM DUAS (2) DEMÃOS COM EMULSÃO ASFÁLTICA



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- O profissional responsável pelo serviço deve portar o EPI adequado para a tarefa, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
- O barrote ou granzepe, tem como função permitir melhor fixação do piso e deve ser de madeira de qualidade, dura, seca, bem aparelhados, tratados com tinta impermeabilizante;
- O barrote deve ser assentado perpendicular à paginação das régua do piso de madeira, conforme projeto;

BARROTE EMBUTIDO NO CONTRAPISO

- Nesse caso, os barrotes geralmente se apresentam em peças trapezoidais com 3 cm de altura, 3 cm na base superior e 5 cm na base inferior;
- A distância entre os barrotes pode variar de 30 a 35 cm;
- Deve ser inserido na massa do contrapiso durante a sua confecção com a sua base maior voltada para baixo;

BARROTE SOBRE O CONTRAPISO

- Essa forma de barroteamento costuma ser utilizada em decks ou em restauro de assoalhos de edificações antigas;
- Nessa situação, são utilizadas peças maiores para os barrotes, com seção retangular comparáveis à vigas de madeira, de forma a formar um colchão de ar sob o piso;
- O espaçamento entre os barrotes pode variar de 50 a 60 cm;
- As peças do barrote devem ser instaladas transversalmente sobre as cintas do piso ou diretamente sobre o contrapiso, quando houver.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- Os barrotes devem ser de madeira de qualidade, dura, seca, bem aparelhados e tratados com tinta impermeabilizante;
- Verificar visualmente a uniformidade e o nivelamento do barroteamento;
- Verificar se a declividade, desníveis e planicidade das áreas estão em conformidade com o projeto;
- A madeira do barroteamento não deve entrar em contato direto com o solo após a instalação.

UNIDADE DE MEDIDA

m² - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados do ambiente onde o barrote de madeira foi instalado.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e instalação de barrotes de madeira de lei, incluindo pregos e todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- As peças de madeira devem ser armazenadas em locais livres de umidade e protegidas de cupins ou outros insetos nocivos à madeira;
- Ao transportar as peças, evitar choques que provoquem lascas ou quebra do material;





- Estocar os insumos em local abrigado, seco, ventilado e nivelado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 15799 - Pisos de Madeira com e sem Acabamento - Padronização e Classificação;
- NBR 15873 - Coordenação Modular para Edificações.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

-

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-9017 - BARROTEAMENTO PARA PISO DE MADEIRA, COM PEÇAS DE (6x15)CM ESPAÇADAS A CADA 60CM, EXCLUSIVE PISO/ASSOALHO

P
I
S
-
B
A
R



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- O profissional responsável pelo serviço deve portar o EPI adequado para a tarefa, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
- Com um raspador de rejunte ou ferramenta apropriada, desobstruir as juntas entre as peças de madeira do piso que serão calafetadas;
- Remover toda poeira ou sujeira da superfície antes de iniciar a aplicação;
- Aplicar, com uma desempenadeira ou espátula, a massa de calafetar sobre toda a superfície do assoalho;
- Aguardar a completa secagem do piso para lixamento de acabamento.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- A superfície deve ser lisa ao toque e não apresentar falhas ou buracos na calafetação;
- A fiscalização poderá exigir a correção de possíveis falhas ou imperfeições na superfície.

UNIDADE DE MEDIDA

m2 - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de assoalho calafetado.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;

- Calafetação de assoalho de madeira (taco, tábua ou tábua corrida), incluindo todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- As embalagens devem ser mantidas fechadas, armazenadas sempre na posição vertical e conforme orientações e especificações de cada fabricante;
- Estocar os insumos em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- Não existem Normas Vigentes para este tipo de serviço, sendo recomendáveis as melhores práticas realizadas no mercado.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCSLAB.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-17864 - CALAFETAÇÃO DE PISO DE MADEIRA, TIPO ASSOALHO/TÁBUA CORRIDA, LARGURA DE 10CM, EXCLUSIVE APLICAÇÃO DE VERNIZ/RESINA;
- ED-17863 - CALAFETAÇÃO DE PISO DE TACÃO DE MADEIRA (10X40)CM, EXCLUSIVE APLICAÇÃO DE VERNIZ/RESINA;
- ED-17862 - CALAFETAÇÃO DE PISO DE TACO DE MADEIRA (7X21)CM, EXCLUSIVE APLICAÇÃO DE VERNIZ/RESINA



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- O profissional responsável pelo serviço deve portar o EPI adequado para a tarefa, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
 - As cantoneiras de sobrepor devem ser instaladas com adesivo de silicone ou cola recomendada pelo fabricante;
 - A superfície de instalação deve estar limpa e nivelada;
 - Cortar a cantoneira no comprimento a ser instalado e lixar as pontas;
 - O silicone deve ser aplicado generosamente no centro da parte interna da cantoneira;
 - A cantoneira deve ser posicionada pela ponta de cima até em baixo e pressionada contra a parede;
- o excesso de cola que extravasar deve ser limpo com pano úmido;
- Para manter a cantoneira na posição, fixar com fita adesiva e esperar o silicone secar;
 - Após 24 horas, limpar a superfície com pano úmido e retirar a fita adesiva de fixação.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

- O serviço deve ser aceito, se atendidas as condições de projeto, fornecimento e execução em conformidade com as normas técnicas da ABNT vigentes.

UNIDADE DE MEDIDA

m - Metro

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar o comprimento em metros de cantoneira instalada.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;

- Fornecimento, montagem e posicionamento da cantoneira, incluindo cola/silicone para fixação;

- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- As cantoneiras devem ser armazenadas na posição horizontal e em superfície plana.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- Não existem Normas Vigentes para este tipo de serviço, sendo recomendáveis as melhores práticas realizadas no mercado.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCBUILDINGELEMENTPROXY.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50721 - CANTONEIRA EM ALUMÍNIO PARA ACABAMENTO/PROTEÇÃO DE QUINAS, INCLUSIVE FIXAÇÃO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- O profissional responsável pelo serviço deve portar o EPI adequado para a tarefa, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
- Finalizado o revestimento de um dos lados da parede, posicionar a cantoneira na argamassa de modo a ser encaixada no revestimento assentado;
- A cantoneira deve ser pressionada para ser mantida a fixação correta no revestimento;
- Prossegue-se o assentamento do revestimento na outra face da parede, a partir da cantoneira e este é encaixado sob a cantoneira;
- Após 24 horas, deve ser feita a limpeza e retirado o excesso de argamassa com pano úmido.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

- O serviço deve ser aceito, se atendidas as condições de projeto, fornecimento e execução em conformidade com as normas técnicas da ABNT vigentes.

UNIDADE DE MEDIDA

m - Metro

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar o comprimento em metros de cantoneira instalada.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento, montagem e posicionamento da cantoneira;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- As cantoneiras devem ser armazenadas na posição horizontal e em superfície plana.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- Não existem Normas Vigentes para este tipo de serviço, sendo recomendáveis as melhores práticas realizadas no mercado.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCBUILDINGELEMENTPROXY.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50720 - CANTONEIRA EM PVC PARA ACABAMENTO/PROTEÇÃO DE QUINAS, INCLUSIVE FIXAÇÃO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- O profissional responsável pelo serviço deve portar o EPI adequado para a tarefa, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
- Antes de iniciar os trabalhos, averiguar se as instalações hidráulicas e elétricas estão executadas;
- O emboço para a base do assentamento deve se encontrar curado e desempenado;
- A superfície de assentamento deve ser rugosa, estar limpa e ser umedecida posteriormente;
- A argamassa deve ser aplicada com o lado liso da desempenadeira e, logo em seguida, ser frisada com o lado dentado, de modo a garantir boa adesividade e nivelamento;
- O tardo de cerâmica deve ser limpo sem ser umedecido e assentado com juntas de espessura constante, de forma que é recomendável uso de espaçadores;
- As peças cerâmicas com área maior que 900 mm² devem ser instaladas no sistema de dupla camada, ao aplicar argamassa no substrato e no tardo de peça, com desempenadeira dentada de 8 cm x 8 cm x 8 cm;
- Nas áreas onde existam instalações elétricas e hidráulicas, as peças devem ser cortadas, e ter as bordas desbastadas para que fiquem lisas e ausentes de irregularidades;
- Após a cura da argamassa, deve-se verificar se as peças estão corretamente assentadas através de batidas nos seus cantos; caso apresentem som oco, devem ser reassentadas;
- O rejuntamento deve ser executado pelo menos após 3 dias da execução do assentamento;
- O rejunte é aplicado com desempenadeira ou rolo de borracha, deve ser retirado o excesso com pano úmido e as juntas devem estar previamente limpas e umedecidas, para proporcionar melhor aderência e cura;

- Depois da cura do rejunte, a peça deve ser limpa com pano seco ou esponja de lã de aço macia.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- Desvios de prumo e alinhamento não deve ser maiores que 3 mm/m.

UNIDADE DE MEDIDA

m² - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de cerâmica aplicada nas paredes ou pisos.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e instalação de revestimento cerâmico/azulejos ou piso, incluindo argamassa de assentamento, rejunte, espaçadores, água de amassamento e todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- A água destinada ao preparo das argamassas deve ser protegida de contaminação e atender ao disposto na NBR 6118;
- Os sacos de argamassa e rejunte devem ser armazenados em locais secos e protegidos. As pilhas devem ser colocadas sobre estrados secos;
- As cerâmicas e azulejos devem ser protegidos da umidade e estarem próximos à área onde serão utilizados, para diminuir o manuseio e o



risco de quebras, e devem ser separadas por mesma referência, tamanho, tonalidade e classe;

- As embalagens devem ser empilhadas cuidadosamente até uma altura máxima de 1,5 m, colocadas na vertical. Atentar para o lado correto de posicionamento e utilizar sempre a forma adequada de empilhamento. Verificar a capacidade de carga da base de apoio para evitar sobrecargas e possíveis rupturas.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 8214 - Assentamento de Azulejos;
- NBR 13754 - Revestimento de Paredes Internas com Placas Cerâmicas e com Utilização de Argamassa Colante - Procedimento;
- NBR 13755 - Revestimento Cerâmicos de Fachadas e Paredes Externas com Utilização de Argamassa Colante - Projeto, Execução, Inspeção e Aceitação - Procedimento;
- NBR 13818 - Placas Cerâmicas para Revestimento - Especificação e Métodos de Ensaio;
- NBR 14081-1 - Argamassa Colante Industrializada para Assentamento de Placas Cerâmicas - Parte 1 - Requisitos;
- NBR 14081-2 - Argamassa Colante Industrializada para Assentamento de Placas Cerâmicas - Parte 2 - Execução do Substrato-Padrão e Aplicação da Argamassa para Ensaio;
- NBR 14081-3 - Argamassa Colante Industrializada para Assentamento de Placas Cerâmicas - Parte 3 - Determinação do Tempo em Aberto;
- NBR ISO 13006 - Placas Cerâmicas - Definições, Classificação, Características e Marcação.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCWALL.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50743 - LITOCERÂMICA, DIMENSÃO DA PEÇA (6X22,5)CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO;
- ED-50715 - REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (15X15)CM, EM DIAGONAL, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO;
- ED-50716 - REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (15X15)CM, JUNTA A PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO;
- ED-50717 - REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (20X20)CM, JUNTA A PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO;
- ED-9081 - REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO;
- ED-50544 - REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO (ANTIDERRAPANTE), PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO;
- ED-50543 - REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO (ANTIDERRAPANTE), PADRÃO EXTRA,



DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO;

- ED-50722 - REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO COMERCIAL, DIMENSÃO DA PEÇA (10X10)CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO;

- ED-50723 - REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO COMERCIAL, DIMENSÃO DA PEÇA (10X20)CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO;

- ED-50724 - REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO;

- ED-50542 - REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO;

- ED-50541 - REVESTIMENTO COM CERÂMICA VERMELHO NATURAL PARA PISO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO;

- ED-50753 - REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO,

ACABAMENTO ESMALTADO
ACETINADO, AMBIENTE
INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA,
BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA
PEÇA (45X45)CM, ASSENTAMENTO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,
INCLUSIVE REJUNTAMENTO;

- ED-50754 - REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO POLÍDO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA PEÇA (60X60)CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- O profissional responsável pelo serviço deve portar o EPI adequado para a tarefa, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
- As tubulações devem estar estanques antes de iniciar a aplicação do chapisco;
- Deve-se umidificar a superfície a ser chapiscada para remoção de poeira;
- A dosagem dos materiais deve ser feita a seco;
- O chapisco no traço adotado deve ser aplicado em no máximo 2 horas e meia e não apresentar sinais de endurecimento;
- O chapisco deve ser lançado sobre a superfície com colher de pedreiro, peneira, desempenadeira metálica ou mecanizado, de acordo com o sistema especificado em projeto;
- A camada aplicada deve ser homogênea e com espessura de 0,5 cm com acabamento áspero;
- A argamassa remanescente, que não aderir, não deve ser aproveitada, sendo vedado reutilizá-la.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- Não deve haver desníveis consideráveis na superfície.

UNIDADE DE MEDIDA

m2 - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de chapisco aplicado nas paredes ou tetos, desconsiderando os vãos.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento dos insumos necessários para aplicação do chapisco;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver;
- Não estão inclusos, nos serviços, andaimes ou plataformas para trabalhos em altura.

ARMAZENAMENTO

- A água destinada ao preparo das argamassas deve ser protegida de contaminação e atender ao disposto na NBR 6118;
- Os agregados devem ser estocados identificados pelo tipo e granulometria, deve-se evitar a saturação, a contaminação por resíduos e contato com o solo;
- Os agregados que apresentarem grumos ou materiais estranhos devem ser peneirados com peneiras de malha compatível com o agregado em uso;
- Os materiais que contêm finos de natureza argilosa devem ser protegidos contra chuva.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 7200 - Execução de Revestimentos de Paredes e Tetos de Argamassas Inorgânicas - Procedimento.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCCOVERING;
- IFCSLAB;
- IFCWALL.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50731 - CHAPISCO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, ESP. 5MM, APLICADO EM



ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM DESEMPENADEIRA METÁLICA, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO;

- ED-50730 - CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO;

- ED-50729 - CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA COM PENEIRA, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO;

- ED-50727 - CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO;

- ED-50728 - CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM TETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- O profissional responsável pelo serviço deve portar o EPI adequado para a tarefa, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
- A base, onde deve ser aplicado o contrapiso ou camada de regularização, deve estar limpa e nivelada. Executar as taliscas, de maneira que fiquem niveladas;
- É recomendada a aplicação de uma camada de chapisco na base, para aumentar a aderência desta com o contrapiso ou camada de regularização;
- A argamassa deve ser aplicada entre as mestras e ao mesmo tempo compactada com soquete apropriado;
- Desempenar a argamassa com régua de alumínio para garantir o nivelamento da superfície;
- Para garantir uma cura satisfatória, molhar a superfície do contrapiso uma vez por dia. Aguardar a cura completa do contrapiso ou camada de regularização em torno de 7 dias, para instalação de piso cerâmico.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- O contrapiso ou camada de regularização deve estar nivelado e não deve apresentar esfarelamento.

UNIDADE DE MEDIDA

m2 - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- O serviço deve ser aceito se atendidas as condições de fornecimento de materiais e execução;
- Considerar a área em metros quadrados de contrapiso ou camada de regularização executada.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Execução de contrapiso ou camada de regularização, incluindo argamassa e todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- A água destinada ao preparo das argamassas deve ser protegida de contaminação e atender ao disposto na NBR 6118;
- Os agregados devem ser estocados identificados pelo tipo e granulometria; deve-se evitar a saturação, a contaminação por resíduos e contato com o solo;
- Os agregados que apresentarem grumos ou materiais estranhos devem ser peneirados com peneiras de malha compatível com o agregado em uso;
- Os materiais que contêm finos de natureza argilosa devem ser protegidos contra chuva;
- Estocar os insumos em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 12260 - Execução de Piso com Argamassa de Alta Resistência Mecânica - Procedimento



- NBR 15575-3 - Edificações Habitacionais - Desempenho -Parte 3: Requisitos para Os Sistemas de Pisos

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCSLAB.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-13286 - CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 15MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO;
- ED-13287 - CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO;
- ED-13288 - CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO;
- ED-50170 - CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO;
- ED-13289 - CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESP. 15MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO;
- ED-13290 - CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESP.

20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO;

- ED-13291 - CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO;
- ED-13292 - CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO;
- ED-50566 - CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO;
- ED-50567 - CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO;
- ED-50568 - CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO;
- ED-50569 - CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- O profissional responsável pelo serviço deve portar o EPI adequado para a tarefa, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;

PREPARO

- A argamassa de contrapiso deve estar pronta há pelo menos 14 dias. A base deve estar firme, seca e limpa e já terem ocorrido todas as retrações próprias do cimento e estabilização de possíveis fissuras. Devem ser removidos resíduos de sujeira ou oleosidade, pequenos reparos devem ser feitos pelo menos 48 horas antes da aplicação da argamassa;
- As peças de até 80 x 80 cm, com espessura padronizada de até 2 cm devem ser assentadas com argamassa tipo AC-III - alta resistência, segundo classificação da norma NBR 14081;

APLICAÇÃO

- A argamassa deve ser preparada nas proporções indicadas na embalagem do produto, para que se obtenha uma pasta homogênea;
- As placas devem estar secas e limpas. Aplicar uma camada de 3 a 4 mm de espessura e fazer cordões com o lado dentado da desempenadeira. Nas peças maiores que 900 cm² e pisos com alto tráfego, aplicar argamassa também no verso da peça;
- Para regularização de espessuras até 30 mm, aplicar uma camada uniforme de argamassa na base, com o auxílio de uma colher, e também no verso das placas, formando os cordões;
- Aplicar as placas sobre os cordões, deslizando-as um pouco sobre a argamassa. Pressionar com os dedos e bater levemente com o martelo de borracha;
- Os respingos e manchas de argamassa, devem ser imediatamente removidos com água e escova apropriada;

- Após 72 horas, fazer o rejuntamento com rejunte cimentício.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- Não devem haver desníveis consideráveis na superfície;
- As peças devem apresentar forma, coloração e textura uniformes, que garantam um aspecto visual satisfatório no fim dos trabalhos.

UNIDADE DE MEDIDA

m - Metro

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar o comprimento em metros dos degraus de ardósia assentados, medido pela largura do vão da escada ou rampa.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e instalação de degrau e espelho em ardósia, incluindo argamassa de assentamento;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- A água destinada ao preparo das argamassas deve ser protegida de contaminação e atender ao disposto na NBR 6118;
- Os sacos de argamassa devem ser armazenados em locais secos e protegidos. As pilhas devem ser colocadas sobre estrados secos;
- As peças devem ser estocadas em local coberto, sem contato com o solo e cobertas com lona plástica. A estocagem das placas pode ser



horizontal (separadas por ripas) ou vertical (em cavalete, separadas por ripas).

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 14081-1 - Argamassa Colante Industrializada para Assentamento de Placas Cerâmicas - Parte 1 - Requisitos;
- NBR 14081-2 - Argamassa Colante Industrializada para Assentamento de Placas Cerâmicas - Parte 2 - Execução do Substrato-Padrão e Aplicação da Argamassa para Ensaios;
- NBR 14081-3 - Argamassa Colante Industrializada para Assentamento de Placas Cerâmicas - Parte 3 -Determinação do Tempo em Aberto;
- NBR 15844 - Rochas para Revestimento - Requisitos para Granitos.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCMATERIAL;
- IFCSLAB.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50537 - DEGRAU EM PEDRA ARDÓSIA, COM LARGURA DE 30CM, ESP. 20MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO, INCLUSIVE ESPELHO PARA DEGRAU, ESP. 15MM, COM ALTURA DE 20CM



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- O profissional responsável pelo serviço deve portar o EPI adequado para a tarefa, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
 - Os materiais da mistura devem ser dosados a seco;
 - Inicialmente deve ser feita uma mistura de cal e areia na proporção indicada pelo projeto, que deve ser deixada em repouso para hidratação completa da cal. O cimento deve ser adicionado apenas na hora da utilização;
 - A superfície deve ser umedecida para remoção de poeira;
 - Após a adição do cimento, a argamassa deve ser usada em até 2 horas e meia, e não poderá ser usada caso apresente sinais de endurecimento;
 - A argamassa deve ser aplicada em camada nivelada e uniforme, com espessura máxima de 2 cm;
 - Caso o emboço seja simples, a superfície deve ser áspera para facilitar a aderência do reboco, e caso seja desempenado, deve ser bem regularizado para receber a pintura;
 - O emboço deve ser umedecido por um período de 24 horas depois de acabado, em especial nas áreas externas;
 - São assentados sobre o emboço pequenos pedaços de madeira ou cerâmica chamados de taliscas, com a face aparente a uma distância da base de 15 mm;
 - As primeiras duas taliscas devem ser assentadas próximas ao canto superior nas extremidades da alvenaria;
- com o auxílio de prumo, assentar as próximas duas perto do piso;
- as taliscas intermediárias devem ser espaçadas com distância entre 1,5 m e 2,5 m;
- A argamassa deve ser aplicada com régua ou sarrafo apoiada sobre duas taliscas, em um

movimento no sentido de regularizar a camada aplicada.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- O emboço deve ser aceito se não existirem desvios de prumo superiores a 3 mm/m;
- Com a régua de 2,5 metros apoiada sobre o emboço, não devem existir afastamentos maiores que 3 mm para pontos intermediários e de 4 mm para as pontas.

UNIDADE DE MEDIDA

m² - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de emboço aplicado nas paredes ou tetos.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento dos insumos necessários para aplicação do emboço;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver;
- Não estão inclusos, nos serviços, andaimes ou plataformas para trabalhos em altura.

ARMAZENAMENTO

- A água destinada ao preparo das argamassas deve ser protegida de contaminação e atender ao disposto na NBR 6118;
- Os agregados devem ser estocados identificados pelo tipo e granulometria, deve-se evitar a saturação, a contaminação por resíduos e contato com o solo;



- Os agregados que apresentarem grumos ou materiais estranhos devem ser peneirados com peneiras de malha compatível com o agregado em uso;
- Os materiais que contêm finos de natureza argilosa devem ser protegidos contra chuva.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 7200 - Execução de Revestimentos de Paredes e Tetos de Argamassas Inorgânicas - Procedimento.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCCOVERING;
- IFCSLAB;
- IFCWALL.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50732 - EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Posicionar dois sarrafos, um em cada lado da parede que servirão como gabarito para execução da espala. Os sarrafos devem ser fixados com um grampo do tipo sargento;
- A superfície deve ser umidificada para remoção da poeira de sua base;
- Os materiais devem ser dosados a seco;
- Caso seja adotado aditivo impermeabilizante, este deve ser misturado na proporção recomendada pelo fabricante;
- Aplicar a argamassa com desempenadeira em camada uniforme e nivelada, comprimida contra a superfície de aplicação, em um movimento ligeiro de baixo para cima;
- A camada inicial deve ter espessura entre 2 e 3 mm, e ser aplicada posteriormente uma camada para regularização e complementação da espessura;
- Com a superfície ainda úmida, fazer movimentos circulares com a desempenadeira e depois finalizar o acabamento com espuma ou desempenadeira com feltro;
- As arestas devem ficar bem definidas;
- A argamassa excedente que não obteve aderência não deve ser reaproveitada;
- É recomendado riscar os cantos entre paredes e forro antes da secagem.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- A espala deve ser aceita se não existirem desvios de prumo superiores a 3 mm/m;
- Com a régua de 2,5 metros apoiada sobre a superfície, não devem existir afastamentos maiores que 3 mm para pontos intermediários e 4 mm para as pontas.

UNIDADE DE MEDIDA

m² - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de espala executada em vãos e aberturas de portas e janelas.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento dos insumos necessários para execução da espala;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- A água destinada ao preparo das argamassas deve ser protegida de contaminação e atender ao disposto na NBR 6118;
- Os agregados devem ser estocados identificados pelo tipo e granulometria. Deve-se evitar a saturação, a contaminação por resíduos e contato com o solo;
- Os agregados que apresentarem grumos ou materiais estranhos, devem ser peneirados com peneiras de malha compatível com o agregado em uso;
- Os materiais que contêm finos de natureza argilosa devem ser protegidos contra chuva.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 7200 - Execução de Revestimentos de Paredes e Tetos de Argamassas Inorgânicas - Procedimento.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCWALL.



SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-31651 - ESPALA EM CAMADA ÚNICA COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO;
- ED-31650 - ESPALA EM CAMADA ÚNICA COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Deverá ser feita a demarcação na fachada de onde ficarão os nichos de acordo com o projeto;
- Chumbar as barras roscadas nos nichos de modo que estejam alinhadas horizontal e verticalmente com as definições do projeto;
- Parafusar as cantoneiras de suporte dos perfis guia nas barras roscadas;
- Parafusar os perfis guia sobre as cantoneiras de suporte;
- Parafusar sobre o perfil os suportes dos elementos de vedação;
- Posicionar os elementos de vedação entre os perfis, apoiados nos suportes.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- A fachada não deve apresentar desvios de prumo superiores a 3 mm/m;
- Os chumbadores deverão estar bem fixados nos nichos grauteados;
- Os perfis de alumínio deverão estar alinhados na vertical, sem desaprumos ou inclinações;
- Os elementos de vedação deverão estar adequadamente alinhados e apoiados sobre os suportes.

UNIDADE DE MEDIDA

m2 - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de fachada aerada aplicada.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e instalação de fachada aerada com revestimento de porcelanato, incluindo perfis, suportes de fixação, chumbadores e todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver;
- Não está incluso graute, que deverá ser pago em serviço à parte;
- Não estão inclusos andaimes que deverão ser pagos em serviço à parte.

ARMAZENAMENTO

- Estocar os insumos em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação;
- Os perfis metálicos devem ser armazenados na posição horizontal e em superfície plana;
- Os elementos de vedação cerâmicos devem ser protegidos da umidade e estarem próximos à área onde serão utilizados, para diminuir o manuseio e o risco de quebras, e devem ser separadas por mesma referência, tamanho, tonalidade e classe;
- As embalagens devem ser empilhadas cuidadosamente até uma altura máxima de 1,5 m, colocadas na vertical. Atentar para o lado correto de posicionamento e utilizar sempre a forma adequada de empilhamento. Verificar a capacidade de carga da base de apoio para evitar sobrecargas e possíveis rupturas.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 15575-4 - Edificações habitacionais - Desempenho - Parte 4: Requisitos para os sistemas de vedações verticais internas e externas.



OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCCOVERING;
- IFCWALL.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-26574 - FACHADA AERADA REVESTIDA COM PORCELANATO, ACABAMENTO NATURAL, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA PEÇA (120X60)CM, FIXADA COM SISTEMA VISÍVEL DE INSERTS METÁLICOS EM PERFIL DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE PARAFUSOS E CHUMBADORES, EXCLUSIVE NICHOS DE CHUMBAMENTO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- O profissional responsável pelo serviço deve portar o EPI adequado para a tarefa, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
 - Deve ser feita a demarcação de uma faixa com a largura de 50 mm, que sofrerá o desbaste;
 - Com uma lixadeira elétrica, fazer a faixa antiderrapante;
- apoiar a máquina e ir percorrer lentamente o degrau de uma borda à outra;
- Atentar para que não ocorram desalinhamentos ou falhas de continuidade durante o lixamento.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- As faixas devem apresentar largura uniforme e textura áspera;
- As faixas não devem apresentar desvios de alinhamento.

UNIDADE DE MEDIDA

m - Metro

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar o comprimento em metros de faixa antiderrapante executada.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Execução de faixa antiderrapante por lixamento em degrau de escada;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- Não se aplica a este serviço.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- Não existem Normas Vigentes para este tipo de serviço, sendo recomendáveis as melhores práticas realizadas no mercado.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

-

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50575 - FAIXA/FRISO ANTIDERRAPANTE EM PEDRA, COM LARGURA DE 50MM, EM DEGRAU DE ESCADA OU PATAMAR, COM EXECUÇÃO MECANIZADA



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- O profissional responsável pelo serviço deve portar o EPI adequado para a tarefa, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
- A superfície deve estar limpa sem a presença de poeira ou oleosidade;
- Remover o papel protetor e aplicar a fita, retirar cuidadosamente, sem encostar as mãos no adesivo;
- Utilizar um martelo de borracha ou rolete para melhorar a fixação da tira.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- As faixas devem apresentar largura uniforme e textura áspera;
- As faixas não devem apresentar desvios de alinhamento e nem descolamento.

UNIDADE DE MEDIDA

m - Metro

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar o comprimento em metros de fita antiderrapante executada.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte dos materiais até o local de aplicação;
- Fornecimento e instalação de fita antiderrapante, incluindo todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- O adesivo deve ser armazenado em sua embalagem, em temperatura ambiente entre 10°C e 35°C;
- A fita deve ser armazenada em temperatura ambiente e umidade relativa do ar entre 50-55%;
- Estocar os insumos em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- Não existem Normas Vigentes para este tipo de serviço, sendo recomendáveis as melhores práticas realizadas no mercado.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

-

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50574 - APLICAÇÃO DE FAIXA/FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE, LARGURA DE 50MM, EM DEGRAUS DE ESCADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- A superfície onde será aplicada a argamassa deve estar limpa, sem partes soltas ou oleosidade. Em caso de superfície de concreto, recomenda-se a lavagem com jato de água ou escovação com escova de aço;
- Antes da aplicação, as possíveis falhas de concretagem devem estar corrigidas;
- Realizar a mistura entre os componentes de acordo com o tempo e as recomendações do fabricante;
- Umedecer a superfície e fazer a aplicação de uma fina camada em torno de 1mm. As próximas demãos devem aguardar um intervalo entre 2 a 6 horas para serem aplicadas, sempre no sentido cruzado à demão aplicada na camada anterior;
- Aguardar no mínimo 72 horas para a cura completa da argamassa.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- A argamassa deve cobrir toda superfície sem apresentar falhas ou discontinuidades;
- A fiscalização poderá exigir a correção de possíveis falhas ou imperfeições na superfície.

UNIDADE DE MEDIDA

m2 - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de argamassa impermeabilizante efetivamente aplicada.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e aplicação de argamassa impermeabilizante incluindo todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- Guardar o produto na própria embalagem, longe de fontes de calor ou contato direto com o solo;
- Estocar em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 9574 - Execução de Impermeabilização;
- NBR 9575 - Impermeabilização - Seleção e Projeto;
- Manuais de Fabricantes.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCCOVERING;
- IFCSLAB;
- IFCWALL.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50175 - IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA, INCLUSIVE PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- O profissional responsável pelo serviço deve portar o EPI adequado para a tarefa, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
- A superfície de aplicação deve estar limpa sem poeira, oleosidade ou materiais soltos. Deve estar regularizada com argamassa no traço 1:3 sem aditivos hidrofugantes;
- Aplicar uma demão do produto com a diluição recomendada pelo fabricante;
- Aguardar a secagem total de aproximadamente 8 horas para aplicar a segunda demão. A segunda demão deve ser aplicada em sentido cruzado com a primeira;
- Não fazer a aplicação em dias chuvosos.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- A emulsão asfáltica deve cobrir toda superfície sem apresentar falhas ou discontinuidades;
- A fiscalização poderá exigir a correção de possíveis falhas ou imperfeições na superfície.

UNIDADE DE MEDIDA

m2 - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de emulsão asfáltica aplicada.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;

- Fornecimento e aplicação de pintura de emulsão asfáltica incluindo todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- Estocar os insumos em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação;
- O material deve ser estocado longe de fontes de calor.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 9574 - Execução de Impermeabilização;
- NBR 9575 - Impermeabilização - Seleção e Projeto.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCCOVERING;
- IFCSLAB;
- IFCWALL.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50174 - IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- O profissional responsável pelo serviço deve portar o EPI adequado para a tarefa, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
- O substrato deve estar firme, coeso, seco, regular, com declividade no plano horizontal de no mínimo de 1% em direção aos coletores de água.
- Os cantos devem estar em meia cana e as arestas arredondadas. As tubulações externas devem manter uma distância entre elas e a parede de no mínimo de 10 cm, para que possam ser executados os arremates. As tubulações que transpassam as lajes, devem ser rigidamente fixadas à estrutura;
- Aconselhável que num raio de 20 cm no perímetro das descidas de águas, acentuar a declividade para 5% formando uma bacia de captação;
- Após a avaliação do substrato, deve-se aplicar uma demão de imprimação de forma homogênea, aguardar que a mesma fique totalmente seca, para aplicação da impermeabilização e aguardar a secagem por no mínimo 6 horas;
- O maçarico utilizado na aplicação deve ser com gatilho controlador de chama, haste de 50 cm e com bocal de 2";
- No plano vertical, devem existir encaixes para embutir a impermeabilização, se o sistema assim exigir. A subida da manta asfáltica nos planos verticais, deve ser considerada a uma altura mínima de 20 cm acima do piso acabado ou no mínimo de 10 cm do nível máximo que a água possa atingir, ou conforme especificação de projeto. O mesmo deve ser feito nos tubos passantes, já nos ralos, deve descer no mínimo 10 cm;

- Aconselha-se que a aplicação da manta asfáltica seja efetuada em temperatura acima de 5°C, salvo orientação do fabricante.
- O consumo, manuseio, ferramentas e instruções de segurança devem seguir as recomendações do fabricante.
- Após aplicação do primer, desenrolar as mantas na área a ser aplicada, para ser feito o alinhamento. Posteriormente, enrola-se novamente para a posição inicial. Feito esse procedimento, inicia-se o aquecimento com o maçarico na face de aderência da manta com o substrato imprimado, aquecendo de forma simultânea. Adotar cuidados para que a intensidade da chama não danifique a manta asfáltica e proporcione uma ótima aderência da manta ao substrato;
- Pressionar a manta do centro em direção às bordas, de forma a expulsar eventuais bolhas;
- A sobreposição das mantas deve ser no mínimo de 10 cm, executar o selamento das emendas com ferramentas adequadas para tal, e atentar para não danificar a manta asfáltica;
- No caso de aplicação de manta dupla, repetir o processo anterior sem adição do uso do primer ou seguir as orientações do projeto;
- Após a aplicação da manta asfáltica, deve ser feito o teste de estanqueidade, após no mínimo 72 horas, para averiguação da integridade do sistema;
- Após a conclusão do teste de estanqueidade, colocar sobre a manta asfáltica uma camada separadora, composta por papel kraft, filme de polietileno ou similar, para proteger o sistema de impermeabilização e posteriormente, executar a proteção mecânica, sendo que esta camada poderá ser armada ou não.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:



- A supervisão deve acompanhar a execução da impermeabilização (imprimação e manta asfáltica), observar sempre as especificações de projeto, e manuais dos representantes, prevalecendo nesta situação, o projeto executivo;
- Deverá ser feito o teste de estanqueidade, caso não seja possível, procurar outros métodos para tal finalidade. Caso o serviço executado esteja em desacordo com as normas/projeto, fazer as correções necessárias e realizar nova vistoria.

UNIDADE DE MEDIDA

m2 - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de manta asfáltica efetivamente instalada;
- Não será considerado como acréscimo de área, o trespasse das mantas e detalhes dos ralos, nas passagens de tubulações, nas tubulações, e nas emendas e ancoragens;

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Imprimação do substrato;
- Execução de detalhes específicos de arremate e reforços em toda tubulação, que transpassam pela impermeabilização, incluindo ralos, pilares e etc.
- Teste de estanqueidade;
- Camada separadora;
- Maçarico (completo) e todos equipamentos necessários para execução;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- Imprimação e manta asfáltica: informações quanto à validade e estocagem devem seguir informação do fabricante.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 9952 - Manta Asfáltica para Impermeabilização.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCCOVERING;
- IFCSLAB;
- IFCWALL.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50168 - IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, TIPO III, CLASSE A, ESP. 4MM, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- O profissional responsável pelo serviço deve portar o EPI adequado para a tarefa, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
- O substrato deve estar firme, coeso, seco, regular, com declividade no plano horizontal de no mínimo de 1% em direção aos coletores de água.
- Os cantos devem estar em meia cana e as arestas, arredondadas. As tubulações externas devem manter uma distância entre elas e a parede de no mínimo de 10 cm, para que possam ser executados os arremates. As tubulações que transpassam as lajes, devem ser rigidamente fixadas à estrutura;
- Aconselhável que num raio de 20 cm no perímetro das descidas de águas, acentuar a declividade para 5% formando uma bacia de captação;
- Após a avaliação do substrato, deve-se aplicar uma demão de imprimação de forma homogênea, aguardando que a mesma fique totalmente seca, para aplicação da impermeabilização;
- aguardar a secagem por no mínimo 6 horas;
- O maçarico utilizado na aplicação deve ser com gatilho controlador de chama, haste de 50 cm e com bocal de 2";
- No plano vertical, devem existir encaixes para embutir a impermeabilização, se o sistema assim exigir. A subida da manta asfáltica nos planos verticais, deve ser considerada a uma altura mínima de 30 cm acima da terra, ou conforme especificação de projeto. O mesmo deve ser feito nos tubos passantes, já nos ralos, deve descer no mínimo 10 cm;
- Aconselha-se que a aplicação da manta asfáltica seja efetuada em temperatura acima de 5° C, salvo orientação do fabricante.

- O consumo, manuseio, ferramentas e instruções de segurança devem seguir as recomendações do fabricante.
- Após aplicação do primer, desenrolar as mantas na área a ser aplicada, para ser feito o alinhamento;
- posteriormente, enrola-se novamente para a posição inicial. Feito esse procedimento, inicia-se o aquecimento com o maçarico na face de aderência da manta com o substrato imprimado, aquecendo de forma simultânea. Adotar cuidados para que a intensidade da chama não danifique a manta asfáltica, proporcionando uma ótima aderência da manta ao substrato;
- Pressionar a manta do centro em direção às bordas, de forma a expulsar eventuais bolhas.
- A sobreposição das mantas deve ser no mínimo, de 10 cm, executando o selamento das emendas com ferramentas adequadas para tal, atentando para não danificar a manta asfáltica;
- No caso de aplicação de manta dupla, repetir o processo anterior sem adição do uso do primer ou seguir as orientações do projeto;
- Após a aplicação da manta asfáltica, deve ser feito o teste de estanqueidade, após no mínimo 72 horas, para averiguação da integridade do sistema;
- Após a conclusão do teste de estanqueidade, colocar sobre a manta asfáltica uma camada separadora, composta por papel kraft, filme de polietileno ou similar, para proteger o sistema de impermeabilização e posteriormente, executar a proteção mecânica, sendo que esta camada poderá ser armada ou não.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- A supervisão deve acompanhar a execução da impermeabilização (imprimação e manta asfáltica), observar sempre as especificações de



projeto, e manuais dos representantes, prevalecendo nesta situação, o projeto executivo;

- Deverá ser feito o teste de estanqueidade; caso não seja possível, procurar outros métodos para tal finalidade. Caso o serviço esteja em desacordo com as normas/projeto, fazer as correções necessárias e realizar nova vistoria.

UNIDADE DE MEDIDA

m2 - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de manta asfáltica efetivamente instalada;
- Não será considerado como acréscimo de área, o trespasse das mantas e detalhes dos ralos, nas passagens de tubulações, nas tubulações, e nas emendas e ancoragens.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Imprimação do substrato;
- Execução de detalhes específicos de arremate e reforços em toda tubulação, que transpassam pela impermeabilização, incluindo ralos, pilares e etc.
- Teste de estanqueidade;
- Camada separadora;
- Maçarico (completo) e todos equipamentos necessários para execução;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- Imprimação: informação quanto à validade e estocagem, seguir informação do fabricante;
- Manta asfáltica: informação quanto à validade e estocagem, seguir informação do fabricante.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 9952 - Manta Asfáltica para Impermeabilização;
- Manuais de Fabricantes.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCCOVERING;
- IFCSLAB;
- IFCWALL.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50169 - IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA ANTIRRAIZ, TIPO III, CLASSE A, ESP. 4MM, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- O profissional responsável pelo serviço deve portar o EPI adequado para a tarefa, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
- Primeiramente, a situação do substrato deve ser avaliada e a superfície de concreto a ser tratada, deve estar limpa, livre da camada superficial de pasta, sujeiras, filmes, tintas, revestimentos e outros agentes contaminantes. A superfície deve possuir um sistema capilar aberto, para obter-se porosidade e sucção para o tratamento com o impermeabilizante. As superfícies muito lisas devem ser lixadas ou hidrojateadas com água ou com material abrasivo;
- As trincas, juntas de concretagem e outros defeitos no concreto devem ser tratados antes da aplicação da impermeabilização;
- Recomenda-se a lavagem da estrutura com escova de aço e água ou jato d'água de alta pressão;
- O concreto deve ser totalmente saturado com água limpa, para garantir completa penetração do sistema de impermeabilização antes da aplicação. Todo excesso de água deve ser retirado antes da aplicação da impermeabilização.
- Em regiões como ao redor de ralos, juntas de concretagem e meias-canais, reforçar o revestimento com a incorporação de uma tela de poliéster ou náilon, logo após a primeira demão, calafetando as tubulações com selante;
- A impermeabilização pode ser aplicada com uma trincha, escovão ou com equipamentos de spray. A espessura deve ser de no máximo 1,25 mm, caso contrário, dificultará a cura apropriada;
- Os intervalos entre demãos devem ser respeitados, conforme especificação de cada fabricante, podendo variar de 2 a 6 horas;

as demãos devem ser em sentido cruzado. Encharcar a demão anterior antes da subsequente, tomando o cuidado de não “lavar” a demão anterior com excesso de água;

- Após a secagem inicial, deve-se realizar uma cura, através de um fino spray de água. Em condições normais, as superfícies devem ser umedecidas 3 vezes ao dia durante 2 dias. Em dias quentes podem ser necessárias mais de 3 aplicações diárias;
- Em reservatórios, aguardar a cura pelo período de 3 a 5 dias (dependendo das condições climáticas), antes de encher;
- Devem ser seguidas as especificações do fabricante do produto a ser utilizado, bem como o projeto de impermeabilização.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- A supervisão deve acompanhar a execução da impermeabilização (desde a preparação do substrato até o teste de estanqueidade), observando sempre as especificações de projeto, e manuais dos fabricantes, prevalecendo nesta situação, as do projeto executivo;
- Deve ser feito o teste de estanqueidade, caso não seja possível, procurar outros métodos para tal finalidade. Caso esteja em desacordo, fazer as correções necessárias e realizar nova vistoria.

UNIDADE DE MEDIDA

m² - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de impermeabilização aplicada. Deve ser considerada toda a área impermeabilizada, descontando qualquer interferência;





- Não deve ser considerado como acréscimo de área os detalhes dos ralos, as passagens de tubulações, as tubulações e ancoragens.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Lavagem com máquina de alta pressão do local a ser impermeabilizado - saturação do local;
- Execução de detalhes específicos de arremate e reforços em toda tubulação, que transpassam pela impermeabilização, incluindo ralos, pilares e etc.;
- Teste de estanqueidade;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- Informação quanto à validade e estocagem; seguir informação do fabricante.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 9574 - Execução de Impermeabilização;
- NBR 9575 - Impermeabilização - Seleção e Projeto;
- Manuais de Fabricantes.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCCOVERING;
- IFCSLAB;
- IFCWALL.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50171 - IMPERMEABILIZAÇÃO POR CRISTALIZAÇÃO, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE LIMPEZA DA SUPERFÍCIE E LAVAGEM COM HIDROJATEAMENTO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- O profissional responsável pelo serviço deve portar o EPI adequado para a tarefa, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
- O preparo da argamassa deve ser feito em betoneira. Ao misturar a água e cimento por alguns minutos, deve ser adicionada então a vermiculita com a betoneira em movimento; o tempo da mistura deve ser suficiente para que a massa atinja a pega para ser lançada;
- A superfície deve estar regularizada com o caimento para os ralos de pelo menos 1%;
- A proteção térmica com a argamassa deve ser aplicada na espessura mínima de 5 cm; os traços utilizados (cimento x vermiculita) devem ser determinados de acordo com o uso da laje, observando os traços definidos pelo fabricante;
- No caso de trânsito de qualquer tipo sobre a laje, é recomendado uma camada protetiva de argamassa cimento x areia com traço 1:4 com no mínimo 3 cm de espessura;
- O acabamento deve ser feito com régua de alumínio, e a cura de pelo menos 7 dias; somente após esse prazo é que deve ser feita a proteção mecânica da laje.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

- O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:
- Não deve haver desníveis consideráveis na superfície;
 - No caso de pisos, verificar se o caimento foi executado no sentido correto.

UNIDADE DE MEDIDA

m2 - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de argamassa com vermiculita aplicada sobre lajes.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento dos insumos necessários para aplicação da argamassa de vermiculita;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- A água destinada ao preparo das argamassas deve ser protegida de contaminação e atender ao disposto na NBR 6118;
- Os agregados devem ser estocados identificados pelo tipo e granulometria, deve-se evitar a saturação, a contaminação por resíduos e o contato com o solo;
- Os agregados que apresentarem grumos ou materiais estranhos devem ser peneirados com peneiras de malha compatível com o agregado em uso;
- Os materiais que contém finos de natureza argilosa devem ser protegidos contra chuva.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 10406 - Vermiculita Expandida - Determinação da Umidade;
- NBR 11355 - Vermiculita Expandida - Análise Granulométrica - Método de Ensaio.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCCOVERING;
- IFCSLAB;
- IFCWALL.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50765 - ISOLAMENTO TÉRMICO EM ARGAMASSA COM VERMICULITA, ESP. 4CM, INCLUSIVE PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA E APLICAÇÃO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- O profissional responsável pelo serviço deve portar o EPI adequado para a tarefa, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
- Antes de iniciar a colocação do elastômero, deve ser feita a limpeza das bordas, retirando vestígios de pó ou óleos e graxas; as bordas devem ser demarcadas com fita adesiva para servir de gabarito para o preenchimento com o elastômero;
- Introduz-se um limitador de profundidade, feito de tiras de espuma de poliuretano ou poliestireno para uniformizar a junta;
- A junta deve ser selada com materiais que a tornem impermeável e que evitem o acúmulo de materiais em seu interior;
- O elastômero é aplicado com espátula ou pistola e deve ser posicionado de maneira adequada, não podendo ser furado ou atravessado em hipótese alguma por armaduras de aço.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

- O serviço deve ser recebido se forem atendidas as dimensões e a linearidade das juntas, se não existem interferências da armação com o elastômero e se não houver imperfeições na colagem do perfil nas bordas da junta.

UNIDADE DE MEDIDA

m - Metro

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar o comprimento em metros das juntas aplicadas.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento de fita adesiva para servir de gabarito para a aplicação de elastômero;
- Fornecimento de delimitador de profundidade;
- Fornecimento e aplicação de elastômero nas juntas;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- O armazenamento do elastômero deve ser feito nas embalagens originais ou em local que atenda às especificações do fabricante.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- Não existem Normas Vigentes para este tipo de serviço, sendo recomendáveis as melhores práticas realizadas no mercado.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

-

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50579 - APLICAÇÃO DE SELANTE, MASTIQUE ELÁSTICO, EM JUNTA DE DILAÇÃO, DIMENSÃO (20X10)MM, FATOR DE FORMA 1:2, EXCLUSIVE DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- O profissional responsável pelo serviço deve portar o EPI adequado para a tarefa, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
- Inicialmente a superfície deve ser varrida para remoção de toda poeira;
- Aplicar o removedor de cera e deixar agir pelo tempo necessário, de acordo com as orientações de cada fabricante;
- utilizar uma enceradeira para ajudar no espalhamento do produto;
- Enxaguar a superfície e remover o produto;
- Caso a utilização do removedor não seja suficiente, deve ser usada politriz para retirar o restante da sujeira presente na superfície do piso.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- O piso não deve apresentar manchas ou resquícios de sujeira.

UNIDADE DE MEDIDA

m2 - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de piso de granilite ou marmorite limpo.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte dos materiais até o local de aplicação;
- Limpeza e lavagem final do piso em granilite ou marmorite incluindo removedor;

- Não está incluído serviço para aplicação de cera e/ou resina.

ARMAZENAMENTO

- O removedor deve ser armazenado em local seco, arejado e ao abrigo da luz, a embalagem deve ser mantida fechada.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 6118 - Projeto de Estruturas de Concreto - Procedimento;
- NBR 7212 - Concreto Dosado em Central - Preparo, Fornecimento e Controle;
- NBR 12260 - Execução de Piso com Argamassa de Alta Resistência Mecânica - Procedimento;
- NBR 12655 - Concreto de Cimento Portland - Preparo, Controle, Recebimento e Aceitação - Procedimento.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCSLAB.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50617 - LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO GRANILITE/MARMORITE, EXCLUSIVE APLICAÇÃO DE RESINA



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- O profissional responsável pelo serviço deve portar o EPI adequado para a tarefa, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
- A superfície deve ser avaliada para definir qual lixa deve ser usada;
- Utilizar politriz ou lixadeira apropriada para o assoalho e executar movimentos de vai e vem ou circulares;
- iniciar a partir da lixa de grana mais grossa;
- Se necessário, substituir a grana da lixa por uma grana mais fina até atingir uma superfície livre de farpas e uniforme;
- Nas quinas e bordas deve ser usada lixadeira portátil, para proporcionar o acabamento desejado.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- A superfície deve estar com lisa e regularizada, com rugosidade adequada para o recebimento de calafetação e verniz;
- A fiscalização poderá exigir a correção de possíveis falhas ou imperfeições na superfície.

UNIDADE DE MEDIDA

m2 - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de assoalho raspado.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;

- Raspagem de assoalho de madeira (taco, tacaõ ou tábua corrida), incluindo todas as ferramentas necessárias;

- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- Não se aplica a este serviço.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- Não existem Normas Vigentes para este tipo de serviço, sendo recomendáveis as melhores práticas realizadas no mercado.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCSLAB.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-17859 - RASPAGEM EM PISO DE MADEIRA, EXCLUSIVE CALAFETAÇÃO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- O profissional responsável pelo serviço deve portar o EPI adequado para a tarefa, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;

LIXAMENTO DA SUPERFÍCIE

- A superfície deve ser avaliada para definir qual lixa deve ser usada;
- Utilizar politriz ou lixadeira apropriada para o assoalho e executar movimentos de vai e vem ou circulares;
- Iniciar a partir da lixa de grana mais grossa;
- Se necessário, substituir a grana da lixa por uma grana mais fina, até atingir um resultado satisfatório;
- Nas quinas e bordas deverá ser usada lixadeira portátil, a fim de proporcionar o acabamento desejado;

CALAFETAÇÃO

- Com um raspador de rejunte ou ferramenta apropriada, desobstruir as juntas entre as peças de madeira do piso a serem calafetadas;
- Remover toda poeira ou sujeira da superfície antes de iniciar a aplicação;
- Aplicar com uma desempenadeira ou espátula, a massa de calafetar sobre toda a superfície do assoalho;
- Aguardar a completa secagem do piso para o lixamento de acabamento;

APLICAÇÃO DE VERNIZ OU RESINA

- A superfície deve estar firme, sem óleo, ceras, graxa, fissuras, partes soltas e/ou mofo, etc., de acordo com as recomendações da norma vigente;
- Em ambientes externos evitar aplicações em dias chuvosos;

- Recomenda-se a aplicação com a temperatura do substrato entre 10°C e 40°C, e umidade relativa do ar menor que 85%;
- Aplicar o verniz de acordo com as recomendações de diluição e aplicação do fabricante;
- A aplicação deve ser feita com rolo apropriado; iniciar pelas arestas, deslizar o rolo suavemente ao longo das fibras da madeira, de modo a cruzá-las alternadamente.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- A superfície deve estar lisa ou toque e não apresentar falhas ou buracos na calafetação;
- A superfície deve apresentar brilho satisfatório, textura uniforme e não apresentar respingos de tinta;
- O ambiente no entorno da superfície deve estar limpo e não deve apresentar respingos;
- A fiscalização poderá exigir a correção de possíveis falhas ou imperfeições na superfície.

UNIDADE DE MEDIDA

m² - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de assoalho lixado, calafetado e envernizado.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Lixamento, calafetação e envernizamento de assoalho de madeira (taco, tábua ou tábuas corridas), incluindo todas as ferramentas necessárias;



• Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

DEMÃOS, INCLUSIVE RASPAGEM E CALAFETAÇÃO

ARMAZENAMENTO

- As embalagens devem ser mantidas fechadas, armazenadas sempre na posição vertical e conforme orientações e especificações de cada fabricante;
- Estocar os insumos em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 11702 - Tintas para Construção Civil - Tintas, Vernizes, Texturas e Complementos para Edificações Não Industriais - Classificação e Requisitos;
- NBR 13245 - Tintas para Construção Civil - Execução de Pinturas em Edificações Não Industriais - Preparação de Superfície.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCSLAB.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-17869 - APLICAÇÃO DE VERNIZ, COM ACABAMENTO BRILHANTE, EM PISO DE MADEIRA, TIPO ASSOALHO/TÁBUA CORRIDA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE RASPAGEM E CALAFETAÇÃO;
- ED-17868 - APLICAÇÃO DE VERNIZ, COM ACABAMENTO BRILHANTE, EM PISO DE MADEIRA TIPO TACÃO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE RASPAGEM E CALAFETAÇÃO;
- ED-17867 - APLICAÇÃO DE VERNIZ, COM ACABAMENTO BRILHANTE, EM PISO DE MADEIRA TIPO TACO, DUAS (2)



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- O profissional responsável pelo serviço deve portar o EPI adequado para a tarefa, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;

FABRICAÇÃO DO PEITORIL

- Preparar o concreto dos peitoris na resistência definida em projeto;
- Fazer a montagem da forma que receberá o concreto para moldagem dos peitoris;
- Fazer o lançamento do concreto na fôrma, executar um friso em cada extremidade que servirá para escoar a água;
- Aguardar a cura completa do concreto para retirar as peças das formas;

INSTALAÇÃO DO PEITORIL

- A superfície de instalação do peitoril deve estar limpa, nivelada e com os nichos no tamanho correto para instalação da peça;
- Umedecer o verso da peça e a superfície da alvenaria, para retirar todo resquício de poeira existente;
- Aplicar uma camada uniforme de argamassa na base de assentamento da peça e outra no seu verso;
- Assentar a peça sobre a alvenaria, de forma a remover os excessos de massa e garantir a fixação, alinhamento com a alvenaria, prumo e o nivelamento;
- Aguardar a completa secagem da argamassa para fazer o rejuntamento da peça.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- O peitoril deve estar alinhado e no prumo com a parede;

- O peitoril deve garantir um leve caimento no sentido externo da edificação para escoamento de água da chuva.

UNIDADE DE MEDIDA

m - Metro

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar o comprimento em metros de peitoril instalado.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e execução de peitoril de concreto incluindo fôrma, concretagem, armação, argamassa de assentamento e todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

CIMENTO E AGREGADOS

- Os sacos de cimento e argamassa serão armazenados em locais secos e protegidos. As pilhas devem ser colocadas sobre estrados secos;
- Os agregados serão armazenados separados por granulometria. Não deve haver contato entre diferentes graduações. Devem ficar sobre uma base que permita escoamento de água. O depósito dos agregados deve evitar o contato com o solo e impedir a contaminação com outras substâncias nocivas ao concreto;
- A água empregada na dosagem do concreto e argamassas deve ser estocada em recipientes estanques e tampados;



PEÇAS DE CONCRETO

- Elementos isolados ou empilhados, não devem transmitir pressões superiores às admissíveis para o tipo do solo em questão;
- As peças depois de prontas devem ser estocadas em local coberto, sem contato com o solo e cobertas com lona plástica. A estocagem das placas pode ser horizontal (separadas por ripas) ou vertical (em cavalete, separadas por ripas).

LARGURA DE 25CM, ESP. 3CM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 14081-1 - Argamassa Colante Industrializada para Assentamento de Placas Cerâmicas - Parte 1 - Requisitos;
- NBR 14081-2 - Argamassa Colante Industrializada para Assentamento de Placas Cerâmicas - Parte 2 - Execução do Substrato-Padrão e Aplicação da Argamassa para Ensaios;
- NBR 14081-3 - Argamassa Colante Industrializada para Assentamento de Placas Cerâmicas - Parte 3 - Determinação do Tempo em Aberto.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCCOVERING;
- IFCSLAB.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50994 - PEITORIL EM CONCRETO PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA COM FCK DE 13,5MPA, LARGURA DE 20CM, ESP. 3CM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO;
- ED-50995 - PEITORIL EM CONCRETO PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA COM FCK DE 13,5MPA,



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- O profissional responsável pelo serviço deve portar o EPI adequado para a tarefa, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
- A superfície de instalação do peitoril deve estar limpa, nivelada e com os nichos no tamanho correto para instalação da peça;
- Umedecer o verso da pedra e a superfície da alvenaria para retirar todo resquício de poeira existente;
- Aplicar uma camada uniforme de argamassa na base de assentamento da pedra e outra no seu verso;
- Assentar a pedra sobre a alvenaria, removendo os excessos e garantindo a fixação, o alinhamento com a alvenaria, o prumo e nivelamento da peça;
- Aguardar a completa secagem da argamassa para fazer o rejuntamento da peça.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- O peitoril deve estar alinhado e no prumo com a parede;
- O peitoril deve garantir um leve caimento no sentido externo da edificação para escoamento de água da chuva.

UNIDADE DE MEDIDA

m2 - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de peitoril colocado, medido pelo comprimento multiplicado pela largura da peça.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e execução de peitoril de pedra incluindo argamassa de assentamento e todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- A água destinada ao preparo das argamassas deve ser protegida de contaminação e atender ao disposto na NBR 6118;
- Os sacos de argamassa devem ser armazenados em locais secos e protegidos. As pilhas devem ser colocadas sobre estrados secos;
- As peças devem ser estocadas em local coberto, sem contato com o solo e cobertas com lona plástica. A estocagem das placas pode ser horizontal (separadas por ripas) ou vertical (em cavalete, separadas por ripas).

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 14081-1 - Argamassa Colante Industrializada para Assentamento de Placas Cerâmicas - Parte 1 - Requisitos;
- NBR 14081-2 - Argamassa Colante Industrializada para Assentamento de Placas Cerâmicas - Parte 2 - Execução do Substrato-Padrão e Aplicação da Argamassa para Ensaios;
- NBR 14081-3 - Argamassa Colante Industrializada para Assentamento de Placas Cerâmicas - Parte 3 - Determinação do Tempo em Aberto;
- NBR 15844 Rochas para Revestimento - Requisitos para Granitos.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCCOVERING;
- IFCSLAB.



SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50993 - PEITORIL DE ARDÓSIA COM PINGADEIRA, ESP. 2CM, ACABAMENTO NATURAL, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO;
- ED-50997 - PEITORIL DE GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, COM PINGADEIRA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO;
- ED-50999 - PEITORIL DE MÁRMORE, NA COR BRANCO COMUM, COM PINGADEIRA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- O profissional responsável pelo serviço deve portar o EPI adequado para a tarefa, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
- Antes da instalação, verificar se o contrapiso se encontra devidamente nivelado, limpo, sem poeira, umidade ou oleosidade para a instalação do assoalho;
- Caso a instalação seja realizada sobre piso existente, deverão ser tratadas eventuais imperfeições de forma a garantir o adequado nivelamento da base que receberá o assoalho. Nesse caso, o tratamento da base deverá ser medido em serviço à parte;
- Aplicar a cola PU sobre a base, de forma a garantir uma aplicação uniforme;
- Fixar as régulas do assoalho sobre a cola, utilizar um martelo de borracha batendo levemente sobre as peças a fim de acomodá-las. Se as peças do assoalho forem de encaixe, garantir que as conexões fiquem satisfatoriamente unidas entre si;
- Recortar e fixar os arremates nas bordas do piso;
- Aguardar no mínimo 24 horas para liberação do tráfego.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- Verificar visualmente a uniformidade e o nivelamento do piso;
- Verificar se a declividade, desníveis e planicidade das áreas estão em conformidade com o projeto.

UNIDADE DE MEDIDA

m2 - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de assoalho de madeira instalado.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte dos materiais até o local de aplicação;
- Fornecimento e instalação de assoalho de madeira, incluindo cola de fixação e todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- O adesivo deve ser armazenado em sua embalagem, em temperatura ambiente entre 10°C e 35°C;
- As peças de madeira devem ser armazenadas em locais livres de umidade e protegidas de cupins ou outros insetos nocivos à madeira;
- Ao transportar as peças, evitar choques que provoquem lascas ou quebra do material;
- Estocar os insumos em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 15799 - Pisos de Madeira com e sem Acabamento - Padronização e Classificação;
- NBR 15873 - Coordenação Modular para Edificações.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCSLAB.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-8058 - ASSOALHO/TÁBUA CORRIDA EM MADEIRA DE LEI, LARGURA DE 10CM, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM COLA, EXCLUSIVE APLICAÇÃO DE VERNIZ EM PISO DE MADEIRA



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- O profissional responsável pelo serviço deve portar o EPI adequado para a tarefa, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
- Antes da instalação, verificar se os barrotes se encontram devidamente nivelados, limpos, sem poeira, umidade ou oleosidade para a instalação do assoalho;
- Assentar as peças do assoalho perpendicularmente ao sentido do barroteamento, conforme projeto. Se as peças do assoalho forem de encaixe, garantir que as conexões fiquem satisfatoriamente unidas entre si;
- Na instalação com pregos, pode ser utilizada cola sobre os barrotes para garantir uma melhor fixação. Nesse caso, utilizar martelo de borracha, batendo levemente para acomodação das peças;
- Na instalação com parafusos na superfície, primeiro é preciso fazer o furo para a cabeça do parafuso e na sequência o furo para o corpo do parafuso. Este pode ser colocado parafusado diretamente no barrote;
- Recortar e fixar os arremates nas bordas do piso.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- Verificar visualmente a uniformidade e o nivelamento do piso;
- Verificar se a declividade, desníveis e planicidade das áreas estão em conformidade com o projeto;
- O piso deve estar limpo, sem manchas ou imperfeições.

UNIDADE DE MEDIDA

m2 - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de assoalho de madeira instalado.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e instalação de piso de madeira sobre barrote incluindo fixação através de parafusos/ pregos e todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver

ARMAZENAMENTO

- Estocar os insumos em local abrigado, seco, ventilado e nivelado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 15799 - Pisos de Madeira com e sem Acabamento - Padronização e Classificação;
- NBR 15873 - Coordenação Modular para Edificações.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCSLAB.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-9016 - ASSOALHO/TÁBUA CORRIDA EM MADEIRA DE LEI, LARGURA DE 10CM, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM PREGOS, EXCLUSIVE BARROTE



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- O profissional responsável pelo serviço deve portar o EPI adequado para a tarefa, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
- A superfície de aplicação do piso e as placas de borracha devem estar limpas e secas, sem poeira ou oleosidade;
- O serviço não deve ser executado em dias chuvosos;
- Demarcar no chão onde deve ser instalado o piso de borracha;
- Com uma espátula, aplicar cola de contato e espalhar homogeneamente sobre a superfície que receberá o piso;
- Aplicar cola de contato também no verso da placa;
- Aguardar a evaporação do solvente para assentar as placas alinhadas e de modo que não se formem bolhas de ar;
- Assentar cuidadosamente a placa sobre a superfície de apoio, de forma que não fiquem partes mal aderidas ou bolhas;
- Aguardar 24 horas para liberação do piso ao tráfego.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- Não devem haver bolhas de ar entre o piso e as placas de borracha;
- a aderência deve ser completa com a base;
- Verificar o posicionamento das placas de acordo com o projeto;
- As placas adjacentes devem estar alinhadas e sem desnivelamento.

UNIDADE DE MEDIDA

m² - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de piso de borracha instalado.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e instalação de piso de borracha incluindo cola de contato e todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- As embalagens de cola devem ser mantidas fechadas, armazenadas sempre na posição vertical e conforme orientações e especificações de cada fabricante;
- Estocar os insumos em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 9050 - Acessibilidade A Edificações, Mobiliário, Espaços e Equipamentos Urbanos.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCSLAB.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50538 - PISO DE PLACA DE BORRACHA PASTILHADO/MOEDA, DIMENSÃO DE (50X50)CM, ASSENTAMENTO COM COLA DE CONTATO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- O profissional responsável pelo serviço deve portar o EPI adequado para a tarefa, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
- Preparar a argamassa no traço especificado em projeto. Caso o piso seja colorido, misturar o pigmento nas proporções necessárias para se atingir a cor definida em projeto;
- Antes de iniciar a aplicação sobre o contrapiso ou lastro, remover poeira ou oleosidade presente e umidificar a superfície;
- Posicionar as juntas de dilatação de maneira que formem quadrados com lados de até 2,0 m, sendo recomendado lados de 1,5 m, para minimizar trincas e fissuras;
- Lançar a argamassa em quadros alternados para se executar a junta seca;
- Deve ser prevista uma declividade de pelo menos de 0,5% em ambientes internos, e em áreas externas de 0,3%;
- Espalhar a massa sobre a área com colher de pedreiro e nivelar com régua de alumínio; alisar bem a superfície com desempenadeira de madeira;
- Fazer movimentos suaves com uma bucha de feltro sobre a superfície para proporcionar o acabamento final do piso.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- O desvio máximo nas medidas, deve ser de 2%;
- Atentar se o caimento está no sentido correto. Não deve haver empoçamento de água;
- O piso não deve apresentar esfarelamento;
- Verificar o alinhamento e nivelamento das juntas.

UNIDADE DE MEDIDA

m² - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de piso de cimento desempenado e feltrado executado.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento dos insumos necessários para aplicação do piso em cimento desempenado e feltrado;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- A água destinada ao preparo das argamassas deve ser protegida de contaminação e atender ao disposto na NBR 6118;
- Os agregados devem ser estocados e identificados pelo tipo e granulometria; deve-se evitar a saturação, a contaminação por resíduos e contato com o solo;
- Os agregados que apresentarem grumos ou materiais estranhos devem ser peneirados com peneiras de malha compatível com o agregado em uso;
- Os materiais que contêm finos de natureza argilosa devem ser protegidos contra chuva;
- Estocar os insumos em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 16697 - Cimento Portland - Requisitos;
- NBR NM 49 - Agregado Miúdo - Determinação de Impurezas Orgânicas.



OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCSLAB.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50563 - PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 25MM, INCLUSIVE ACABAMENTO DESEMPENADO E FELTRADO;
- ED-50547 - PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM, ACABAMENTO DESEMPENADO E FELTRADO, MODULAÇÃO DE (100X100)CM, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA;
- ED-50545 - PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM, ACABAMENTO DESEMPENADO E FELTRADO, MODULAÇÃO DE (200X200)CM, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA;
- ED-50549 - PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM, ACABAMENTO DESEMPENADO E FELTRADO, MODULAÇÃO DE (60X60)CM, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA;
- ED-50548 - PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, ACABAMENTO DESEMPENADO E FELTRADO, MODULAÇÃO DE (100X100)CM, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA;
- ED-50546 - PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, ACABAMENTO DESEMPENADO E FELTRADO, MODULAÇÃO DE (200X200)CM, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA;

- ED-50550 - PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, ACABAMENTO DESEMPENADO E FELTRADO, MODULAÇÃO DE (60X60)CM, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA;
- ED-50551 - PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM, ACABAMENTO DESEMPENADO E FELTRADO, MODULAÇÃO DE (100X100)CM, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA;
- ED-50564 - PISO CIMENTADO COM PIGMENTAÇÃO COLORIDA, DESEMPENADO E FELTRADO COM ARGAMASSA SEM JUNTA DE DILATAÇÃO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, INCLUSIVE ACABAMENTO DESEMPENADO E FELTRADO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- O profissional responsável pelo serviço deve portar o EPI adequado para a tarefa, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;

PREPARAÇÃO DO PISO

- Preparar a argamassa no traço especificado em projeto;
- Antes de iniciar a aplicação sobre o contrapiso, remover poeira ou oleosidade presente e umidificar a superfície;
- Posicionar as juntas de dilatação de maneira que formem quadrados com lados de até 2,0 m, sendo recomendado lados de 1,5 m, para minimizar trincas e fissuras;
- Deve ser prevista uma declividade de pelo menos de 0,5% em ambiente internos, e em áreas externas de 0,3%;
- Espalhar a massa sobre a área com colher de pedreiro e nivelar com régua de alumínio, alisar bem a superfície com desempenadeira de madeira;

QUEIMA DO PISO

- Prepara-se uma mistura seca de cimento e pigmento na proporção de aproximada de 3 kg de pigmento por saco de 50 kg de cimento ou até que se obtenha a cor desejada. Para cores mais claras pode ser utilizado cimento branco na mistura;
- Após atingir homogeneidade, peneira-se a mistura para se desfazerem os grumos;
- A mistura é polvilhada sobre o piso ainda úmido de modo que forme uma fina camada uniforme;
- Esperar até que a mistura absorva a umidade do piso, o que irá escurecer a cor enquanto o piso estiver úmido;
- Fazer o alisamento da superfície suavemente com uma desempenadeira de aço;

os movimentos devem ser feitos sempre no mesmo sentido para não aparecerem bolhas de ar ou manchas;

- A secagem completa ocorre após 48 horas; deve ser usada uma lixa fina para retirar as marcas de desempenadeira e nivelar a superfície;
- Caso seja necessário um acabamento brilhante, poderá ser aplicada cera ou resina acrílica sobre a superfície.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- O desvio máximo nas medidas, deve ser de 2%;
- Atentar se o caimento está no sentido correto. Não deve haver empoçamento de água;
- O piso não deve apresentar esfarelamento;
- Verificar o alinhamento e nivelamento das juntas.

UNIDADE DE MEDIDA

m² - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de piso de cimento queimado executado.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento dos insumos necessários para aplicação do piso em cimento queimado;
- O Serviço não inclui o contrapiso;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- A água destinada ao preparo das argamassas deve ser protegida de contaminação e atender ao disposto na NBR 6118;
- Os agregados devem ser estocados e identificados pelo tipo e granulometria;



deve-se evitar a saturação, a contaminação por resíduos e contato com o solo;

- Os agregados que apresentarem grumos ou materiais estranhos devem ser peneirados com peneiras de malha compatível com o agregado em uso;
- Os materiais que contêm finos de natureza argilosa devem ser protegidos contra chuva;
- Estocar os insumos em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 16697 - Cimento Portland - Requisitos;
- NBR NM 49 - Agregado Miúdo - Determinação de Impurezas Orgânicas.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCSLAB.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50552 - PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA, ACABAMENTO QUEIMADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, SEM JUNTA DE DILATAÇÃO;
- ED-50558 - PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA, ACABAMENTO QUEIMADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM, MODULAÇÃO DE (100X100)CM, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA ;
- ED-50556 - PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA, ACABAMENTO QUEIMADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM, MODULAÇÃO DE (200X200)CM, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA ;
- ED-50560 - PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA, ACABAMENTO

- QUEIMADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM, MODULAÇÃO DE (60X60)CM, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA;
- ED-50553 - PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA, ACABAMENTO QUEIMADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM, SEM JUNTA DE DILATAÇÃO;
- ED-50559 - PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA, ACABAMENTO QUEIMADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, MODULAÇÃO DE (100X100)CM, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA ;
- ED-50557 - PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA, ACABAMENTO QUEIMADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, MODULAÇÃO DE (200X200)CM, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA ;
- ED-50561 - PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA, ACABAMENTO QUEIMADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, MODULAÇÃO DE (60X60)CM, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA;
- ED-50554 - PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA, ACABAMENTO QUEIMADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, SEM JUNTA DE DILATAÇÃO;
- ED-50562 - PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA, ACABAMENTO QUEIMADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM, MODULAÇÃO DE (60X60)CM, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA;
- ED-50555 - PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA, ACABAMENTO QUEIMADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM, SEM JUNTA DE DILATAÇÃO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- O profissional responsável pelo serviço deve portar o EPI adequado para a tarefa, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
- O subleito de instalação do piso deve estar devidamente regularizado e compactado;
- A sub-base deve ser executada com material granular, com espessura média de 10 cm;
- Aplicar uma camada de lona plástica antes de lançar o concreto no piso;
- Fazer as montagens das formas no perímetro do piso;
- As fibras devem ser adicionadas na dosagem do concreto juntamente com os demais agregados;
- O lançamento do concreto deve ser feito com a criação de juntas alternadas paralelas na execução dos panos de concretagem. Nunca concretar os panos no formato de xadrez, ou seja, juntas alternadas simultâneas para os lados e longitudinalmente, pois sendo o concreto um material que contrai e expande com as mudanças de temperatura, as juntas ficariam mais suscetíveis a trincas, uma vez que as diferentes áreas do piso iriam se expandir em velocidades diferentes;
- Utilizar uma régua de alumínio para fazer o nivelamento do piso durante o lançamento do concreto;
- Molhar periodicamente, até garantir a cura completa do concreto;
- Fazer o acabamento final com a máquina acabadora (ventilador ou bambolê);
- Após a cura do concreto, executar as juntas serradas e frisar o concreto com serra clipper ou de carrinho.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- Verificar visualmente a uniformidade do piso e a modulação das juntas de dilatação;
- Verificar se a declividade, desníveis e planicidade das áreas estão em conformidade com o projeto.

UNIDADE DE MEDIDA

m³ - Metro cúbico

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar o volume em metros cúbicos de piso de concreto executado.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte dos materiais até o local de aplicação;
- Fornecimento e instalação de piso de concreto, incluindo fibras de aço, lona, forma e todas ferramentas para a fabricação do piso;
- Não está incluído serviço para aplicação de cera e/ou resina;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- As fibras de aço devem ser armazenadas de forma a evitar o contato com o solo e ação da umidade;
- Não se aplica no caso de concreto usinado;
- Estocar os insumos em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.



REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 6118 - Projeto de Estruturas de Concreto - Procedimento;
- NBR 7212 - Concreto Dosado em Central - Preparo, Fornecimento e Controle;
- NBR 12260 - Execução de Piso com Argamassa de Alta Resistência Mecânica - Procedimento;
- NBR 12655 - Concreto de Cimento Portland - Preparo, Controle, Recebimento e Aceitação - Procedimento.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCSLAB.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50573 - PISO EM CONCRETO PREPARADO EM OBRA COM FCK DE 20MPA, COM FIBRA DE AÇO, CONSUMO 25KG/M3, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, INCLUSIVE ACABAMENTO SARRAFEADO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- O profissional responsável pelo serviço deve portar o EPI adequado para a tarefa, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
- O subleito de instalação do piso deve estar devidamente regularizado e compactado;
- A sub-base deve ser executada com material granular, com espessura média de 10 cm;
- Aplicar uma camada de lona plástica antes de lançar o concreto no piso;
- Fazer as montagens das formas no perímetro do piso;
- No caso de pisos com armação, posicionar as telas soldadas de acordo com as especificações do projeto e observância dos trespasses necessários;
- Fazer o lançamento do concreto, com a criação de juntas alternadas paralelas na execução dos panos de concretagem. Nunca concretar os panos no formato de xadrez, pois sendo o concreto um material que contrai e expande com as mudanças de temperatura, as juntas ficariam mais suscetíveis a trincas, uma vez que as diferentes áreas do piso iriam se expandir em velocidades diferentes;
- Utilizar uma régua de alumínio para fazer o nivelamento do piso durante o lançamento do concreto;
- Molhar periodicamente até garantir a cura completa do concreto;
- Fazer o acabamento final com a máquina acabadora (ventilador ou bambolê);
- Após a cura do concreto, executar as juntas serradas ao frisar o concreto com serra clipper ou de carrinho.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- Verificar visualmente a uniformidade do piso e a modulação das juntas de dilatação;
- Verificar se a declividade, desníveis e planicidade das áreas estão em conformidade com o projeto.

UNIDADE DE MEDIDA

m² - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de piso de concreto executado.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte dos materiais até o local de aplicação;
- Fornecimento e instalação de piso de concreto, incluindo lona, forma e todas ferramentas para a fabricação do piso;
- Fornecimento de tela soldada para o caso de pisos em concreto armado;
- Não está incluído serviço para aplicação de cera e/ou resina;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- Não se aplica no caso de concreto usinado;
- Telas devem ser separadas por bitola, comprimento e posições. Deve ser evitado o contato com o solo e ação da umidade;
- Estocar os insumos em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.



REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 6118 - Projeto de Estruturas de Concreto - Procedimento;
- NBR 7212 - Concreto Dosado em Central - Preparo, Fornecimento e Controle;
- NBR 12260 - Execução de Piso com Argamassa de Alta Resistência Mecânica - Procedimento;
- NBR 12655 - Concreto de Cimento Portland - Preparo, Controle, Recebimento e Aceitação - Procedimento.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCSLAB.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50588 - LAJE DE TRANSIÇÃO EM CONCRETO PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA COM FCK DE 10MPA, ESP. 5CM, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, INCLUSIVE ACABAMENTO SARRAFEADO;
- ED-50589 - LAJE DE TRANSIÇÃO EM CONCRETO PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA COM FCK DE 10MPA, ESP. 6CM, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, INCLUSIVE ACABAMENTO SARRAFEADO;
- ED-50590 - LAJE DE TRANSIÇÃO EM CONCRETO PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA COM FCK DE 10MPA, ESP. 8CM, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, INCLUSIVE ACABAMENTO SARRAFEADO;
- ED-50594 - LAJE DE TRANSIÇÃO EM CONCRETO USINADO AUTO-ADENSÁVEL COM FCK DE 15MPA, ESP. 11CM, INCLUSIVE TELA DE AÇO CA-60 SOLDADA TIPO Q-61 E POLIMENTO

MECANIZADO DE SUPERFÍCIE EM CONCRETO;

- ED-50595 - LAJE DE TRANSIÇÃO EM CONCRETO USINADO AUTO-ADENSÁVEL COM FCK DE 15MPA, ESP. 12CM, INCLUSIVE TELA DE AÇO CA-60 SOLDADA TIPO Q-61 E POLIMENTO MECANIZADO DE SUPERFÍCIE EM CONCRETO;
- ED-50591 - LAJE DE TRANSIÇÃO EM CONCRETO USINADO AUTO-ADENSÁVEL COM FCK DE 15MPA, ESP. 8CM, INCLUSIVE TELA DE AÇO CA-60 SOLDADA TIPO Q-61 E POLIMENTO MECANIZADO DE SUPERFÍCIE EM CONCRETO;
- ED-50592 - LAJE DE TRANSIÇÃO EM CONCRETO USINADO AUTO-ADENSÁVEL COM FCK DE 15MPA, ESP. 9CM, INCLUSIVE TELA DE AÇO CA-60 SOLDADA TIPO Q-61 E POLIMENTO MECANIZADO DE SUPERFÍCIE EM CONCRETO;
- ED-50597 - LAJE DE TRANSIÇÃO EM CONCRETO USINADO AUTO-ADENSÁVEL COM FCK DE 18MPA, ESP. 10CM, INCLUSIVE TELA DE AÇO CA-60 SOLDADA TIPO Q-61 E POLIMENTO MECANIZADO DE SUPERFÍCIE EM CONCRETO;
- ED-50598 - LAJE DE TRANSIÇÃO EM CONCRETO USINADO AUTO-ADENSÁVEL COM FCK DE 18MPA, ESP. 12CM, INCLUSIVE TELA DE AÇO CA-60 SOLDADA TIPO Q-61 E POLIMENTO MECANIZADO DE SUPERFÍCIE EM CONCRETO;
- ED-50596 - LAJE DE TRANSIÇÃO EM CONCRETO USINADO AUTO-ADENSÁVEL COM FCK DE 18MPA, ESP. 8CM, INCLUSIVE TELA DE AÇO CA-60 SOLDADA TIPO Q-61 E POLIMENTO



MECANIZADO DE SUPERFÍCIE EM CONCRETO;

- ED-50599 - LAJE DE TRANSIÇÃO EM CONCRETO USINADO AUTO-ADENSÁVEL COM FCK DE 20MPA, ESP. 8CM, INCLUSIVE TELA DE AÇO CA-60 SOLDADA TIPO Q-61 E POLIMENTO MECANIZADO DE SUPERFÍCIE EM CONCRETO;

- ED-50593 - LAJE DE TRANSIÇÃO EM CONCRETO USINADO CONVENCIONAL COM FCK DE 15MPA, ESP. 10CM, INCLUSIVE TELA DE AÇO CA-60 SOLDADA TIPO Q-61 E POLIMENTO MECANIZADO DE SUPERFÍCIE EM CONCRETO;

- ED-9317 - PISO EM CONCRETO PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA COM FCK DE 10MPA, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 5CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO;

- ED-50571 - PISO EM CONCRETO PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA COM FCK DE 13,5MPA, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 8CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO;

- ED-9320 - PISO EM CONCRETO USINADO CONVENCIONAL COM DE FCK 15MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-138, ACABAMENTO POLÍDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 10CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO;

- ED-9321 - PISO EM CONCRETO USINADO CONVENCIONAL COM DE

FCK 15MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-138, ACABAMENTO POLÍDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 12CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO;

- ED-9319 - PISO EM CONCRETO USINADO CONVENCIONAL COM DE FCK 15MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-61, ACABAMENTO POLIDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 5CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO;

- ED-9318 - PISO EM CONCRETO USINADO CONVENCIONAL COM DE FCK 15MPA, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 5CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO;

- ED-50572 - PISO EM CONCRETO USINADO CONVENCIONAL COM DE FCK 30MPA, COM AÇO CA-50 DIÂMETRO 6,3MM MALHA 10X10CM, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 15CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- O profissional responsável pelo serviço deve portar o EPI adequado para a tarefa, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
- O contrapiso deve estar desempenado e áspero, além de estar livre de sujeira, poeira ou oleosidade;
- O tardo do ladrilho é limpo e também deve ser umedecido;
- A peça deve ser sempre assentada com junta seca;
- Certificar de passar argamassa nas pontas do ladrilho para evitar trincas depois da peça assentada;
- Evitar de sujar as peças com argamassa e, caso isso ocorra, limpar imediatamente com esponja umedecida;
- Aplicar uma camada de argamassa no contrapiso e utilizar a desempenadeira para frisar a argamassa;
- Assentar os ladrilhos utilizando um martelo de borracha sobre um sarrafo para fazer atingir a posição e o nivelamento definido em projeto. Atentar para não bater diretamente sobre a peça para que a mesma não quebre;
- O rejuntamento é feito com pó de rejunte, sendo feita uma pasta entre as peças; limpe o excesso com uma esponja úmida.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- Verificar o posicionamento das placas de acordo com o projeto;
- As placas adjacentes devem estar alinhadas e sem desnivelamento.

UNIDADE DE MEDIDA

m2 - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de ladrilho hidráulico assentado.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Instalação de piso ladrilho hidráulico, incluindo argamassa de assentamento e todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- Os ladrilhos deve ser guardados em local seco e coberto sobre estrados, pois a umidade em contato com o papelão das caixas pode manchar o piso;
- Ao abrir as caixas, armazenar os pisos face a face para evitar que os mesmos risquem;
- Estocar os insumos em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 9457 – Ladrilhos Hidráulicos para Pavimentação – Especificação e Métodos de Ensaio

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCSLAB.



SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50582 - REVESTIMENTO COM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM PISO (20X20)CM COM JUNTA SECA, COM DUAS (2) CORES, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA;
- ED-50581 - REVESTIMENTO COM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM PISO (20X20)CM COM JUNTA SECA, COM UMA (1) COR, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA;
- ED-50580 - REVESTIMENTO COM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM PISO (20X20)CM COM JUNTA SECA, NA COR NATURAL, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA;
- ED-50585 - REVESTIMENTO COM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM PISO (25X25)CM COM JUNTA SECA, COM DUAS (2) CORES, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA;
- ED-50584 - REVESTIMENTO COM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM PISO (25X25)CM COM JUNTA SECA, COM UMA (1) COR, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA;
- ED-50583 - REVESTIMENTO COM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM PISO (25X25)CM COM JUNTA SECA, NA COR NATURAL, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- O profissional responsável pelo serviço deve portar o EPI adequado para a tarefa, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
 - O contrapiso deve estar executado a pelo menos 30 dias e limpo sem poeira ou oleosidade;
 - Em áreas onde há risco de absorção de umidade, a impermeabilização já deve estar executada;
 - Antes da instalação, verificar se as alturas de instalação do piso em relação às portas estão corretas;
 - Seguir as recomendações do fabricante para a aplicação do adesivo;
 - Aplicar o adesivo sobre o piso com uma espátula dentada;
- a quantidade aplicada deve seguir as recomendações do fabricante;
- Acomodar as peças sobre a base do contrapiso, encostando as laterais e topos, para evitar frestas entre as peças. Aguardar a secagem do adesivo por pelo menos 24 h;
 - Após a secagem completa do adesivo, fazer o lixamento da superfície, e atentar para remover todo o pó a cada mudança da grana da lixa.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- Verificar visualmente a uniformidade e o nivelamento do piso;
- Verificar se a declividade, desníveis e planicidade das áreas estão em conformidade com o projeto.

UNIDADE DE MEDIDA

m2 - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de piso de taco ou tação instalado.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte dos materiais até o local de aplicação;
- Fornecimento e instalação de piso de taco ou tação, incluindo cola de fixação e todas as ferramentas necessárias;
- Não está incluído serviço para aplicação de cera e/ou resina;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- O adesivo deve ser armazenado em sua embalagem, em temperatura ambiente entre 10°C e 35°C;
- Os tacos de madeira devem ser armazenados em locais livres de umidade e protegidos de cupins ou outros insetos nocivos à madeira;
- Quando transportar os tacos, evitar choques que provoquem lascas ou quebra do material;
- Estocar os insumos em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 15799 - Pisos de Madeira com e sem Acabamento - Padronização e Classificação;
- NBR 15873 - Coordenação Modular para Edificações.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCSLAB.





SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50604 - TACÃO DE MADEIRA IPÊ EXTRA, DIMENSÃO (10X40)CM, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM COLA;
- ED-50602 - TACÃO DE MADEIRA IPÊ EXTRA, DIMENSÃO (7X21)CM, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM COLA



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- O profissional responsável pelo serviço deve portar o EPI adequado para a tarefa, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
- A base de assentamento deve estar firme, uniforme e sem a presença de oleosidade;
- Espalhar a camada de farofa de cimento e areia no traço de 1:5 na espessura de pelo menos 4 cm, devidamente nivelada e homogênea;
- Posicionar os tijolos sobre a farofa, bem próximos uns dos outros, de maneira a montar um mosaico intertravado com as peças; bater levemente com um martelo em uma ripa de madeira sobre os tijolos, para garantir o nivelamento das peças adjacentes. Após o assentamento, fazer o vigoroso apiloamento do painel com soquete apropriado, até que os tijolos estejam bem fixados;
- Após o assentamento, esparramar com uma vassoura o rejuntamento feito com farofa de cimento e areia no traço 1:1 até que preencha todos os vazios entre tijolos;
- Finalizar com a aspersão de água sobre a superfície após a completa varrição;
- A superfície deve ficar protegida por 5 dias até a liberação para o tráfego;
- Após a liberação da superfície, limpar o mosaico com vassoura e detergente para remover possíveis resquícios de argamassa na superfície.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- A inclinação máxima deve estar de acordo com o que foi definido em projeto;
- O piso não deve apresentar tijolos soltos ou mal aderidos;

- Os tijolos adjacentes devem estar bem nivelados.

UNIDADE DE MEDIDA

m2 - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de piso de tijolos instalado.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Execução de piso de tijolo maciço incluindo argamassa de assentamento do tipo farofa de cimento e areia e todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local, para início da próxima atividade, se houver;
- O serviço não inclui cera ou polimento da superfície.

ARMAZENAMENTO

CIMENTO E AGREGADOS

- Os sacos de cimento devem ser armazenados em locais secos e protegidos. As pilhas devem ser colocadas sobre estrados secos;
- Os agregados devem ser armazenados separados por granulometria. Não deve haver contato entre diferentes graduações. Os agregados devem ficar sobre uma base que permita escoamento de água. O depósito dos agregados deve evitar o contato com o solo e impedir a contaminação com outros materiais;

BLOCOS CERÂMICOS

- Para armazenamento dos blocos, é recomendável o uso de estrados, de forma a evitar o contato direto com o solo e umidade;



- Proteger os blocos com lona plástica, quando os mesmos estiverem armazenados ao ar livre;

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- Estocar os insumos em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 9050 - Acessibilidade A Edificações, Mobiliário, Espaços e Equipamentos Urbanos;
- NBR -15270-1 - Componentes Cerâmicos - Blocos e Tijolos para Alvenaria Parte 1: Requisitos;
- NBR -15270-2 - Componentes Cerâmicos - Blocos e Tijolos para Alvenaria Parte 2: Métodos de Ensaios.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCSLAB.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50631 - PISO COM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO PRENSADO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA SECA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), INCLUSIVE REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA SECA DE TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- O profissional responsável pelo serviço deve portar o EPI adequado para a tarefa, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
- O serviço deve ser realizado por profissionais especializados, com a observação de todas as recomendações apresentadas em projeto;
- O contrapiso deve estar limpo e isento de qualquer outro tipo de material aderido em sua superfície;
- Realizar a marcação dos painéis no piso, para colocação de juntas, e formação de quadrados; não deve ser ultrapassadas as medidas de 1,50 x 1,50 m, sendo recomendada preferencialmente, a modulação de 1,00 x 1,00 m;
- Os materiais utilizados para juntas de dilatação podem ser de plástico ou alumínio. Caso o material não seja especificado em projeto, deve ser adotadas juntas plásticas;
- Alinhar, nivelar e ancorar as juntas, com a utilização de argamassa para assentamento; aguardar o período da cura conforme orientações das normas técnicas da ABNT;
- Preparar a mistura do piso; observar rigorosamente as orientações quanto à dosagem de granilha e cimento indicada pelo fabricante;
- Aplicar a mistura, com espessura mínima de 8 mm, sobre a superfície do contrapiso, que deve ser sarrafeada. Deve ser realizado o espalhamento superficial de granilha adicional, no instante que a argamassa atinja o tempo de pega, ou seja, inicie o processo de endurecimento para aplicar, e na sequência, desempenar a superfície;
- Para execução do acabamento lavado tipo fulget, deve ser aguardado o período de cura da superfície (5 a 7 dias). Lavar com água o piso, para a remoção do excesso de cimento, para

obter desta forma, o acabamento rugoso desejado;

- Aguardar no mínimo 48 horas para limpeza final da superfície, que deve ser lavada com água e ácido muriático (solução a 10%) ou cloro.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- Verificar visualmente a uniformidade e modulação das juntas de dilatação;
- Verificar se a declividade, desníveis e planicidade das áreas estão em conformidade com o projeto.

UNIDADE DE MEDIDA

m² - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de piso fulget executado.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte dos materiais até o local de aplicação;
- Preparo e fornecimento de argamassa e agregados para fabricação do piso;
- Execução do piso lavado tipo fulget;
- Limpeza e lavagem final do piso fulget.

ARMAZENAMENTO

- Os sacos de cimento devem ser armazenados em locais secos e protegidos. As pilhas devem ser colocadas sobre estrados secos;
- Os agregados devem ser armazenados separados por granulometria. Não deve haver contato entre diferentes graduações. Devem



ficar sobre uma base que permita escoamento de água. O depósito dos agregados deve evitar o contato com o solo e impedir a contaminação com outras substâncias nocivas ao concreto;

- A água empregada na dosagem do concreto e argamassas deve ser estocada em recipientes estanques e tampados;
- No caso de graute industrializado, os produtos devem ser armazenados nas embalagens originais ou em local que atenda às especificações do fabricante. Os componentes líquidos, quando não forem utilizados em sua embalagem original, devem ser transferidos para um recipiente estanque, livre de corrosão, protegido de contaminantes ambientais e provido de agitador. O recipiente para o armazenamento deve conter a respectiva identificação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 6118 - Projeto de Estruturas de Concreto - Procedimento;
- NBR 7212 - Concreto Dosado em Central - Preparo, Fornecimento e Controle;
- NBR 12260 - Execução de Piso com Argamassa de Alta Resistência Mecânica - Procedimento;
- NBR 12655 - Concreto de Cimento Portland - Preparo, Controle, Recebimento e Aceitação - Procedimento.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCSLAB.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50616 - PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO LAVADO TIPO FULGET, COR NATURAL, MODULAÇÃO DE (1X1)M, INCLUSO JUNTA PLÁSTICA;

- ED-50615 - PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO LAVADO TIPO FULGET, COR VERMELHA, MODULAÇÃO DE (1X1)M, INCLUSO JUNTA PLÁSTICA



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- O profissional responsável pelo serviço deve portar o EPI adequado para a tarefa, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
- O serviço deve ser realizado por profissionais especializados, com a observação de todas as recomendações apresentadas em projeto;
- O contrapiso deve estar limpo e isento de qualquer outro tipo de material aderido em sua superfície;
- Realizar a marcação dos painéis no piso, para colocação de juntas, e formação de quadrados, não deve ser ultrapassadas as medidas de 1,50 x 1,50 m, sendo recomendada a modulação de 1,00 x 1,00 m;
- Os materiais utilizados para juntas de dilatação podem ser de plástico ou alumínio. Caso o material não seja especificado em projeto, deve ser adotadas juntas plásticas;
- Alinhar, nivelar e ancorar as juntas, com a utilização de argamassa para assentamento, aguardar o período da cura conforme orientações das normas técnicas da ABNT;
- Preparar a mistura do granilite ou marmorite, observar rigorosamente as orientações quanto a dosagem de granilha e cimento indicada pelo fabricante;
- Aplicar a mistura de granilite, com espessura mínima de 8 mm, sobre a superfície do contrapiso, que deve ser sarrafeada. Deve ser realizado o espalhamento superficial da granilha adicional, no instante que argamassa atinja o tempo de pega, ou seja, inicie o processo de endurecimento para aplicar, e na sequência desempenar a superfície;
- Aguardar o período de cura da superfície (5 a 7 dias), para na sequência realizar o polimento mecânico do piso;
- Ao término do primeiro polimento do piso, deve ser efetuada a limpeza da superfície, para a

realização da correção de eventuais falhas através do estucamento do piso, com cimento e corante na tonalidade idêntica à do capeamento;

- Para realização do polimento mecânico final, deve ser aguardado no mínimo 48 horas, para remoção do excesso de estuque;
- Após o término do polimento deve ser realizada a aplicação de cera e/ou resina para proteção do piso;
- O polimento manual ou com máquina elétrica portátil, deve ser realizado nos locais inacessíveis para as máquinas grandes;
- Para o acabamento final pode ser utilizado cera e/ou resina, que deve ser executado a parte.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- Verificar visualmente a uniformidade e modulação das juntas de dilatação;
- Verificar se a declividade, desníveis e planicidade das áreas estão em conformidade com o projeto.

UNIDADE DE MEDIDA

m² - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de piso de granilite ou marmorite executado.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte dos materiais até o local de aplicação;
- Preparo e fornecimento de argamassa e agregados para fabricação do piso;
- Execução do piso de granilite ou marmorite e polimento mecânico;



- Limpeza e lavagem final do piso em granilite ou marmorite;
- Não estão incluídos serviços para aplicação de cera e/ou resina.

ARMAZENAMENTO

- Os sacos de cimento devem ser armazenados em locais secos e protegidos. As pilhas devem ser colocadas sobre estrados secos;
- Os agregados devem ser armazenados separados por granulometria. Não deve haver contato entre diferentes graduações. Devem ficar sobre uma base que permita escoamento de água. O depósito dos agregados deve evitar o contato com o solo e impedir a contaminação com outras substâncias nocivas ao concreto;
- A água empregada na dosagem do concreto e argamassas deve ser estocada em recipientes estanques e tampados;
- No caso de gaute industrializado, os produtos devem ser armazenados nas embalagens originais ou em local que atenda às especificações do fabricante. Os componentes líquidos, quando não forem utilizados em sua embalagem original, devem ser transferidos para um recipiente estanque, livre de corrosão, protegido de contaminantes ambientais e provido de agitador. O recipiente para o armazenamento deve conter a respectiva identificação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 6118 - Projeto de Estruturas de Concreto - Procedimento;
- NBR 7212 - Concreto Dosado em Central - Preparo, Fornecimento e Controle;
- NBR 12260 - Execução de Piso com Argamassa de Alta Resistência Mecânica - Procedimento;

- NBR 12655 - Concreto de Cimento Portland - Preparo, Controle, Recebimento e Aceitação - Procedimento.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCSLAB.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50614 - PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, COR BRANCA, MODULAÇÃO DE (1X1)M, INCLUSIVE JUNTA ALUMÍNIO, RESINA E POLIMENTO MECANIZADO;
- ED-50613 - PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, COR BRANCA, MODULAÇÃO DE (1X1)M, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA, RESINA E POLIMENTO MECANIZADO;
- ED-50612 - PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, COR CINZA, MODULAÇÃO DE (1X1)M, INCLUSIVE JUNTA ALUMÍNIO, RESINA E POLIMENTO MECANIZADO;
- ED-50611 - PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, COR CINZA, MODULAÇÃO DE (1X1)M, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA, RESINA E POLIMENTO MECANIZADO;
- ED-50622 - SOLEIRA DE MARMORITE, COR CINZA, ESP. 3CM, ACABAMENTO POLIDO, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE RESINA E POLIMENTO MECANIZADO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- O profissional responsável pelo serviço deve portar o EPI adequado para a tarefa, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
- O serviço deve ser realizado por profissionais especializados, com a observação de todas as recomendações apresentadas em projeto;
- Os processos descritos a seguir, tratam do sistema de aplicação sobre o concreto já curado;
- Para realização deste serviço, a base de concreto deve ter idade superior a 7 dias, e deve estar limpa e isenta de qualquer outro tipo de material aderido em sua superfície;
- Realizar a marcação dos painéis no piso para colocação de juntas, de modo a formar quadrados; não devem ser ultrapassadas as medidas de 1,50 x 1,50 m, sendo recomendada a modulação de 1,00 x 1,00 m exceto se especificado em projeto;
- Os materiais utilizados para juntas de dilatação podem ser de plástico ou alumínio. Caso não seja especificado o material da junta em projeto, devem ser adotadas juntas plásticas;
- Alinhar, nivelar e ancorar as juntas, com a utilização de argamassa para assentamento; aguardar o período da cura conforme orientações das normas técnicas da ABNT;
- O concreto da base deve ter um consumo mínimo de cimento igual a 320 kg/m³, conforme a ABNT NBR 7583.
- A base de concreto existente, deve ser saturada com água por um período mínimo de 24 horas;
- Executar o contrapiso para regularização da superfície com o traço conforme especificado em projeto.
- Preparar a mistura da argamassa de alta resistência, com a observação rigorosa das orientações quanto à dosagem dos agregados e cimento indicada pelo fabricante;

- Os agregados a serem empregados na mistura de argamassa de alta resistência, devem possuir alta dureza e atender às exigências do projeto e do fabricante, relativos a resistência à abrasão, cargas concentradas, ataques químicos etc.;
- Aplicar a mistura da argamassa de alta resistência com espessura definida em projeto, sobre a superfície do contrapiso, ainda no início da fase de endurecimento (sistema úmido sobre úmido). A superfície do concreto deve ser rugosa, isenta de nata e água de exsudação, para garantir maior aderência entre as camadas, para que elas formem um bloco monolítico. A superfície do piso deve então, ser sarrafeada. No instante que a argamassa do piso atingir o tempo de pega, ou seja, iniciar o processo de endurecimento, a superfície deve ser desempenada;
- Iniciar o processo de cura úmida da argamassa de alta resistência, após o término do processo de desempenamento e esta, deve seguir as orientações das normas técnicas da ABNT vigentes para execução de piso com argamassa de alta resistência mecânica;
- As juntas podem ser executadas pelo processo de moldagem da ranhura com a argamassa ainda fresca ou empregando disco diamantado logo que a argamassa tenha resistência suficiente para que não ocorra o esborcinamento das bordas das juntas, num prazo máximo de 48 horas;
- O tipo de acabamento deve seguir as orientações do fabricante de acordo com as especificações apresentadas no projeto;
- Aguardar o período de cura da superfície (5 a 7 dias), para na sequência, realizar o polimento mecânico do piso;
- Ao término do primeiro polimento no piso, deve ser efetuada a limpeza da superfície para a realização da correção de eventuais falhas através do estucamento do piso, com a utilização de cimento e corante na tonalidade idêntica à do capeamento;



- Para realização do polimento mecânico final, deve ser aguardado no mínimo 48 horas para remoção do excesso de estuque;
- A selagem das juntas deve ser efetuada após limpeza manual e jato de ar, de forma que todo material incompressível seja removido;
- O material selante deve ser aplicado a frio e deve ficar de 1 mm a 2mm baixo da superfície do piso;
- Após o término do polimento, deve ser realizada a aplicação de cera e/ou resina para proteção do piso;
- O polimento manual ou com máquina elétrica portátil, deve ser realizado nos locais inacessíveis para as máquinas grandes;
- Para acabamento final, pode ser utilizada cera e/ou resina, serviço a ser executado a parte.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- Verificar visualmente a uniformidade e modulação das juntas de dilatação;
- Verificar se a declividade, desníveis e planicidade das áreas estão em conformidade com o projeto.

UNIDADE DE MEDIDA

m2 - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de piso executado.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte dos materiais até o local de aplicação;

- Preparo e fornecimento de argamassa de alta resistência e agregados para fabricação do piso;
- Execução do piso industrial em de argamassa de alta resistência, inclusive polimento mecânico;
- Limpeza e lavagem final do piso industrial;
- Não está incluído serviço para aplicação de cera e/ou resina.

ARMAZENAMENTO

- Os sacos de cimento devem ser armazenados em locais secos e protegidos. As pilhas devem ser colocadas sobre estrados secos;
- Os agregados serão armazenados separados por granulometria. Não deve haver contato entre diferentes graduações. Devem ficar sobre uma base que permita escoamento de água. O depósito dos agregados deve evitar o contato com o solo e impedir a contaminação com outras substâncias nocivas ao concreto;
- A água empregada na dosagem do concreto e argamassas deve ser estocada em recipientes estanques e tampados;
- No caso de graute industrializado, os produtos devem ser armazenados nas embalagens originais ou em local que atenda às especificações do fabricante. Os componentes líquidos, quando não forem utilizados em sua embalagem original, devem ser transferidos para um recipiente estanque, livre de corrosão, protegido de contaminantes ambientais e provido de agitador. O recipiente para o armazenamento deve conter a respectiva identificação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 6118 - Projeto de Estruturas de Concreto - Procedimento;
- NBR 7212 - Concreto Dosado em Central - Preparo, Fornecimento e Controle;



- NBR 12260 - Execução de Piso com Argamassa de Alta Resistência Mecânica - Procedimento;
- NBR 12655 - Concreto de Cimento Portland - Preparo, Controle, Recebimento e Aceitação - Procedimento.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCSLAB.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50578 - PISO INDUSTRIAL COM ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA, COR BRANCA, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAÇÃO DE (1X1)M, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA E POLIMENTO MECANIZADO, EXCLUSIVE RESINA;
- ED-50577 - PISO INDUSTRIAL COM ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA, COR CINZA, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAÇÃO DE (1X1)M, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA E POLIMENTO MECANIZADO, EXCLUSIVE RESINA



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- O profissional responsável pelo serviço deve portar o EPI adequado para a tarefa, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
- O contrapiso deve estar desempenado e áspero;
- O contrapiso deve estar livre de sujeira, poeira ou oleosidade e ser umedecido;
- Aplicar argamassa nas placas e no chão e assentá-las com martelo de borracha até a completa fixação do piso no local desejado. Atentar para o alinhamento e nivelamento das placas.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- A aderência deve ser completa entre o piso e a base;
- Verificar o posicionamento das placas de acordo com o projeto;
- As placas adjacentes devem estar alinhadas e sem desnivelamento.

UNIDADE DE MEDIDA

m² - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de placas de borracha assentadas.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Instalação de piso podotátil de borracha, incluindo argamassa de assentamento e todas as ferramentas necessárias;

- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- Estocar os insumos em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 9050 - Acessibilidade A Edificações, Mobiliário, Espaços e Equipamentos Urbanos.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCSLAB.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50626 - PISO PODOTÁTIL DE BORRACHA, ALERTA OU DIRECIONAL, ESP. 12MM, COLORIDA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- O profissional responsável pelo serviço deve portar o EPI adequado para a tarefa, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
- A superfície de aplicação do piso e as placas de borracha devem estar limpas e secas, sem poeira ou oleosidade;
- O serviço não deve ser executado em dias chuvosos;
- O verso da placa deve ser lixado com lixa para ferro antes da aplicação;
- Aplicar a cola de contato à base de borracha na placa de borracha e no verso da superfície;
- Aguardar a evaporação do solvente para assentar as placas alinhadas e de modo que não se formem bolhas de ar;
- Aguardar 24 horas para liberação do piso ao tráfego.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- Não devem haver bolhas de ar entre o piso e as placas de borracha;
- a aderência deve ser completa com a base;
- Verificar o posicionamento das placas de acordo com o projeto;
- As placas adjacentes devem estar alinhadas e sem desnivelamento.

UNIDADE DE MEDIDA

m2 - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de placas de borracha assentadas.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Instalação de piso podotátil de borracha, incluindo cola de contato, lixa e todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- As embalagens de cola devem ser mantidas fechadas, armazenadas sempre na posição vertical e conforme orientações e especificações de cada fabricante;
- Estocar os insumos em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 9050 - Acessibilidade A Edificações, Mobiliário, Espaços e Equipamentos Urbanos.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCSLAB.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50624 - PISO PODOTÁTIL DE BORRACHA, ALERTA OU DIRECIONAL, ESP. 5MM, COLORIDA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- O profissional responsável pelo serviço deve portar o EPI adequado para a tarefa, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
- O contrapiso deve estar desempenado e áspero;
- O contrapiso deve estar livre de sujeira, poeira ou oleosidade;
- Aplicar uma camada de argamassa no contrapiso e utilizar a desempenadeira para frisar a argamassa;
- Assentar os ladrilhos com o uso de um martelo de borracha sobre um sarrafo para atingir a posição e o nivelamento definido em projeto. Atentar para não bater diretamente sobre a peça, para que a mesma não quebre.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- Verificar o posicionamento das placas de acordo com o projeto;
- As placas adjacentes devem estar alinhadas e sem desnivelamento.

UNIDADE DE MEDIDA

m2 - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de placas cimentícias assentadas.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;

- Instalação de piso podotátil cimentício, incluindo argamassa de assentamento e todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- Os ladrilhos devem ser guardados em local seco e coberto sobre estrados;
- a umidade em contato com o papelão das caixas pode manchar o piso;
- Estocar os insumos em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 9050 - Acessibilidade A Edificações, Mobiliário, Espaços e Equipamentos Urbanos.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCSLAB.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-15226 - PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA OU DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (20X20)CM COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA;
- ED-50586 - PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA OU DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (40X40)CM COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- O profissional responsável pelo serviço deve portar o EPI adequado para a tarefa, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
- Antes da instalação, os pisos devem ser posicionados sobre superfície plana fora da embalagem pelo menos por 24 horas, para que as régua ou placas se adaptem à temperatura ambiente;
- A superfície onde o piso deve ser aplicado deve estar plana, seca, limpa e sem resquício de óleo ou gordura. O piso não deve ser aplicado em locais com presença de umidade;
- Deve ser feita a regularização e nivelamento da superfície de apoio com imperfeições de no máximo 1 mm. Aguardar para que a base esteja completamente seca para proceder com a instalação;
- Considerar inclinação em torno de 0,5% na direção de ralos e saídas de água;
- Antes da instalação, posicionar as peças para verificar como ficará o piso. Usar estilete profissional, caso seja necessário recortar alguma peça;
- Assentar as peças com adesivo aplicado por desempenadeira com dente em V, de modo que as juntas entre placas, sejam mínimas. Bater com um martelo de borracha sobre as peças para melhorar a aderência;
- Deve ser tomadas precauções para não molhar o piso durante os 10 primeiros dias de instalação. A limpeza deve ser feita apenas com pano úmido.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- As juntas das peças devem estar alinhadas e paralelas às juntas das paredes;
- As peças adjacentes devem estar niveladas e alinhadas. Não devem ser aceitas peças soltas, com bolhas ou mal aderidas;
- O piso não deve apresentar pontos de empoçamento de água.

UNIDADE DE MEDIDA

m² - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de piso vinílico instalado.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Execução de piso de vinílico incluindo cola e todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local, para início da próxima atividade, se houver;
- O serviço não inclui argamassa de regularização.

ARMAZENAMENTO

- Estocar os insumos em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 7374 - Placa Vinílica Semiflexível para Revestimento de Pisos e Paredes - Requisitos e Métodos de Ensaio;
- NBR 9050 - Acessibilidade A Edificações, Mobiliário, Espaços e Equipamentos Urbanos.



OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCSLAB.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50632 - PISO VINÍLICO EM PLACA SEMI-FLEXÍVEL, TIPO COMERCIAL, ESP. 2MM, INCLUSIVE LIXAMENTO E PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE PARA ASSENTAMENTO E FIXAÇÃO COM COLA;
- ED-5102 - PISO VINÍLICO EM RÉGUAS, TIPO COMERCIAL, ESP. 2MM, INCLUSIVE LIXAMENTO E PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE PARA ASSENTAMENTO E FIXAÇÃO COM COLA



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- O profissional responsável pelo serviço deve portar o EPI adequado para a tarefa, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;

PREPARO

- A argamassa de contrapiso deve estar pronta há pelo menos 14 dias. A base deve estar firme, seca e limpa e já terem ocorrido todas as retrações próprias do cimento e estabilização de possíveis fissuras. devem ser removidos resíduos de sujeira ou oleosidade, pequenos reparos serão feitos pelo menos 48 horas antes da aplicação da argamassa;
- As peças de até 80 x 80 cm, com espessura padronizada de até 2 cm devem ser assentadas com argamassa tipo AC-III - alta resistência, segundo classificação da norma NBR 14081;

APLICAÇÃO

- A argamassa deve ser preparada nas proporções indicadas na embalagem do produto, para que se obtenha uma pasta homogênea;
- As placas devem estar secas e limpas; aplicar uma camada de 3 a 4 mm de espessura e fazer cordões com o lado dentado da desempenadeira. Nas peças maiores que 900 cm² e pisos com alto tráfego, aplicar argamassa também no verso da peça;
- Para regularização de espessuras até 30 mm, aplicar uma camada uniforme de argamassa na base, com o auxílio de uma colher, e também no verso das placas, formando os cordões;
- Aplicar as placas sobre os cordões, deslizando-as um pouco sobre a argamassa. Pressionar com os dedos e bater levemente com o martelo de borracha;
- Os respingos e manchas de argamassa, devem ser imediatamente removidos com água e escova apropriada;

- Para mármore que possam apresentar problemas como manchas, a argamassa deve ser feita de cimento branco ou ter sua superfície em contato com a argamassa preparada com chapisco realizado com cimento branco e adesivo acrílico misturado junto a água de amassamento deste chapisco. A areia utilizada não deve apresentar impurezas que possam futuramente manchar a placa;
- Após 72 horas, fazer o rejuntamento com selantes elastoméricos (mastique a base de poliuretano ou silicone). Impermeabilizar o verso de peças muito porosas.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- Não deve haver desníveis consideráveis na superfície;
- As peças devem apresentar forma, coloração e textura uniformes, que garantam um aspecto visual satisfatório no fim dos trabalhos.

UNIDADE DE MEDIDA

m2 - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de piso ou soleira de granito/mármore executada.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento de peças de granito para piso incluindo argamassa, rejunte e todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.



ARMAZENAMENTO

- A água destinada ao preparo das argamassas deve ser protegida de contaminação e atender ao disposto na NBR 6118;
- Os sacos de argamassa devem ser armazenados em locais secos e protegidos. As pilhas devem ser colocadas sobre estrados secos;
- As peças devem ser estocadas em local coberto, sem contato com o solo e cobertas com lona plástica. A estocagem das placas pode ser horizontal (separadas por ripas) ou vertical (em cavalete, separadas por ripas).

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 14081-1 - Argamassa Colante Industrializada para Assentamento de Placas Cerâmicas - Parte 1 - Requisitos;
- NBR 14081-2 - Argamassa Colante Industrializada para Assentamento de Placas Cerâmicas - Parte 2 - Execução do Substrato-Padrão e Aplicação da Argamassa para Ensaio;
- NBR 14081-3 - Argamassa Colante Industrializada para Assentamento de Placas Cerâmicas - Parte 3 - Determinação do Tempo em Aberto;
- NBR 15844 - Rochas para Revestimento - Requisitos para Granitos.

INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO;

• ED-50609 - REVESTIMENTO COM MÁRMORE BRANCO APLICADO EM PISO, ESP. 2CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO;

• ED-50610 - REVESTIMENTO COM MÁRMORE BRANCO APLICADO EM PISO, ESP. 3CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO;

• ED-51002 - SOLEIRA DE GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO;

• ED-51004 - SOLEIRA DE MÁRMORE, NA COR BRANCO COMUM, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCMATERIAL;
- IFCSLAB.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50576 - REVESTIMENTO COM GRANITO, CINZA ANDORINHA, APLICADO EM PISO, ESP. 2CM, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 1600 CM2, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- O profissional responsável pelo serviço deve portar o EPI adequado para a tarefa, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;

PREPARO

- A argamassa de contrapiso deve estar pronta há pelo menos 14 dias. A base deve estar firme, seca e limpa, já ter ocorrido todas as retrações próprias do cimento e a estabilização de possíveis fissuras. devem ser removidos resíduos de sujeira ou oleosidade; pequenos reparos devem ser feitos pelo menos 48 horas antes da aplicação da argamassa;
- As peças de até 80 x 80 cm, com espessura padronizada de até 2 cm, devem ser assentadas com argamassa tipo AC-III - alta resistência, segundo classificação da norma NBR 14081;

APLICAÇÃO

- A argamassa deve ser preparada nas proporções indicadas na embalagem do produto, para que se obtenha uma pasta homogênea;
- As placas devem estar secas e limpas; aplicar uma camada de 3 a 4 mm de espessura e fazer cordões com o lado dentado da desempenadeira. Nas peças maiores que 900 cm² e pisos com alto tráfego, aplicar argamassa também no verso da peça;
- Para regularização de espessuras até 30 mm, aplicar uma camada uniforme de argamassa na base, com o auxílio de uma colher, bem como no verso das placas, formando os cordões;
- Aplicar as placas sobre os cordões, deslizando-as um pouco sobre a argamassa. Pressionar com os dedos e bater levemente com o martelo de borracha;
- Os respingos e manchas de argamassa, devem ser imediatamente removidos com água e escova apropriada;

- Após 72 horas fazer o rejuntamento com rejunte cimentício.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- Não devem haver desníveis consideráveis na superfície;
- As peças devem apresentar forma, coloração e textura uniformes, que garantam um aspecto visual uniforme no fim dos trabalhos.

UNIDADE DE MEDIDA

m² - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de ardósia aplicada nos pisos.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento dos insumos necessários para aplicação do piso em ardósia;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- A água destinada ao preparo das argamassas deve ser protegida de contaminação e atender ao disposto na NBR 6118;
- Os sacos de argamassa devem ser armazenados em locais secos e protegidos. As pilhas devem ser colocadas sobre estrados secos;
- As peças devem ser estocadas em local coberto, sem contato com o solo e cobertas com lona plástica. A estocagem das placas pode ser



horizontal (separadas por ripas) ou vertical (em cavalete, separadas por ripas).

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 14081-1 - Argamassa Colante Industrializada para Assentamento de Placas Cerâmicas - Parte 1 - Requisitos;
- NBR 14081-2 - Argamassa Colante Industrializada para Assentamento de Placas Cerâmicas - Parte 2 - Execução do Substrato-Padrão e Aplicação da Argamassa para Ensaios;
- NBR 14081-3 - Argamassa Colante Industrializada para Assentamento de Placas Cerâmicas - Parte 3 -Determinação do Tempo em Aberto;
- NBR 15844 - Rochas para Revestimento - Requisitos para Granitos.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCMATERIAL;
- IFCSLAB.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50534 - REVESTIMENTO COM ARDÓSIA APLICADO EM PISO (20X20)CM, ESP. 1CM, ACABAMENTO NATURAL, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO;
- ED-50535 - REVESTIMENTO COM ARDÓSIA APLICADO EM PISO (30X30)CM, ESP. 1CM, ACABAMENTO NATURAL, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO;
- ED-50536 - REVESTIMENTO COM ARDÓSIA APLICADO EM PISO (40X40)CM, ESP. 1CM, ACABAMENTO NATURAL, ASSENTAMENTO COM

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO;
 • ED-51001 - SOLEIRA DE ARDÓSIA, ESP. 2CM, ACABAMENTO NATURAL, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- O profissional responsável pelo serviço deve portar o EPI adequado para a tarefa, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
- Recomenda-se a colocação de um papel pardo para separação entre as camadas impermeáveis da de proteção, sua finalidade será evitar que a movimentação das camadas não sejam transmitidas e portanto, evitando eventuais fissuras;
- A argamassa deve ser lançada em quadros, de modo que se evite fissuras de retração;
- Realizar o lançamento da argamassa sobre a superfície, com o espalhamento homogêneo e a espessura definida em projeto.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- A superfície deve estar nivelada, no caso de pisos ou tetos, e no prumo, no caso de paredes.

UNIDADE DE MEDIDA

m2 - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de argamassa aplicada sobre a superfície.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e aplicação de camada de argamassa protetora, incluindo todas as ferramentas necessárias;

- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- A água destinada ao preparo das argamassas deve ser protegida de contaminação e atender ao disposto na NBR 6118;
- Os agregados devem ser estocados identificados pelo tipo e granulometria, deve-se evitar a saturação, a contaminação por resíduos e contato com o solo;
- Os agregados que apresentarem grumos ou materiais estranhos devem ser peneirados com peneiras de malha compatível com o agregado em uso;
- Os materiais que contêm finos de natureza argilosa devem ser protegidos contra chuva.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 7200 - Execução de Revestimento de Paredes e Tetos de Argamassas Inorgânicas - Procedimento.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCSLAB.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50176 - PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 15MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CAMADA DE REGULARIZAÇÃO;
- ED-13279 - PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CAMADA DE REGULARIZAÇÃO;



- ED-13280 - PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CAMADA DE REGULARIZAÇÃO;
- ED-13281 - PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CAMADA DE REGULARIZAÇÃO;
- ED-13282 - PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESP. 15MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CAMADA DE REGULARIZAÇÃO;
- ED-13283 - PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CAMADA DE REGULARIZAÇÃO;
- ED-13284 - PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CAMADA DE REGULARIZAÇÃO;
- ED-13285 - PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CAMADA DE REGULARIZAÇÃO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- O profissional responsável pelo serviço deve portar o EPI adequado para a tarefa, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
- O reboco deve ser feito após 7 dias após a aplicação do emboço e colocação dos marcos e peitoris;
- A superfície deve ser umedecida para remoção da poeira de sua base;
- Os materiais devem ser dosados a seco;
- Caso seja adotado aditivo impermeabilizante, este deve ser misturado na proporção recomendada pelo fabricante;
- Aplicar a argamassa com desempenadeira em camada uniforme e nivelada, comprimida contra a superfície de aplicação em um movimento ligeiro de baixo para cima;
- A camada inicial deve ter espessura entre 2 e 3 mm, e ser aplicada posteriormente uma camada para regularização e complementação da espessura;
- Com a superfície ainda úmida, fazer movimentos circulares com a desempenadeira e depois, finalizar o acabamento com espuma ou desempenadeira com feltro;
- Caso seja necessária alguma emenda, deve ser feito um chanfro a 45° para emenda do pano posterior;
- As arestas devem ficar bem definidas;
- A argamassa excedente que não tiver obtido aderência não deve ser reaproveitada;
- É recomendado riscar os cantos entre paredes e forro, antes da secagem.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- O reboco será aceito, se não existirem desvios de prumo superiores a 3 mm/m;
- Com a régua de 2,5 metros apoiada sobre a superfície, não devem existir afastamentos maiores que 3 mm para pontos intermediários e 4 mm para as pontas.

UNIDADE DE MEDIDA

m² - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de reboco aplicado nas paredes ou tetos.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento dos insumos necessários para aplicação do reboco;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver;
- Não estão inclusos, nos serviços, andaimes ou plataformas para trabalhos em altura.

ARMAZENAMENTO

- A água destinada ao preparo das argamassas deve ser protegida de contaminação e atender ao disposto na NBR 6118;
- Os agregados devem ser estocados identificados pelo tipo e granulometria; deve ser evitada a saturação, a contaminação por resíduos e contato com o solo;
- Os agregados que apresentarem grumos ou materiais estranhos devem ser peneirados utilizando peneiras de malha compatível com o agregado em uso;
- Os materiais que contêm finos de natureza argilosa devem ser protegidos contra chuva;
- A cal virgem deve ser armazenada sobre estrados, em ambiente seco e arejado;



- O armazenamento da pasta de cal deve ser feito de modo a assegurar uma cobertura permanente de água sobre ela.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 7200 - Execução de Revestimentos de Paredes e Tetos de Argamassas Inorgânicas - Procedimento.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCWALL.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50761 - REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO;
- ED-6282 - REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 25MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO;
- ED-6284 - REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 30MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO;
- ED-6286 - REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 35MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO;
- ED-6288 - REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 40MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO;
- ED-50760 - REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA),

COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO;

- ED-50759 - REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- O profissional responsável pelo serviço deve portar o EPI adequado para a tarefa, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
- A argamassa baritada impede que a radiação ionizante (raios primários e secundários) ultrapassem os pontos considerados importantes para a proteção dos usuários). A argamassa geralmente já vem dosada, e deve ser feita apenas a adição de água e mistura, que pode ser feita em masseira convencional ou betoneira;
- No caso de parede existente, esta deve ser repicada e aplicado chapisco sobre sua superfície antes de iniciar a aplicação da argamassa baritada;

APLICAÇÃO DA ARGAMASSA

- A superfície deve estar livre de poeira ou oleosidade com o acabamento ainda no chapisco e sem estar desempenada, deve ser umedecida antes da aplicação;
- Os panos de aplicação devem ser delimitados com guias mestras feitas de sarrafo fixadas com pregos ou com a própria massa, altura e largura definidas em projeto e segundo normas específicas. É recomendada a colocação de uma chapa de compensado no piso durante a aplicação para poder reaproveitar a massa que eventualmente cair no chão;
- Aplicar a massa com colher de pedreiro e usar a régua para fazer sua uniformização;
- Verificar a espessura necessária definida em projeto, as espessuras de até 2,5 cm podem ser aplicadas em uma única camada, no caso de espessuras maiores que 5 cm deve ser usada também uma tela metálica para melhorar a aderência;
- Com a superfície ainda úmida, faz-se movimentos circulares com a desempenadeira e

depois finaliza-se o acabamento com desempenadeira;

- Retirar as mestras de referência de nivelamento chanfrando o vão lateral com a colher de pedreiro e preencher o espaço com a argamassa baritada, para evitar trincas e realizar uma blindagem completa;
- A cura completa ocorre entre 2 e 3 dias.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- O reboco deve ser aceito se não existirem desvios de prumo superiores a 3 mm/m;
- Com a régua de 2,5 metros apoiada sobre o emboço, não deve existir afastamentos maiores que 3 mm para pontos intermediários e 4 mm para as pontas.

UNIDADE DE MEDIDA

m² - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de reboco de argamassa baritada aplicado nas paredes ou tetos.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento dos insumos necessários para aplicação da argamassa baritada;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.



ARMAZENAMENTO

- A água destinada ao preparo das argamassas deve ser protegida de contaminação e atender ao disposto na NBR 6118;
- Os sacos de argamassa serão armazenados em locais secos e protegidos; as pilhas devem ser colocadas sobre estrados secos.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 7200 - Execução de Revestimento de Paredes e Tetos de Argamassas Inorgânicas - Procedimento.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCCOVERING;
- IFCSLAB;
- IFCWALL.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-6301 - REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA, ESPESSURA MAIOR QUE 45MM E MENOR OU IGUAL A 50MM, APLICAÇÃO MANUAL COM DESEMPENADEIRA, INCLUSIVE PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA;
- ED-6299 - REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA, ESPESSURA MAIOR QUE 40MM E MENOR OU IGUAL A 45MM, APLICAÇÃO MANUAL COM DESEMPENADEIRA, INCLUSIVE PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA;
- ED-6298 - REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA, ESPESSURA MAIOR QUE 35MM E MENOR OU IGUAL A 40MM, APLICAÇÃO MANUAL COM DESEMPENADEIRA, INCLUSIVE PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA;

- ED-6296 - REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA, ESPESSURA MAIOR QUE 30MM E MENOR OU IGUAL A 35MM, APLICAÇÃO MANUAL COM DESEMPENADEIRA, INCLUSIVE PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA;
- ED-6294 - REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA, ESPESSURA MAIOR QUE 25MM E MENOR OU IGUAL A 30MM, APLICAÇÃO MANUAL COM DESEMPENADEIRA, INCLUSIVE PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA;
- ED-6292 - REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA, ESPESSURA MAIOR QUE 20MM E MENOR OU IGUAL A 25MM, APLICAÇÃO MANUAL COM DESEMPENADEIRA, INCLUSIVE PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA;
- ED-50719 - REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA, ESPESSURA MAIOR QUE 15MM E MENOR OU IGUAL A 20MM, APLICAÇÃO MANUAL COM DESEMPENADEIRA, INCLUSIVE PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA;
- ED-14752 - REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA, ESPESSURA MAIOR QUE 55MM E MENOR OU IGUAL A 60MM, APLICAÇÃO MANUAL COM DESEMPENADEIRA, INCLUSIVE PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA;
- ED-14751 - REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA, ESPESSURA MAIOR QUE 50MM E MENOR OU IGUAL A 55MM, APLICAÇÃO MANUAL COM DESEMPENADEIRA, INCLUSIVE PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA;
- ED-14750 - REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA, ESPESSURA MAIOR QUE 10MM E MENOR OU IGUAL A 15MM, APLICAÇÃO MANUAL COM DESEMPENADEIRA, INCLUSIVE PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA;





- ED-14749 - REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA, ESPESSURA MAIOR QUE 5MM E MENOR OU IGUAL A 10MM, APLICAÇÃO MANUAL COM DESEMPENADEIRA, INCLUSIVE PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- O profissional responsável pelo serviço deve portar o EPI adequado para a tarefa, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
 - A argamassa deve ser misturada até atingir uma consistência pastosa, firme e homogênea;
 - A argamassa deve ser espalhada com o lado liso da desempenadeira;
- em seguida, são feitos frisos horizontais com o lado dentado. Caso as pastilhas sejam unidas em papel, a argamassa também é aplicada no verso das placas, caso sejam unidas por pontos, não será necessário;
- As placas de pastilhas são colocadas em sua posição definitiva, com o uso de um martelo de borracha ao bater suavemente sobre um pedaço de madeira na placa;
 - Para as pastilhas unidas por papel, após 3 horas de assentamento;
- umedecer o papel com uma brocha, retirar o papel com a mão e limpar a cola;
- O rejuntamento e o retoque das pastilhas são feitos com uma desempenadeira de borracha e com a própria argamassa de assentamento;
 - Usar uma esponja úmida com movimentos circulares para remover o excesso de rejunte, de modo que as juntas fiquem lisas, e no mesmo nível das bordas da cerâmica. As peças devem ser limpas com pano levemente molhado após 12 horas;
 - Aguardar a secagem completa do rejunte para aplicação de selador para proteger a superfície contra umidade, fungos e sujeira.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- Não devem haver desvios de prumo e alinhamento;
- As juntas devem estar uniformemente preenchidas e não devem haver buracos ou falhas nas mesmas.

UNIDADE DE MEDIDA

m² - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de placas de pastilha aplicadas nas paredes ou tetos.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento dos insumos necessários para aplicação das pastilhas;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- A água destinada ao preparo das argamassas deve ser protegida de contaminação e atender ao disposto na NBR 6118;
- Os sacos de argamassa devem ser armazenados em locais secos e protegidos. As pilhas devem ser colocadas sobre estrados secos;
- As embalagens de pastilhas devem ser armazenadas de acordo com orientação do fabricante.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- Não existem Normas Vigentes para este tipo de serviço, sendo recomendáveis as melhores práticas realizadas no mercado.



OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCWALL.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50749 - REVESTIMENTO COM PASTILHA DE VIDRO (VIDROTEL), ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO;
- ED-50750 - REVESTIMENTO COM PASTILHAS DE PORCELANA, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- O profissional responsável pelo serviço deve portar o EPI adequado para a tarefa, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

- As superfícies e os encontros entre paredes e tetos devem estar nivelados ou apumados, de modo que irregularidades maiores que 8 mm sejam corrigidas com argamassa de cimento, cal e areia;
- Para superfícies muito lisas como concreto ou bloco cerâmico laminado, deve ser aplicada uma demão de chapisco rolado no traço 1:3 com adesivo tipo branco, diluído em água na proporção 1:2;
- Superfícies lisas ou brilhantes devem ser lixadas para melhor aderência;
- As paredes e tetos devem estar livres de sujeira ou oleosidade e sem partes soltas;
- As partes metálicas, que possam vir a ter contato com o gesso, devem ser protegidas com argamassa de regularização ou tratadas, para que se evite manchas de corrosão futuramente;
- As caixas de passagem e pontos de instalação hidráulica ou elétrica devem ser protegidas com fita crepe, lona ou papel para se evitar danos por respingos de gesso;

PREPARAÇÃO DO GESSO

- Adotar o procedimento e a proporção da mistura de gesso e água determinada pelo fabricante;
- sendo recomendado o uso de máscaras de proteção respiratória contra poeiras;

APLICAÇÃO DO GESSO

- Utilizar o gesso preparado em até 30 minutos;
- Usar desempenadeira de PVC para espalhar o gesso. É recomendada a espessura mínima de 5 mm e máxima de 10 mm;

ACABAMENTO

- Após 5 minutos da aplicação, deve ser feita a raspagem com desempenadeira de aço para retirar os excessos e nivelar a superfície. Uma vez seca, lixar e fazer a limpeza final;
- A superfície deve ser liberada para pintura após aproximadamente 72 horas depois da aplicação;

PREPARO DA PINTURA

- A superfície deve estar seca, limpa e sem a presença de óleos ou graxas;
- Aplica-se uma demão de fundo preparador diluído em solvente na proporção de 2:1, para então aplicar o tipo de tinta especificado no projeto.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- Verificar o nível e o prumo das superfícies através da aplicação de uma régua de 2 m sobre a superfície;
- os afastamentos devem ser de até 3 mm nos pontos intermediários e 5 mm nas extremidades;
- A superfície deve se apresentar firme, lisa e sem irregularidades.

UNIDADE DE MEDIDA

m² - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de revestimento de gesso aplicado nas paredes ou tetos.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;



- Fornecimento das ferramentas e insumos necessários para aplicação do gesso;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- Os sacos do gesso para rejuntamento devem ser acondicionados em local seco e sobre estrados de madeira;
- Estocar os materiais em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 12128 - Gesso para Construção Civil - Determinação Das Propriedades Físicas da Pasta de Gesso;
- NBR 13207 - Gesso para Construção Civil - Requisitos.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCCOVERING;
- IFCWALL.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50736 - REVESTIMENTO DE GESSO EM PAREDE, ESP. 5MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ACABAMENTO SARRAFEADO;
- ED-9066 - REVESTIMENTO DE GESSO EM TETO, ESP. 5MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ACABAMENTO SARRAFEADO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- O profissional responsável pelo serviço deve portar o EPI adequado para a tarefa, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
 - Antes de iniciar os trabalhos, averiguar se as instalações hidráulicas e elétricas estão executadas;
 - O emboço para a base do assentamento deve se encontrar curado e desempenado;
 - A superfície de assentamento deve ser rugosa, estar limpa e ser umedecida posteriormente;
 - A argamassa deve ser aplicada com o lado liso da desempenadeira e, logo em seguida, ser frisada com o lado dentado, de modo a garantir boa adesividade e nivelamento, tanto na base como no verso da peça;
 - O tardo do ladrilho deve estar limpo e também deve ser umedecido;
- a peça sempre deve ser assentada com junta seca;
- Certificar que a argamassa foi passada nas pontas do ladrilho, para evitar trincas depois da peça assentada;
 - Nas áreas onde existam instalações elétricas e hidráulicas, as peças devem ser cortadas, e ter as bordas desbastadas para que fiquem lisas e sem irregularidades;
 - Não deve ser usado o martelo de borracha pois pode marcar as peças e ocasionar trincas e fissuras;
 - Evitar de sujar as peças com argamassa e, caso isso ocorra, limpar imediatamente com esponja umedecida;
 - O rejuntamento deve ser feito com pó de rejunte, sendo que a pasta deve ser aplicada entre as peças;
- limpar o excesso com uma esponja úmida;

LADRILHO RESINADO

- Para aplicar a resina sobre as peças, estas devem estar secas e sem sujeira;

utilizar um rolo de lã curto e passar 3 demãos com intervalos entre 8 horas;

- O rejuntamento é feito depois da primeira demão de resina, com pó de rejunte, aplicado entre as peças, e em seguida, limpar o excesso com uma esponja úmida.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- Não devem haver desníveis consideráveis na superfície, bem como desvios de prumo e alinhamento.

UNIDADE DE MEDIDA

m² - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de ladrilho hidráulico aplicado.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento dos insumos necessários para aplicação do ladrilho hidráulico;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- Os ladrilhos devem ser guardados em local seco e coberto sobre estrados, uma vez que a umidade em contato com o papelão das caixas, pode manchar o piso;
- Ao abrir as caixas, armazenar as peças face a face para evitar que as mesmas sejam riscadas;





- Estocar os insumos em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 9457 - Ladrilhos Hidráulicos para Pavimentação – Especificação e Métodos de Ensaio.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCWALL.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50739 - REVESTIMENTO COM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM PAREDE (20X20)CM COM JUNTA SECA, NA COR NATURAL, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA;
- ED-50740 - REVESTIMENTO COM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM PAREDE (25X25)CM COM JUNTA SECA, NA COR NATURAL, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA

R
E
V
-
L
A
D



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- O profissional responsável pelo serviço deve portar o EPI adequado para a tarefa, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
- A superfície deve ser umedecida para remoção da poeira de sua base;
- Os materiais devem ser dosados a seco;
- Aplicar a argamassa com desempenadeira em camada uniforme e nivelada, comprimida contra a superfície de aplicação em um movimento ligeiro de baixo para cima;
- A etapa inicial deve ter espessura entre 2 e 3 mm, e posteriormente, deve ser feita regularização e complementação da espessura;
- Com a superfície ainda úmida, devem ser feitos movimentos circulares com a desempenadeira, para em seguida, finalizar o acabamento com espuma ou desempenadeira com feltro;
- Caso seja necessária alguma emenda, deve ser feito um chanfro a 45° para emenda do pano posterior;
- As arestas devem ficar bem definidas;
- A argamassa excedente, que não obteve aderência, não deve ser reaproveitada;
- É recomendado riscar os cantos entre paredes e forro antes da secagem.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- Não devem haver desníveis de prumo consideráveis.

UNIDADE DE MEDIDA

m2 - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de revestimento aplicado nas paredes ou tetos.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento dos insumos necessários para aplicação do revestimento;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- A água destinada ao preparo das argamassas deve ser protegida de contaminação e atender ao disposto na NBR 6118;
- Os agregados devem ser estocados identificados pelo tipo e granulometria, deve-se evitar a saturação, a contaminação por resíduos e contato com o solo;
- Os agregados que apresentarem grumos ou materiais estranhos devem ser peneirados com peneiras de malha compatível com o agregado em uso;
- Os materiais que contém finos de natureza argilosa devem ser protegidos contra chuva.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 7200 - Execução de Revestimentos de Paredes e Tetos de Argamassas Inorgânicas - Procedimento.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCCOVERING;
- IFCWALL.





SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50762 - REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM PAREDE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO;
- ED-50763 - REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM TETO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- O profissional responsável pelo serviço deve portar o EPI adequado para a tarefa, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
- As tábuas do lambril podem ser assentadas tanto na vertical quanto na horizontal, de acordo com o projeto;
- São aparafusados ou pregados barrotes de madeira na parede, para que fiquem em direção transversal ao revestimento a ser afixado; os barrotes devem ser fixados em intervalos de aproximadamente 40 cm;
- Caso o reboco esteja firme e em boas condições, os barrotes podem ser fixados com pregos, caso contrário, recomenda-se o uso de parafusos com buchas;
- As superfícies dos barrotes devem estar planas para não haver desníveis no revestimento. Podem ser adotadas tiras de compensado ou aglomerado nas regiões que existirem rebaixos;
- Lixar as tábuas antes da instalação. As tábuas são fixadas a partir de um canto, pregar a primeira tábua e verificar o alinhamento vertical, repetir o procedimento para a colocação das demais tábuas. Caso necessário, poderá ser usada uma plaina para conseguir o ajuste satisfatório entre as peças;
- É necessário deixar uma folga entre as tábuas para a dilatação térmica da madeira. No caso da madeira estar úmida, recomenda-se deixar as peças mais unidas, para compensar a contração que ocorre quando a madeira seca;
- As tábuas são pregadas pelo macho da tábua, costuma-se amassar a cabeça dos pregos contra uma superfície rígida, para facilitar a penetração nas tábuas;
- Após a instalação, recomenda-se a aplicação de verniz para maior conservação.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- Não deve haver desvios de prumo e alinhamento.

UNIDADE DE MEDIDA

m2 - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de chapas de laminado melamínico aplicado nas paredes.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento dos insumos necessários para aplicação do lambril de madeira;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- As peças devem ser armazenadas em locais livres de umidade e protegidas de cupins ou outros insetos nocivos à madeira;
- Armazenar as tábuas e barrotes na posição horizontal em superfície plana para evitar empenamento das peças.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 7203 - Madeira Serrada e Beneficiada

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCWALL.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50742 - REVESTIMENTO EM LAMBRIS DE MADEIRA, LARGURA 10CM, INCLUSIVE BARROTEAMENTO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- O profissional responsável pelo serviço deve portar o EPI adequado para a tarefa, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
 - Antes do início dos trabalhos, vistoriar se os painéis laminados não apresentam avarias;
 - É recomendado que o laminado melamínico, a cola e o solvente fiquem ao menos 48 horas antes da instalação no local, para que ocorra a aclimação e o bom desempenho após a aplicação;
 - As chapas deve ser transportadas com o lado decorativo protegido;
- no caso de duas chapas, as superfícies decorativas devem estar viradas uma para a outra;
- As placas de laminado melamínico não são indicadas para serem aplicadas sobre bases vinílicas, pintadas, com massa corrida, papel de parede ou lambril, pois a cola de contato pode reagir com a cal;
 - A parede de aplicação não deve conter umidade;
- no caso de alvenaria, deve estar desempenada, plana e com acabamento acamurçado, se a aplicação for feita em madeira, é recomendado o uso de compensado naval e caso seja aplicado sobre chapa metálica, estas não devem apresentar ferrugem nem poeira, óleos ou graxas;
- É feita a queimação, que consiste na aplicação de cola com solvente na proporção de 50% cada em base menos porosa, e 70% cola e 30% solvente em base porosa, superfícies metálicas não necessitam de queimação;
 - O corte das placas deve ser feito com auxílio de uma régua, lápis para marcação e riscador de vídeo;
- devem ser feitos vários riscos até que se forme uma fenda que atinja metade da espessura da

chapa, para em seguida, dobrar a chapa para que ela se parta. Depois do corte as rebarbas são removidas com uma plaina. Para recortes deve-se arredondar as pontas, a fim de que se evitem trincas;

- Lixar as bordas das chapas para acabamento final;
 - Realizar a aplicação da cola de contato com uma espátula dentada sobre a base e o laminado melamínico, o tempo de cura varia entre 15 e 30 min;
 - A placa de laminado é aplicada sobre a superfície com espaçadores de 1,3 mm, que podem ser feitos com tiras do próprio laminado;
 - Um rolete de pressão deve ser usado para eliminar eventuais bolhas entre o laminado e a base;
- após 12 horas repetir o mesmo procedimento.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- Não deve haver desvios de prumo e alinhamento.

UNIDADE DE MEDIDA

m² - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de chapas de laminado melamínico aplicado.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento dos insumos necessários para a aplicação de laminado melamínico;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.





ARMAZENAMENTO

PREPARAÇÃO SUPERFÍCIE PARA
ASSENTAMENTO

- As placas devem ser armazenadas em local coberto, livre do sol e da umidade, dispostas horizontalmente no próprio estrado; não estocar painéis na vertical e sem apoio apropriado. Caso os painéis não sejam estocados de maneira adequada por um longo período, podem sofrer deformações irreversíveis;
- Respeitar a altura máxima de empilhamento recomendada pelo fabricante.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- Não existem Normas Vigentes para este tipo de serviço, sendo recomendáveis as melhores práticas realizadas no mercado.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCWALL.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-9127 - PREPARAÇÃO PARA APLICAÇÃO DE LAMINADO MELAMÍNICO EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE COLA DE CONTATO;
- ED-9124 - REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO FOSCO, ESP. 0,8MM, ASSENTAMENTO COM COLA DE CONTATO, INCLUSIVE LIXAMENTO E PREPARAÇÃO DA PAREDE PARA ASSENTAMENTO;
- ED-9125 - REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO APLICADO SOBRE SUPERFÍCIE DE MADEIRA, ACABAMENTO FOSCO, ESP. 0,8MM, ASSENTAMENTO COM COLA DE CONTATO, INCLUSIVE LIXAMENTO E

R
E
V
-
L
A
M



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- O profissional responsável pelo serviço deve portar o EPI adequado para a tarefa, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;

PREPARO

- O emboço deve estar pronto há pelo menos 14 dias. A base deve estar firme, seca e limpa e, já devem ter ocorrido todas as retrações próprias do cimento e estabilização de possíveis fissuras. Devem ser removidos resíduos de sujeira ou oleosidade, pequenos reparos devem ser feitos pelo menos 48 horas antes da aplicação da argamassa;
- As peças de até 80 x 80 cm, com espessura padronizada de até 2 cm devem ser assentadas com argamassa tipo AC-III de alta resistência, segundo classificação da norma NBR 14081;
- Em fachadas, o assentamento com argamassa é indicado até a altura máxima de 3 m do piso;

APLICAÇÃO

- A argamassa deve ser preparada nas proporções indicadas na embalagem do produto, para que se obtenha uma pasta homogênea;
- As placas devem estar secas e limpas. Aplicar uma camada de 3 a 4 mm de espessura e fazer os cordões de massa com o lado dentado da desempenadeira. Nas peças maiores que 900 cm², aplicar a argamassa também no verso da peça;
- Para maior garantia de fixação nas paredes, quando indicado em projeto, deve ser utilizado um sistema de fixação mecânica. Podem ser utilizados parafusos ou peças de aço inox posicionadas na lateral das pedras e fixadas no emboço (tipo g-fix ou equivalente), conforme indicação do projeto;
- Para regularização de espessuras até 30 mm, aplicar uma camada uniforme de argamassa na

base, com o auxílio de uma colher de pedreiro, e aplicar argamassa também no verso das placas, para formar os cordões de massa;

- Aplicar as placas sobre os cordões, e deslizá-las um pouco sobre a argamassa. Pressionar com os dedos e bater levemente com o martelo de borracha;
- Os respingos e manchas de argamassa devem ser imediatamente removidos com água e escova apropriada;
- Para mármore que possam apresentar problemas como manchas, a argamassa deve ser feita de cimento branco ou ter sua superfície em contato com a argamassa preparada com chapisco realizado com cimento branco e adesivo acrílico misturado junto a água de amassamento deste chapisco. A areia utilizada não deve apresentar impurezas que possam futuramente manchar a placa;
- Após 72 horas, fazer o rejuntamento com selantes elastoméricos (mastique a base de poliuretano ou silicone). Peças muito porosas devem ter o verso impermeabilizado.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- Não deve haver desníveis consideráveis na superfície e desvios de prumo e alinhamento;
- As peças devem apresentar forma, coloração e textura uniformes, que garantam um aspecto visual satisfatório no fim dos trabalhos.

UNIDADE DE MEDIDA

m² - Metro quadrado



CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de revestimento em pedra (granito, mármore ou ardósia) aplicado nas paredes.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento dos insumos necessários para aplicação do revestimento em pedra (granito, mármore ou ardósia);
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- A água destinada ao preparo das argamassas deve ser protegida de contaminação e atender ao disposto na NBR 6118;
- Os sacos de argamassa devem ser armazenados em locais secos e protegidos. As pilhas devem ser colocadas sobre estrados secos;
- As peças devem ser estocadas em local coberto, sem contato com o solo e cobertas com lona plástica. A estocagem das placas pode ser horizontal (separadas por ripas) ou vertical (em cavalete, separadas por ripas).

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 14081-1 - Argamassa Colante Industrializada para Assentamento de Placas Cerâmicas - Parte 1 - Requisitos;
- NBR 14081-2 - Argamassa Colante Industrializada para Assentamento de Placas Cerâmicas - Parte 2 - Execução do Substrato-Padrão e Aplicação da Argamassa para Ensaios;
- NBR 14081-3 - Argamassa Colante Industrializada para Assentamento de Placas Cerâmicas - Parte 3 -Determinação do Tempo em Aberto;

- NBR 15844 - Rochas para Revestimento - Requisitos para Granitos.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCWALL.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50714 - REVESTIMENTO COM ARDÓSIA APLICADO EM PAREDE (40X40)CM, ESP. 1CM, ACABAMENTO NATURAL, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO;
- ED-50737 - REVESTIMENTO COM GRANITO, CINZA ANDORINHA, APLICADO EM PAREDE, ESP. 2CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, ALTURA MÁXIMA DE 3M PARA APLICAÇÃO DO GRANITO, INCLUSIVE REJUNTAMENTO;
- ED-50744 - REVESTIMENTO COM MÁRMORE BRANCO APLICADO EM PAREDE, ESP. 2CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, ALTURA MÁXIMA DE 3M PARA APLICAÇÃO DO MÁRMORE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO;
- ED-50756 - REVESTIMENTO COM PEDRA SÃO TOMÉ APLICADO EM PAREDE (40X40)CM, ESP. 2CM, ACABAMENTO NATURAL, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, ALTURA MÁXIMA DE 3M PARA APLICAÇÃO DA PEDRA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- O profissional responsável pelo serviço deve portar o EPI adequado para a tarefa, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
- A superfície deve estar limpa e nivelada, livre de sujeira ou oleosidade. Caso a parede seja porosa, deve ser aplicado um fundo preparador;
- Umedecer a superfície de aplicação, para evitar o aparecimento de fissuras na superfície do revestimento;
- Preparar a nata, feita somente com água e cimento, e caso o acabamento final seja colorido, adicionar o corante. Misturar a nata até obter a aparência homogênea;
- Aplicar a nata a partir do canto superior da parede com a parte lisa da desempenadeira, cobrindo aproximadamente com uma camada de 2 mm de espessura, fazer a aplicação em 1 m² por vez. Nivelar a superfície ainda fresca, aguardar em torno de 6 horas para a secagem da superfície, que pode variar de acordo com a massa adotada;
- Eliminar pequenas imperfeições da parede com a ponta de uma espátula;
- Caso seja necessário, passar uma lixa fina sobre a superfície para retirar as imperfeições;
- Para obter um acabamento marmorizado, pode ser aplicada uma camada de cera incolor ou resina à base de água.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- Não deve haver desvios de prumo e alinhamento.

UNIDADE DE MEDIDA

m² - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de revestimento natado aplicado.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento dos insumos necessários para aplicação do revestimento natado;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- A água destinada ao preparo das argamassas deve ser protegida de contaminação e atender ao disposto na NBR 6118;
- Os sacos de cimento devem ser armazenados em locais secos e protegidos. As pilhas devem ser colocadas sobre estrados secos.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 7200 - Execução de Revestimentos de Paredes e Tetos de Argamassas Inorgânicas - Procedimento;
- NBR 14081-1 - Argamassa Colante Industrializada para Assentamento de Placas Cerâmicas - Parte 1 - Requisitos;
- NBR 14081-2 - Argamassa Colante Industrializada para Assentamento de Placas Cerâmicas - Parte 2 - Execução do Substrato-Padrão e Aplicação da Argamassa para Ensaios;
- NBR 14081-3 - Argamassa Colante Industrializada para Assentamento de Placas Cerâmicas - Parte 3 - Determinação do Tempo em Aberto.



OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCWALL.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-9071 - REVESTIMENTO NATADO LISO, ESP. 5MM, APLICAÇÃO COM DESEMPENADEIRA METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO MECANIZADO;
- ED-50746 - REVESTIMENTO NATADO LISO, ESP. 5MM, APLICAÇÃO EM PAREDE COM DESEMPENADEIRA METÁLICA, INCLUSIVE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, ESP. 20MM, COM PREPARO MECANIZADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM APLICAÇÃO MANUAL



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- O profissional responsável pelo serviço deve portar o EPI adequado para a tarefa, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
- O piso e a parede onde serão instalados os rodapés devem estar limpos, sem poeira ou oleosidade;
- A parede de instalação deve estar livre de ressaltos ou imperfeições, e se for o caso, impermeabilizada;
- Para uma maior aderência, a parede deve estar no reboco ou emboço;
- se existir pintura, esta deve ser descascada e lixada;
- Umedecer a base de assentamento na parede;
- Aplicar uma camada de argamassa na parede e com a desempenadeira fazer o acabamento que garanta a espessura de projeto e um acabamento nivelado e alinhado com a parede;
- Frisar o rodapé aproximadamente a cada 1,5 m para servir como junta de dilatação do rodapé.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- O rodapé deve estar bem aderido, alinhado, nivelado e esquadrejado com a parede.

UNIDADE DE MEDIDA

m - Metro

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar o comprimento em metros de rodapé instalado.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Instalação de rodapé de argamassa incluindo todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- A água destinada ao preparo das argamassas deve ser protegida de contaminação e atender ao disposto na NBR 6118;
- Os sacos de argamassa serão armazenados em locais secos e protegidos. As pilhas devem ser colocadas sobre estrados secos;
- Os insumos devem ser estocados em local coberto, sem contato com o solo e cobertos com lona plástica, preferencialmente próximos ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 14081-1 - Argamassa Colante Industrializada para Assentamento de Placas Cerâmicas - Parte 1 - Requisitos;
- NBR 14081-2 - Argamassa Colante Industrializada para Assentamento de Placas Cerâmicas - Parte 2 - Execução do Substrato-Padrão e Aplicação da Argamassa para Ensaios;
- NBR 14081-3 - Argamassa Colante Industrializada para Assentamento de Placas Cerâmicas - Parte 3 - Determinação do Tempo em Aberto;
- NBR 15844 Rochas para Revestimento - Requisitos para Granitos.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCBUILDINGELEMENTPROXY.





SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50770 - RODAPÉ COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE ACABAMENTO DESEMPENADO/ALISADO COM COLHER DE PEDREIRO;
- ED-50768 - RODAPÉ COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 2CM, ALTURA DE 5CM, INCLUSIVE ACABAMENTO DESEMPENADO/ALISADO COM COLHER DE PEDREIRO;
- ED-50769 - RODAPÉ COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 2CM, ALTURA DE 7CM, INCLUSIVE ACABAMENTO DESEMPENADO/ALISADO COM COLHER DE PEDREIRO

R
O
D
-
A
R
G



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- O profissional responsável pelo serviço deve portar o EPI adequado para a tarefa, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
- O piso já deve estar executado para a instalação dos rodapés;
- O piso e a parede onde serão instalados os rodapés devem estar limpos e sem poeira ou oleosidade;
- A parede de instalação deve estar livre de ressaltos ou imperfeições, e se for o caso, impermeabilizada;
- Para uma maior aderência, a parede deve estar no reboco ou emboço;
- se existir pintura, esta deve ser descascada e lixada;
- Umedecer a base de assentamento na parede;
- Com o equipamento apropriado, fazer o recorte da cerâmica ou porcelanato na altura definida em projeto para instalação;
- Aplicar uma camada de argamassa no verso das peças e fazer frisos para aumentar a aderência com uma desempenadeira dentada;
- Fazer o assentamento na base da parede, bater levemente com um martelo de borracha para garantir a fixação, alinhamento, e esquadro da peça;
- Calçar a base do rodapé com um espaçador, para garantir o seu nivelamento;
- Calafetar com argamassa a parte superior do rodapé, de modo que não fiquem espaços vazios;
- Após a instalação, remover o excesso de argamassa;
- Aguardar 72 horas para execução do rejunte.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- O rodapé deve estar bem aderido, alinhado, nivelado e esquadrejado com a parede;
- Não devem ser aceitos rodapés instalados que apresentem trincas ou lascas.

UNIDADE DE MEDIDA

m - Metro

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar o comprimento em metros de rodapé instalado.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Instalação de rodapé de pedra cerâmico, argamassa de assentamento, rejunte e todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- As cerâmicas e azulejos devem ser protegidas da umidade e estarem próximos à área onde serão utilizadas, para diminuir o manuseio e o risco de quebras;
- deverem ser separadas por mesma referência, tamanho, tonalidade e classe;
- As embalagens devem ser empilhadas cuidadosamente, até uma altura máxima de 1,5 m, colocadas na vertical. Atentar para o lado correto de posicionamento e utilizar sempre a forma adequada de empilhamento. Verificar a capacidade de carga da base de apoio, para evitar sobrecargas e possíveis rupturas.



REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 14081-1 - Argamassa Colante Industrializada para Assentamento de Placas Cerâmicas - Parte 1 - Requisitos;
- NBR 14081-2 - Argamassa Colante Industrializada para Assentamento de Placas Cerâmicas - Parte 2 - Execução do Substrato-Padrão e Aplicação da Argamassa para Ensaio;
- NBR 14081-3 - Argamassa Colante Industrializada para Assentamento de Placas Cerâmicas - Parte 3 - Determinação do Tempo em Aberto;
- NBR 15844 Rochas para Revestimento - Requisitos para Granitos.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCBUILDINGELEMENTPROXY.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50771 - RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- O profissional responsável pelo serviço deve portar o EPI adequado para a tarefa, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
- O piso e a parede onde serão executados os rodapés devem estar limpos e sem poeira ou oleosidade;
- A parede de instalação deve estar livre de ressaltos ou imperfeições, e se for o caso, impermeabilizada;
- Para uma maior aderência, a parede deve estar no reboco ou emboço, se existir pintura, esta deve ser descascada e lixada;
- Umidificar a base de assentamento na parede;
- O serviço deve ser executado concomitante ao piso de granilite, marmorite ou de argamassa industrial;
- Demarcar com um sarrafo na parede, a altura do rodapé, atentar para o alinhamento e nivelamento deste;
- Preparar a massa de granilite ou argamassa utilizando uma colher de pedreiro. Após a aplicação, usar uma desempenadeira curvada passada nos cantos, para proporcionar o acabamento arredondado do rodapé, caso necessário;
- Após a completa secagem do material do rodapé fazer o lixamento com politriz manual.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- O rodapé deve estar alinhado, nivelado e com a parede;
- Verificar visualmente a uniformidade e modulação das juntas de dilatação.

UNIDADE DE MEDIDA

m - Metro

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar o comprimento em metros de rodapé executado.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte dos materiais até o local de aplicação;
- Preparo e fornecimento de argamassa e agregados para fabricação do rodapé;
- Execução do rodapé em granilite, marmorite ou com argamassa de alta resistência e execução de polimento mecânico;
- Limpeza e lavagem final do rodapé;
- Não está incluído o serviço para aplicação de cera e/ou resina.

ARMAZENAMENTO

- Os sacos de cimento serão armazenados em locais secos e protegidos. As pilhas devem ser colocadas sobre estrados secos;
- Os agregados devem ser separados por granulometria. Não deve haver contato entre diferentes graduações. Devem ficar sobre uma base que permita escoamento de água. O depósito dos agregados deve evitar o contato com o solo e impedir a contaminação com outras substâncias nocivas ao concreto;
- A água empregada na dosagem do concreto e argamassas deve ser estocada em recipientes estanques e tampados;
- No caso de grante industrializado, os produtos devem ser armazenados nas embalagens originais ou em local que atenda às especificações do fabricante. Os componentes



líquidos, quando não forem utilizados em sua embalagem original, devem ser transferidos para um recipiente estanque, livre de corrosão, protegido de contaminantes ambientais e provido de agitador. O recipiente para o armazenamento deve conter a respectiva identificação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 6118 - Projeto de Estruturas de Concreto - Procedimento;
- NBR 7212 - Concreto Dosado em Central - Preparo, Fornecimento e Controle;
- NBR 12260 - Execução de Piso com Argamassa de Alta Resistência Mecânica - Procedimento;
- NBR 12655 - Concreto de Cimento Portland - Preparo, Controle, Recebimento e Aceitação - Procedimento.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCBUILDINGELEMENTPROXY.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50775 - RODAPÉ COM ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA INDUSTRIAL, ACABAMENTO POLIDO, COR CINZA, ALTURA DE 5CM, INCLUSIVE POLIMENTO;
- ED-50776 - RODAPÉ COM ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA INDUSTRIAL, ACABAMENTO POLIDO, COR CINZA, ALTURA DE 7CM, INCLUSIVE POLIMENTO;
- ED-50786 - RODAPÉ EM GRANILITE/MARMORITE, ACABAMENTO POLIDO, COR BRANCA, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE POLIMENTO;

- ED-50784 - RODAPÉ EM GRANILITE/MARMORITE, ACABAMENTO POLIDO, COR BRANCA, ALTURA DE 5CM, INCLUSIVE POLIMENTO;
- ED-50785 - RODAPÉ EM GRANILITE/MARMORITE, ACABAMENTO POLIDO, COR BRANCA, ALTURA DE 7CM, INCLUSIVE POLIMENTO;
- ED-50783 - RODAPÉ EM GRANILITE/MARMORITE, ACABAMENTO POLIDO, COR CINZA, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE POLIMENTO;
- ED-50781 - RODAPÉ EM GRANILITE/MARMORITE, ACABAMENTO POLIDO, COR CINZA, ALTURA DE 5CM, INCLUSIVE POLIMENTO;
- ED-50782 - RODAPÉ EM GRANILITE/MARMORITE, ACABAMENTO POLIDO, COR CINZA, ALTURA DE 7CM, INCLUSIVE POLIMENTO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- O profissional responsável pelo serviço deve portar o EPI adequado para a tarefa, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
- O piso e a parede onde serão instalados os rodapés devem estar limpos e sem poeira ou oleosidade;
- O piso já deve estar executado para a instalação dos rodapés;
- A parede de instalação deve estar livre de ressaltos ou imperfeições, e se for o caso, impermeabilizada;
- Recortar a régua do rodapé no tamanho necessário para o cômodo. Devem ser evitadas emendas desnecessárias;
- Posicionar as réguas na parede e fazer a furação com uma broca que transpassará o rodapé e a base da parede;
- Colocar os parafusos inseridos nas buchas na furação executada e bater levemente com um martelo até que encaixem na madeira. Finalizar a fixação apertando os parafusos.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- O rodapé deve estar bem fixado, alinhado, nivelado e esquadrejado com a parede;
- Não deve ser aceitos rodapés instalados que apresentem trincas ou lascas.

UNIDADE DE MEDIDA

m - Metro

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar o comprimento em metros de rodapé instalado.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Instalação de rodapé de madeira incluindo parafusos e buchas de fixação e todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- As peças devem ser armazenadas em locais livres de umidade e protegidas de cupins ou outros insetos nocivos à madeira;
- Armazenar as réguas na posição horizontal, em superfície plana para evitar empenamento das peças;
- As peças devem ser separadas por bitola e tipo de madeira ou peça. Deve ser evitado o contato com o solo e proporcionada proteção contra a ação da umidade e de intempéries;
- Quando transportada, deve-se evitar choques que provoquem lascas ou quebra do material.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 7203 - Madeira Serrada e Beneficiada.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCBUILDINGELEMENTPROXY.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50777 - RODAPÉ EM MADEIRA DE LEI, COM ACABAMENTO APARELHADO E CANTO BOLEADO, ALTURA DE 7CM, ESP. 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- O profissional responsável pelo serviço deve portar o EPI adequado para a tarefa, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
- O piso e a parede onde serão instalados os rodapés devem estar limpos e sem poeira ou oleosidade;
- O piso já deve estar executado para a instalação dos rodapés;
- A parede de instalação deve estar livre de ressaltos ou imperfeições, e se for o caso, impermeabilizada;
- Para uma maior aderência, a parede deve estar no reboco ou emboço;
- se existir pintura, esta deve ser descascada e lixada;
- Umidificar a base de assentamento na parede;
- Aplicar uma camada de argamassa no verso das peças e fazer o assentamento na base da parede; bater levemente com um martelo de borracha para garantir a fixação, alinhamento e esquadro da peça;
- Calçar a base do rodapé com um espaçador para garantir o seu nivelamento;
- Calafetar com argamassa a parte superior do rodapé, de modo que não fiquem espaços vazios;
- Após a instalação, remover o excesso de argamassa;
- Aguardar 72 horas para execução do rejunte.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- O rodapé deve estar bem aderido, alinhado, nivelado e esquadrejado com a parede;
- Não devem ser aceitos rodapés instalados que apresentem trincas ou lascas.

UNIDADE DE MEDIDA

m - Metro

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar o comprimento em metros de rodapé instalado.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Instalação de rodapé de pedra incluindo argamassa de assentamento, rejunte e todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- A água destinada ao preparo das argamassas deve ser protegida de contaminação e atender ao disposto na NBR 6118;
- Os sacos de argamassa serão armazenados em locais secos e protegidos. As pilhas devem ser colocadas sobre estrados secos;
- As peças devem ser estocadas em local coberto, sem contato com o solo e cobertas com lona plástica, preferencialmente próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 14081-1 - Argamassa Colante Industrializada para Assentamento de Placas Cerâmicas - Parte 1 - Requisitos;
- NBR 14081-2 - Argamassa Colante Industrializada para Assentamento de Placas Cerâmicas - Parte 2 - Execução do Substrato-Padrão e Aplicação da Argamassa para Ensaios;
- NBR 14081-3 - Argamassa Colante Industrializada para Assentamento de Placas



Cerâmicas - Parte 3 - Determinação do Tempo em Aberto;

- NBR 15844 Rochas para Revestimento - Requisitos para Granitos.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCBUILDINGELEMENTPROXY.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50766 - RODAPÉ DE ARDÓSIA, ESP. 7MM, ALTURA DE 5CM, ACABAMENTO NATURAL, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO;
- ED-50767 - RODAPÉ DE ARDÓSIA, ESP. 7MM, ALTURA DE 7CM, ACABAMENTO NATURAL, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO;
- ED-50774 - RODAPÉ DE GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO;
- ED-50773 - RODAPÉ DE GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 5CM, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO;
- ED-50772 - RODAPÉ DE GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 7CM, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO;
- ED-50780 - RODAPÉ DE MÁRMORE, NA COR BRANCO COMUM, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO COM

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO;

- ED-50778 - RODAPÉ DE MÁRMORE, NA COR BRANCO COMUM, ESP. 2CM, ALTURA DE 5CM, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO;
- ED-50779 - RODAPÉ DE MÁRMORE, NA COR BRANCO COMUM, ESP. 2CM, ALTURA DE 7CM, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- O profissional responsável pelo serviço deve portar o EPI adequado para a tarefa, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
- As peças de rodapé devem ser cortadas no comprimento adequado para cobrir toda a extensão da parede;
- Nos casos de quinas e cantos, fazer o corte chanfrado para o encaixe perfeito. Para auxílio no corte, pode ser usada serra de esquadria apropriada ou caixa de meia esquadria e serrote, quando não houver ferramenta mecanizada;
- Para fixação, aplicar cola em duas fiadas, aplicar a peça na parede e apertar para melhor fixação;
- Passar a cola nas frestas em cima e embaixo para calafetar e finalizar o acabamento.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- O rodapé deve estar bem fixado, sem frestas ou folgas, acompanhando os ângulos das paredes onde forem assentados.

UNIDADE DE MEDIDA

m – Metro

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar o comprimento em metros de rodapé instalado.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;

- Fornecimento e instalação de rodapé de poliestireno incluindo cola, silicone e todas as ferramentas necessárias;

- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- Estocar os insumos em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- Não existem Normas Vigentes para este tipo de serviço, sendo recomendáveis as melhores práticas realizadas no mercado.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCBUILDINGELEMENTPROXY.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-6254 - RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 7CM, ASSENTADO COM COLA, INCLUSIVE CALAFETAÇÃO COM SILICONE



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- O profissional responsável pelo serviço deve portar o EPI adequado para a tarefa, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
- Os tijolos maciços devem respeitar as condições prescritas em norma específica da ABNT, quanto às dimensões, tipos e propriedades físicas e mecânicas;
- O assentamento dos tijolos maciços para execução do sóculo deve ser executado com argamassa de cimento e areia, no traço volumétrico de 1:6, caso não seja especificado pelo projeto ou fiscalização;
- As juntas entre os tijolos não devem ultrapassar 15 mm de espessura. Os tijolos cerâmicos devem ser umedecidos, antes do assentamento e aplicação das camadas de argamassa;
- O revestimento deve ser em argamassa com espessura mínima de 1 cm, nas faces laterais e superior do sóculo, além de ser previsto um recuo do sóculo em relação a área da projeção da bancada por questões ergonômicas.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- Todas as etapas do processo executivo devem ser inspecionadas pela fiscalização, de modo a verificar a locação, o alinhamento, o nivelamento, bem como os arremates e a regularidade das juntas, em conformidade com o projeto;
- Observar se o recuo do sóculo atende às especificações do projeto. Caso não seja especificado, o mesmo deve possuir um recuo de 10 cm em relação a projeção da bancada.

UNIDADE DE MEDIDA

m² - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de sóculo executado, conforme apresentado em projeto.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento de tijolos e argamassa e todas as ferramentas necessárias;
- Assentamento dos tijolos e revestimento com espessura de 1 cm, nas faces laterais e superior do sóculo;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

CIMENTO E AGREGADOS

- Os sacos de cimento devem ser armazenados em locais secos e protegidos. As pilhas devem ser colocadas sobre estrados secos;
- Os agregados devem ser armazenados separados por granulometria. Não deve haver contato entre diferentes graduações. Os agregados devem ficar sobre uma base que permita escoamento de água. O depósito dos agregados deve evitar o contato com o solo e impedir a contaminação com outros materiais;

BLOCOS CERÂMICOS

- Para armazenamento dos blocos é recomendável o uso de estrados, de forma a evitar o contato direto com o solo e umidade;
- Proteger os blocos com lona plástica, quando os mesmos estiverem armazenados ao ar livre;



RECOMENDAÇÕES GERAIS

- Estocar os insumos em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 16697 - Cimento Portland - Requisitos;
- NBR NM 49 - Agregado Miúdo - Determinação de Impurezas Orgânicas.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCSLAB.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50621 - SÓCULO COM ENCHIMENTO EM TIJOLOS MACIÇOS, ALTURA DE 10CM À 12CM, INCLUSIVE ACABAMENTO EM REVESTIMENTO DE ARGAMASSA, ESP. 20MM, COM APLICAÇÃO MANUAL



DETALHES TÉCNICOS – SICOR-MG

Impermeabilização e Isolamento Térmico


Pisos

Rodapé, Soleira e Peitoril


Revestimentos

ANEXO




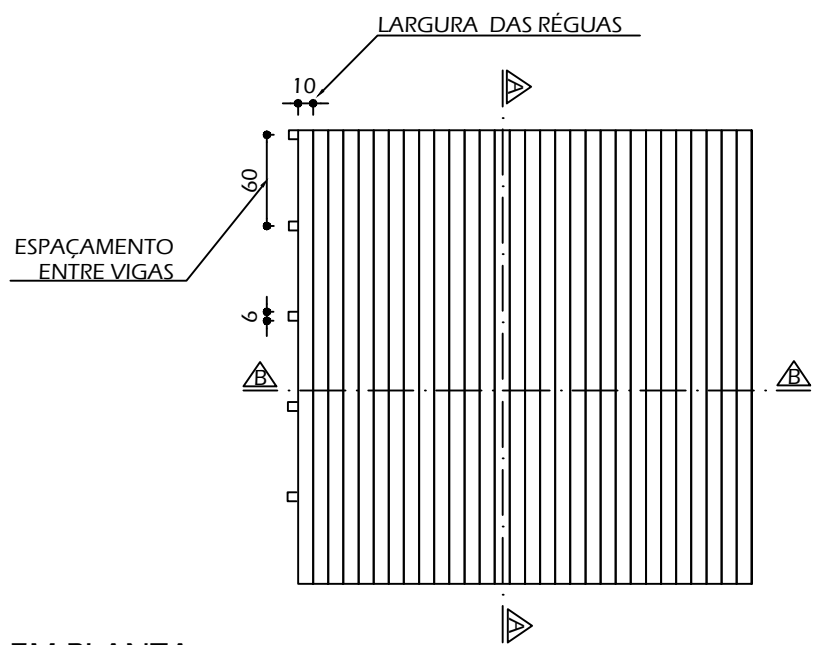


VISTA EM PLANTA
ESCALA 1/50



CORTE A-A
ESCALA 1/20

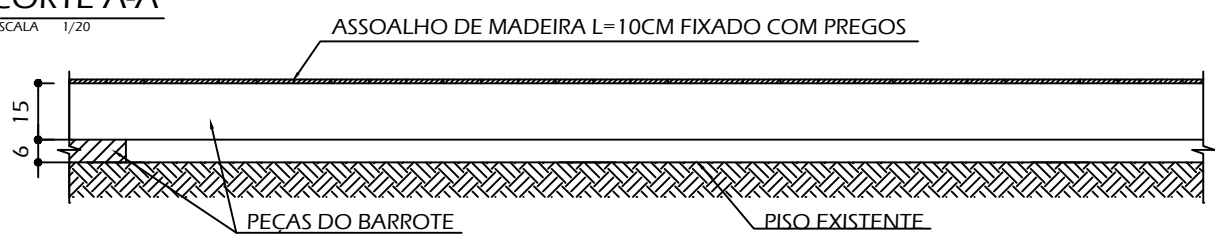


CORTE B-B
ESCALA 1/20

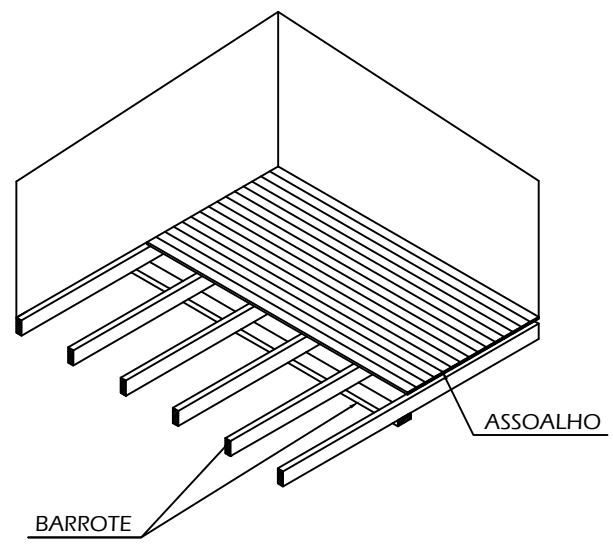


PERSPECTIVA
SEM ESCALA

	DESCRIÇÃO	ASSOALHO DE MADEIRA		DATA	REV.00/2024
	DISCIPLINA	PISOS	CONTEÚDO PLANTA, PERSPECTIVA E CORTES	FOLHA	1/1

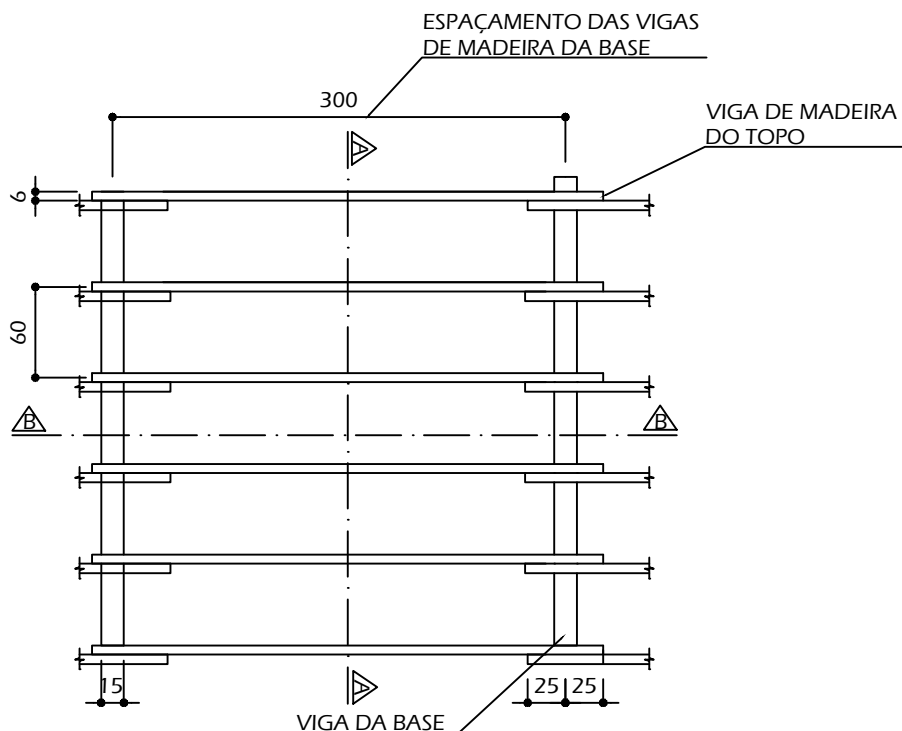

VISTA EM PLANTA

ESCALA 1/50

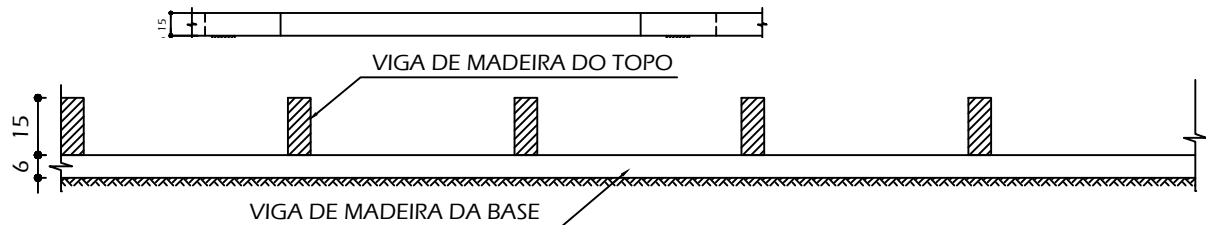


CORTE A-A

ESCALA 1/20



CORTE B-B


ESCALA 1/25

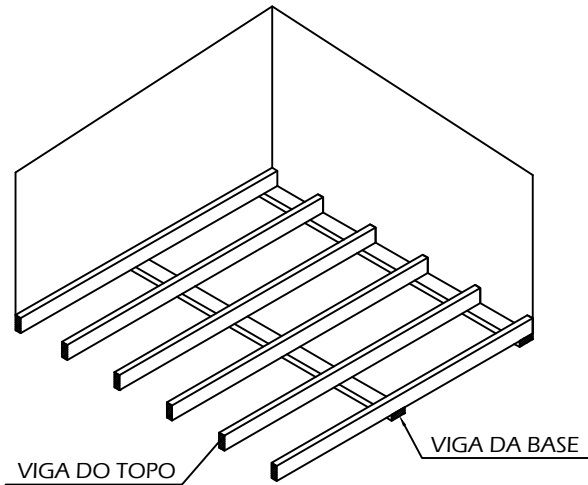

PESPECTIVA


SEM ESCALA

	DESCRIÇÃO	BARROTE PARA PISO DE MADEIRA		DATA	REV.00/2024
	DISCIPLINA	PISOS	CONTEÚDO PLANTA, PERSPECTIVA E CORTES	FOLHA	1/1

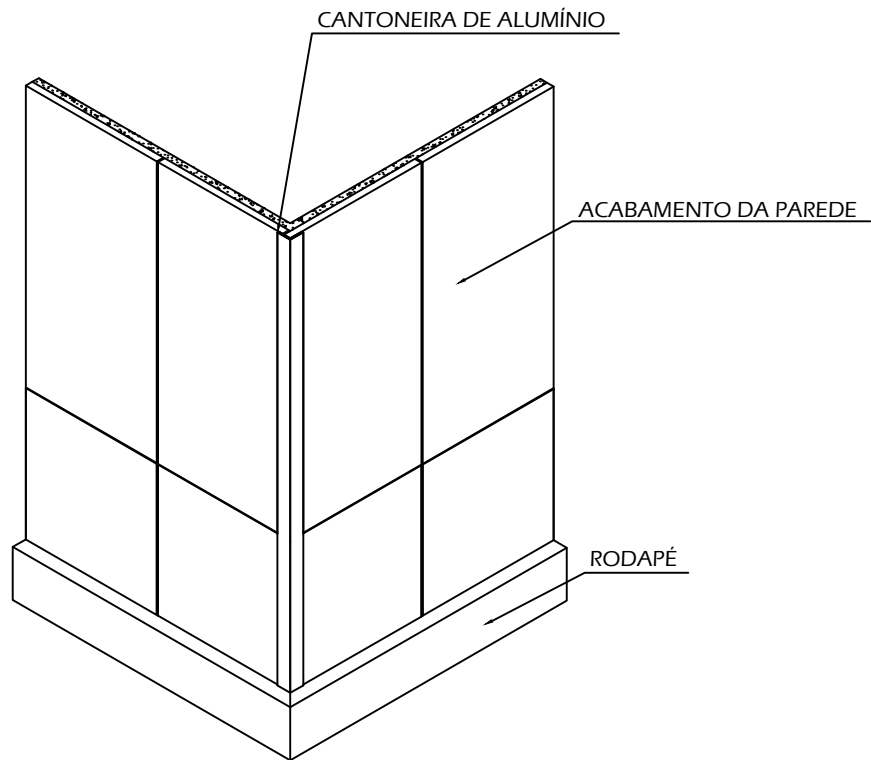

PERSPECTIVA

ESCALA 1/10

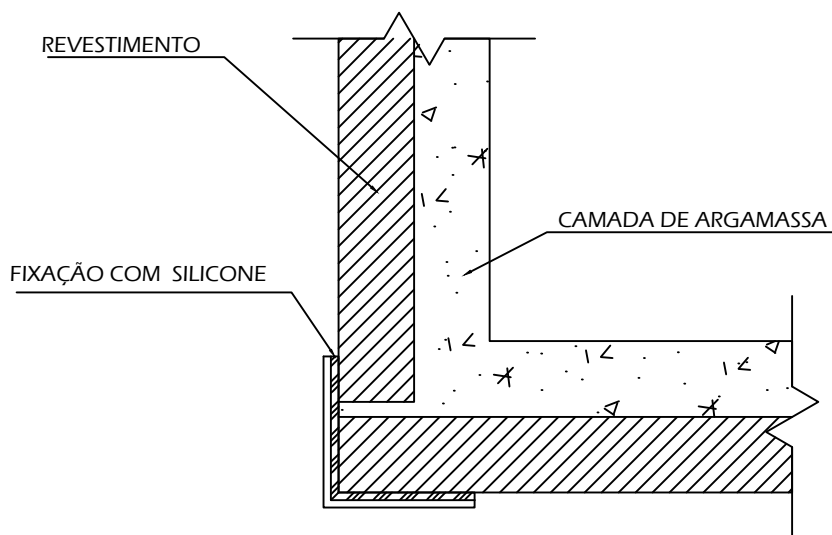


DETALHE DE FIXAÇÃO DA CANTONEIRA


ESCALA 1/1



DISCIPLINA	DESCRIÇÃO	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO		DATA	REV.00/2024
	REVESTIMENTOS	CONTEÚDO	PERSPECTIVA E DETALHE	FOLHA	1/1

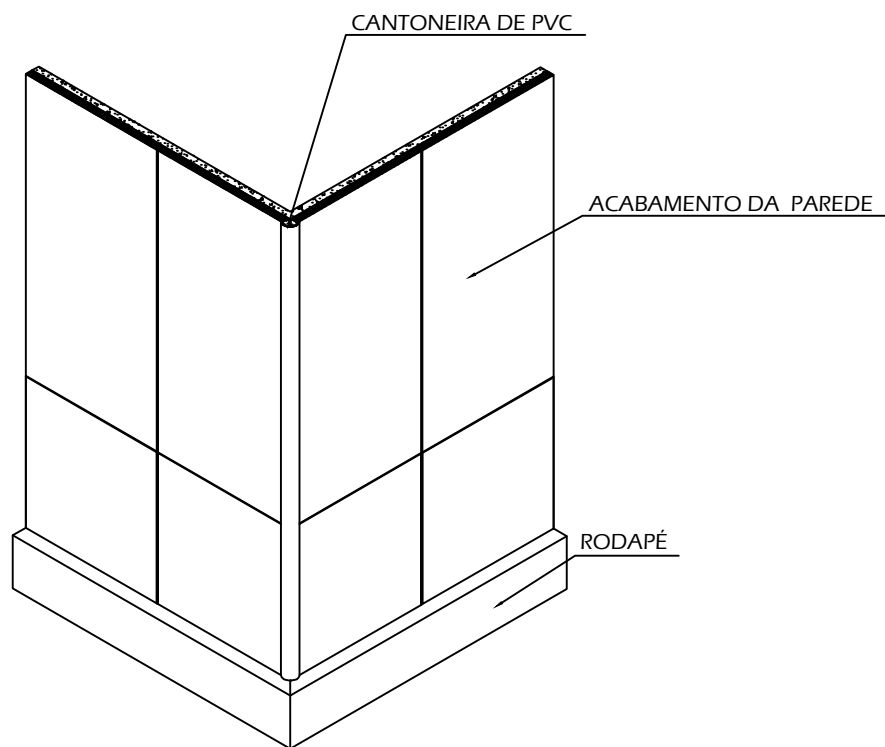


PERSPECTIVA
ESCALA 1/10

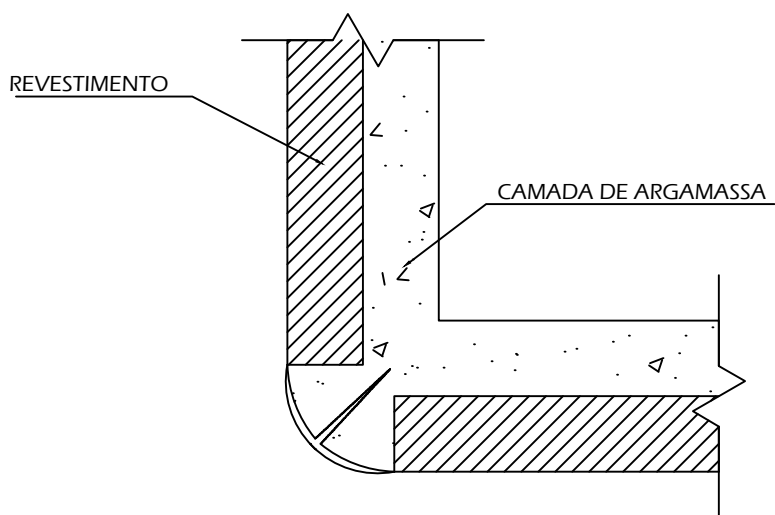


DETALHE DE FIXAÇÃO DA CANTONEIRA
ESCALA 1/1

	DESCRIÇÃO	CANTONEIRA DE PVC		DATA	REV.00/2024
	DISCIPLINA	REVESTIMENTOS	CONTEÚDO PERSPECTIVA E DETALHE	FOLHA	1/1

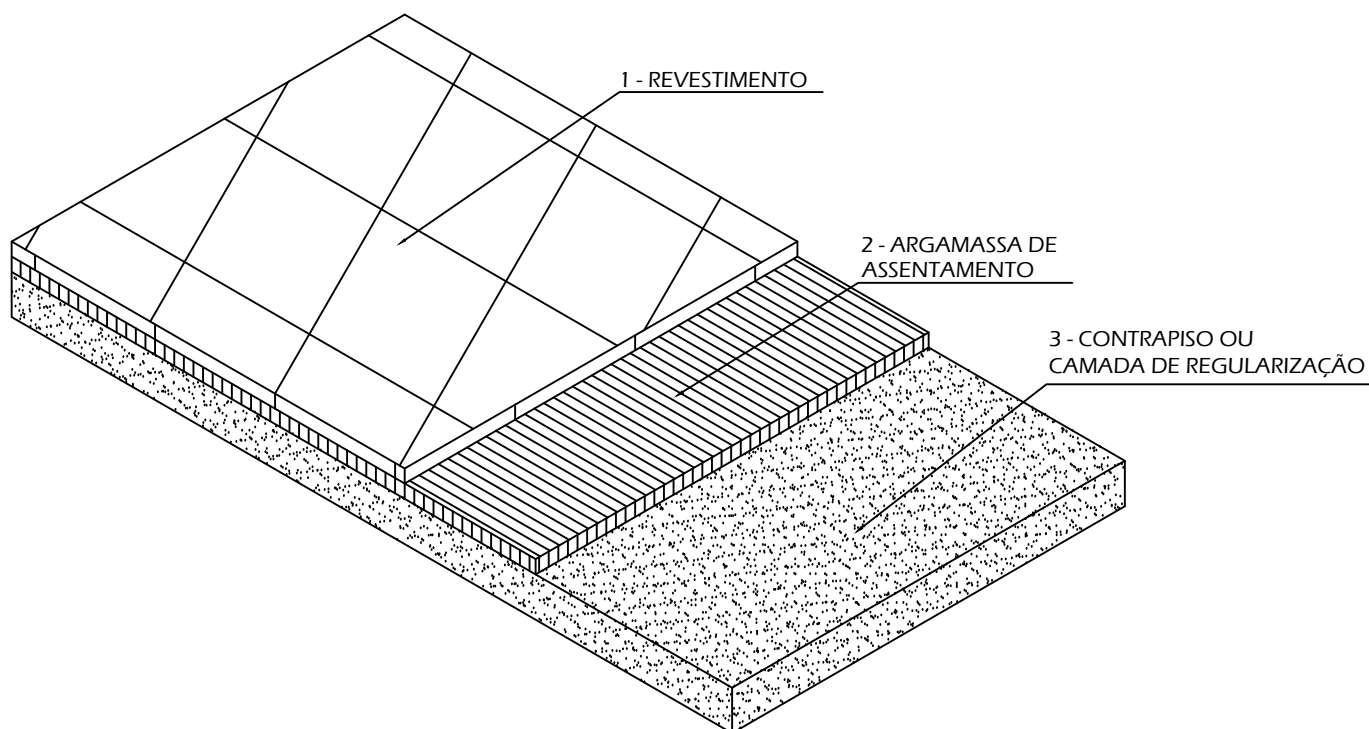**PERPECTIVA**

SEM ESCALA

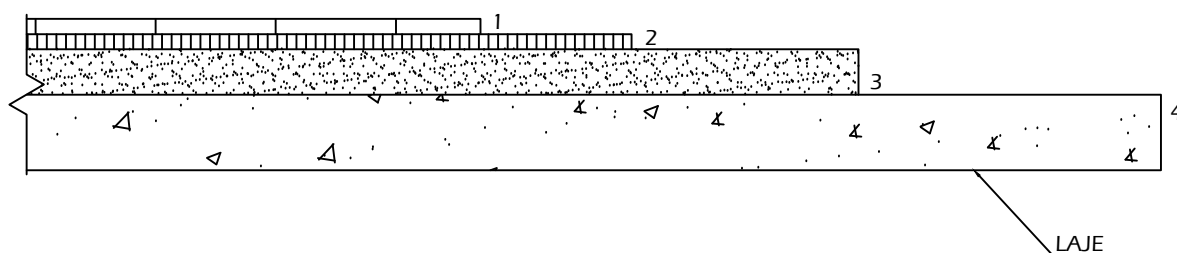
**CORTE**

ESCALA 1/5

CÓDIGO	SERVIÇO	ESPESSURA (MM)	TRAÇO
ED-50566	CONTRAPISO	20	1:3
ED-50567	CONTRAPISO	25	1:3
ED-50568	CONTRAPISO	30	1:3
ED-50698	CONTRAPISO	50	1:3
ED-13286	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO	15	1:3
ED-13287	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO	20	1:3
ED-13288	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO	25	1:3
ED-50170	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO	30	1:3
ED-13289	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO	15	1:4
ED-13290	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO	20	1:4
ED-13291	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO	25	1:4
ED-13292	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO	30	1:4



DISCIPLINA	CONTRAPISO E CAMADA DE REGULARIZAÇÃO		DATA	REV.01/2024
	PISOS	CONTEÚDO PERSPECTIVA, CORTE E TABELA	FOLHA	1/1

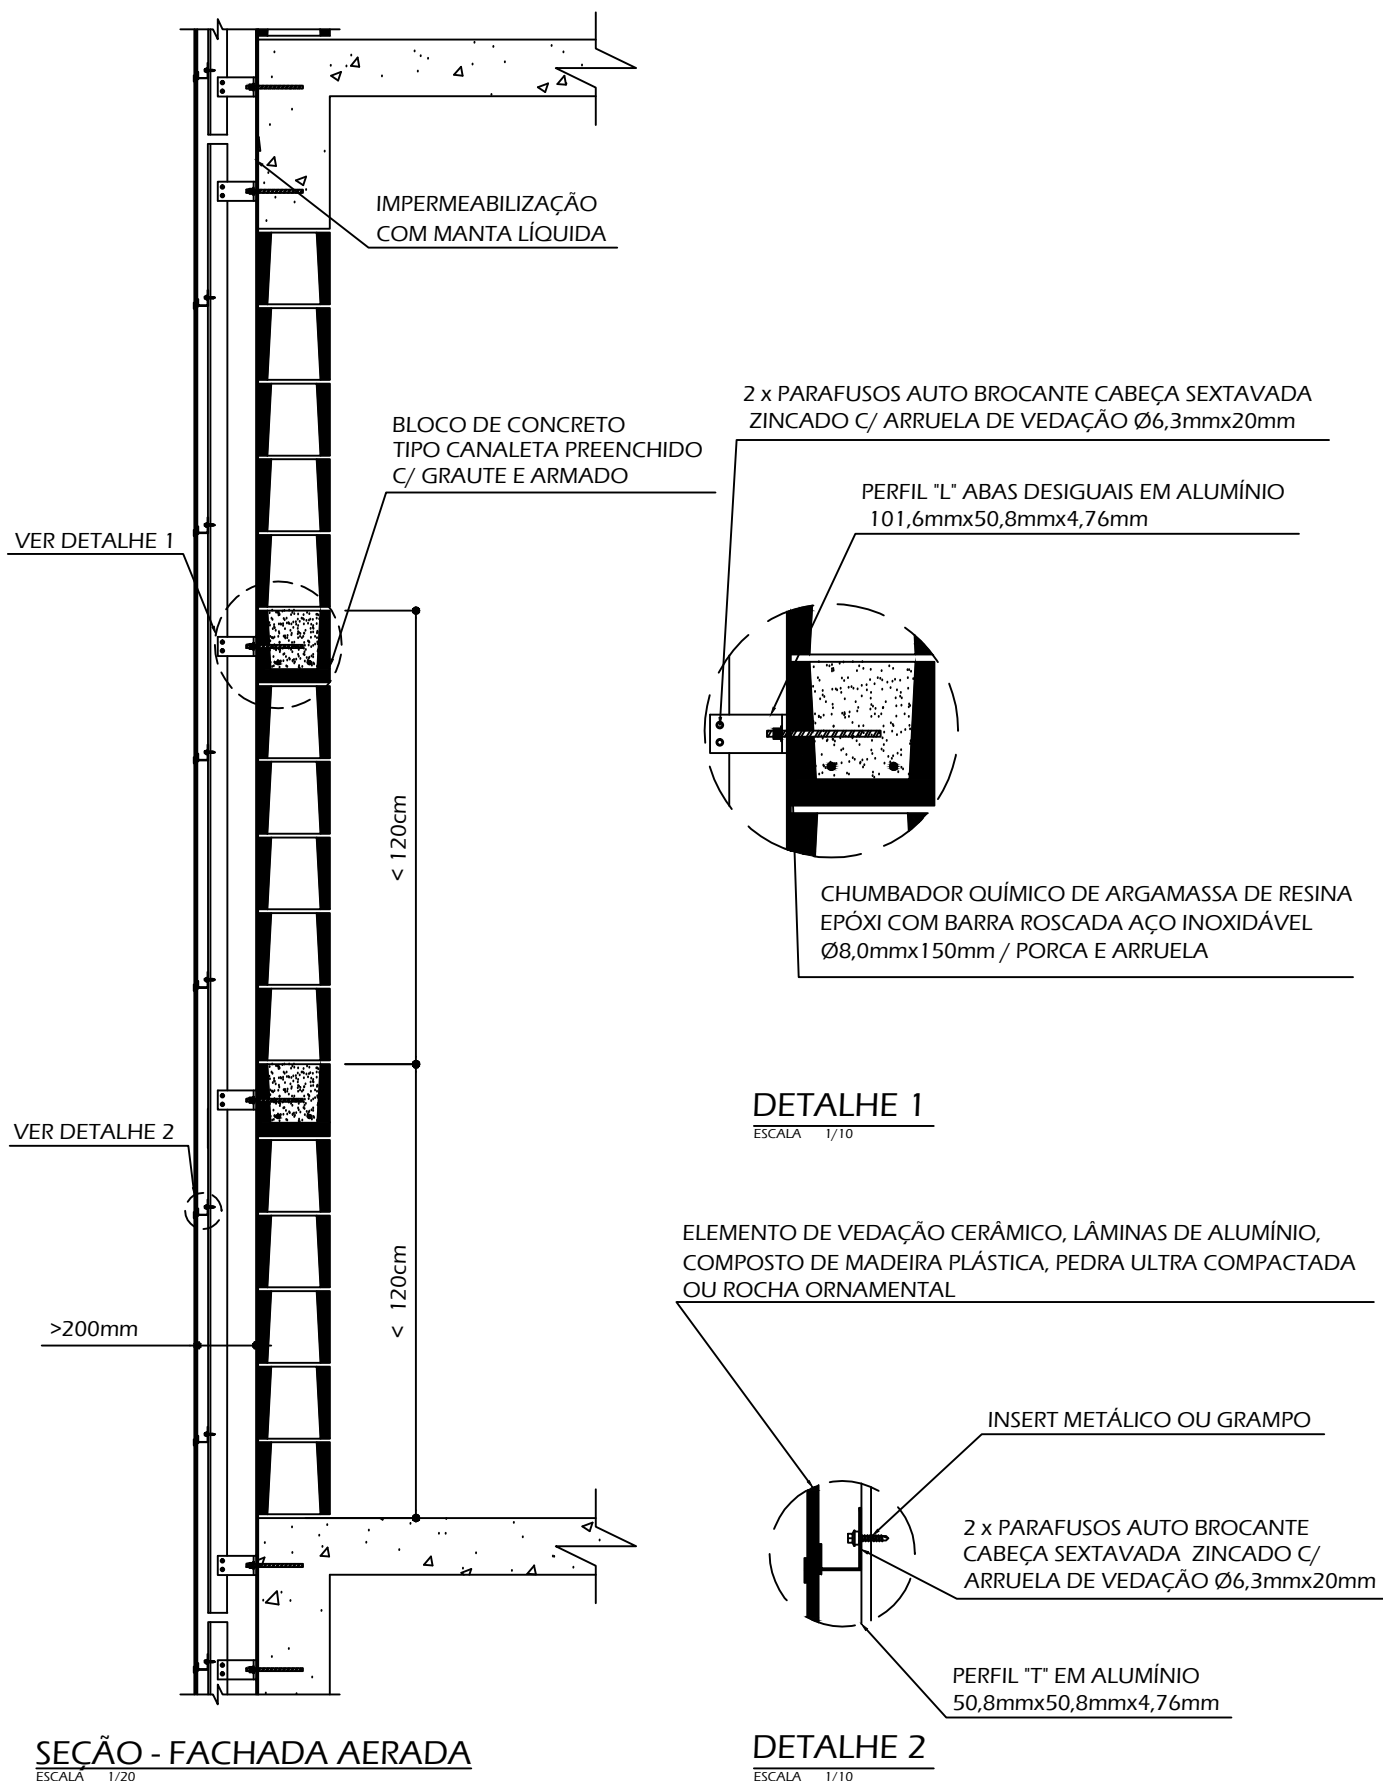


NOTA 1 - O ESPAÇAMENTO HORIZONTAL DO PERFIL "T" DEVERÁ SER ADEQUADO COM AS MEDIDAS DO ELEMENTO DE VEDAÇÃO ESCOLHIDO;

NOTA 2 - ESPAÇAMENTO VERTICAL DO INSERT METÁLICO OU GRAMPO DEVERÁ SER ADEQUADO COM AS MEDIDAS DO ELEMENTO DE VEDAÇÃO ESCOLHIDO.



DISCIPLINA	CONTEÚDO	FOLHA	DATA
REVESTIMENTOS	SEÇÃO E DETALHES	1/2	REV.00/2026

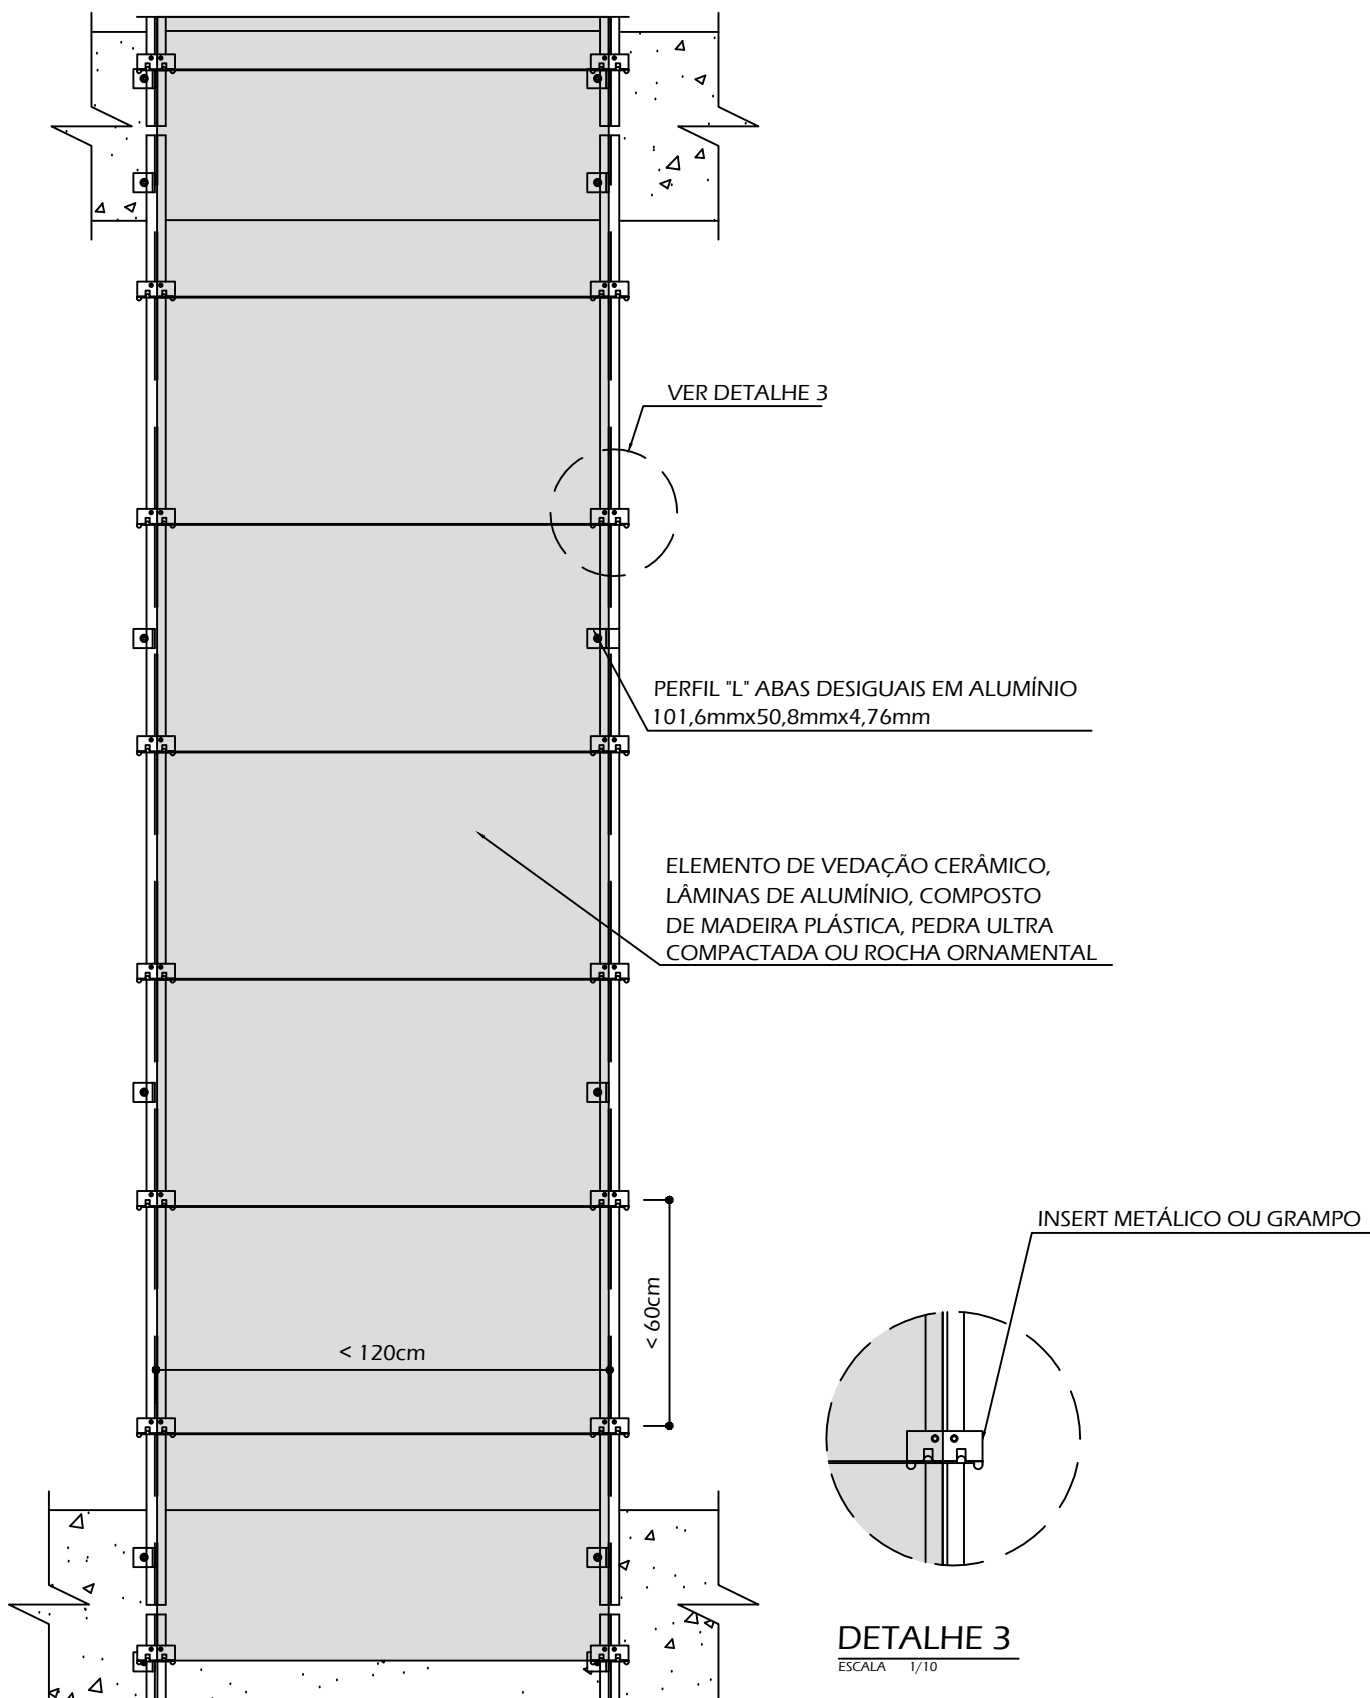

ELEVÇÃO - FACHADA AERADA


ESCALA 1/20

NOTA 1 - O ESPAÇAMENTO HORIZONTAL DO PERFIL "T" DEVERÁ SER ADEQUADO COM AS MEDIDAS DO ELEMENTO DE VEDAÇÃO ESCOLHIDO;

NOTA 2 - ESPAÇAMENTO VERTICAL DO INSERT METÁLICO OU GRAMPO DEVERÁ SER ADEQUADO COM AS MEDIDAS DO ELEMENTO DE VEDAÇÃO ESCOLHIDO.




DISCIPLINA	CONTEÚDO	FOLHA	DATA
REVESTIMENTOS	ELEVÇÃO E DETALHE	2/2	REV.00/2026

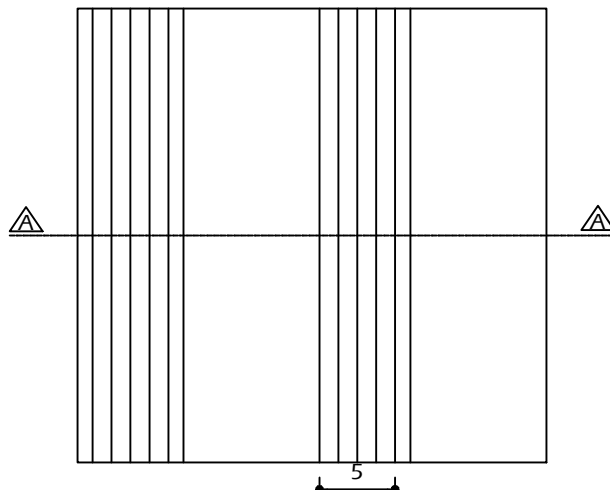

FAIXA ANTIDERRAPANTE - PLANTA


ESCALA 1/5

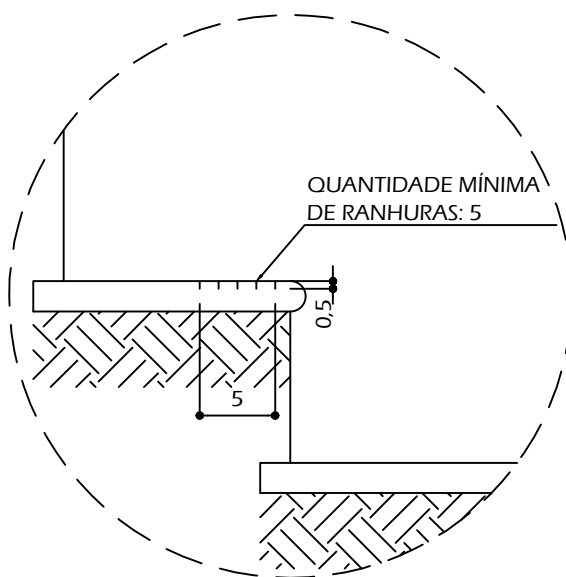

FAIXA ANTIDERRAPANTE EM DEGRAU - VISTA A-A

ESCALA 1/5


	DESCRIÇÃO	FAIXA ANTIDERRAPANTE		DATA	REV.00/2024
	DISCIPLINA	PISOS	CONTEÚDO PLANTA E VISTA	FOLHA	1/1

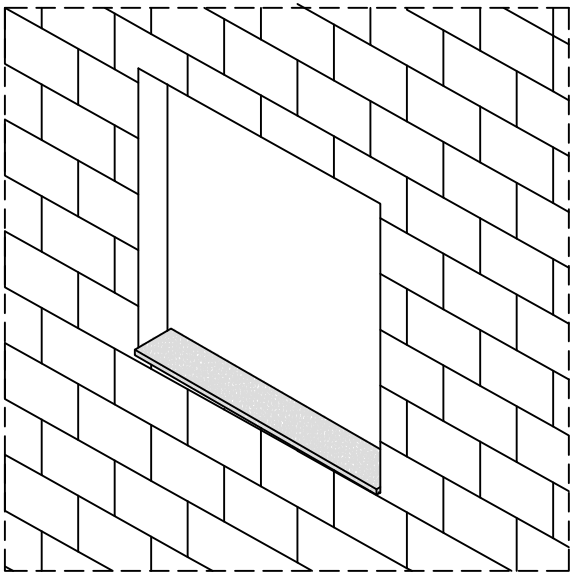

CÓDIGO	LARGURA (CM)
ED-50994	20
ED-50995	25

VISTA EM PERSPECTIVA


SEM ESCALA

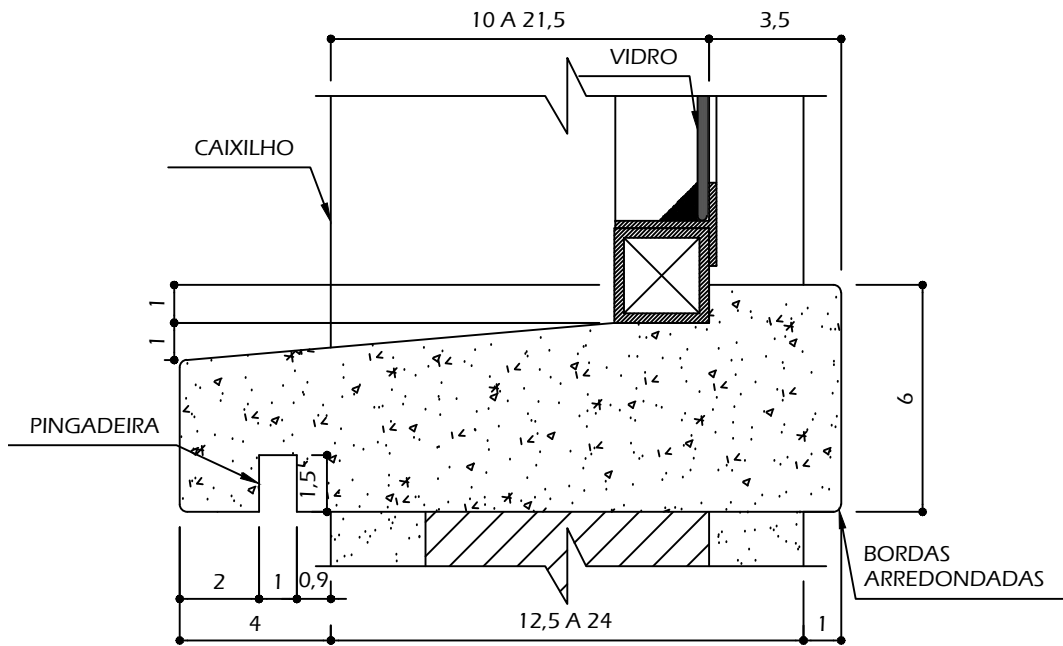

DETALHE DO PEITORIL

ESCALA 1/2


	DESCRIÇÃO	PEITORIL DE CONCRETO		DATA	REV.00/2024
	DISCIPLINA	PEITORIL	CONTEÚDO PERSPECTIVA E DETALHE	FOLHA	1/1

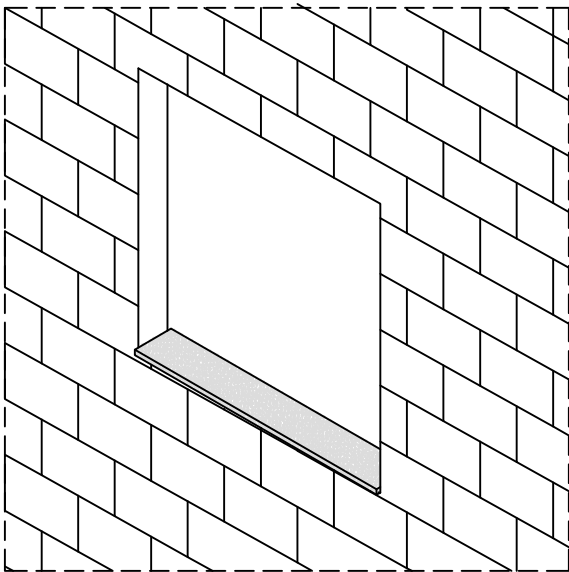

CÓDIGO	ESP. (CM)	MATERIAL
ED-50993	2	ARDÓSIA
ED-50997	2	GRANITO
ED-50999	2	MÁRMORE

VISTA EM PERSPECTIVA


SEM ESCALA

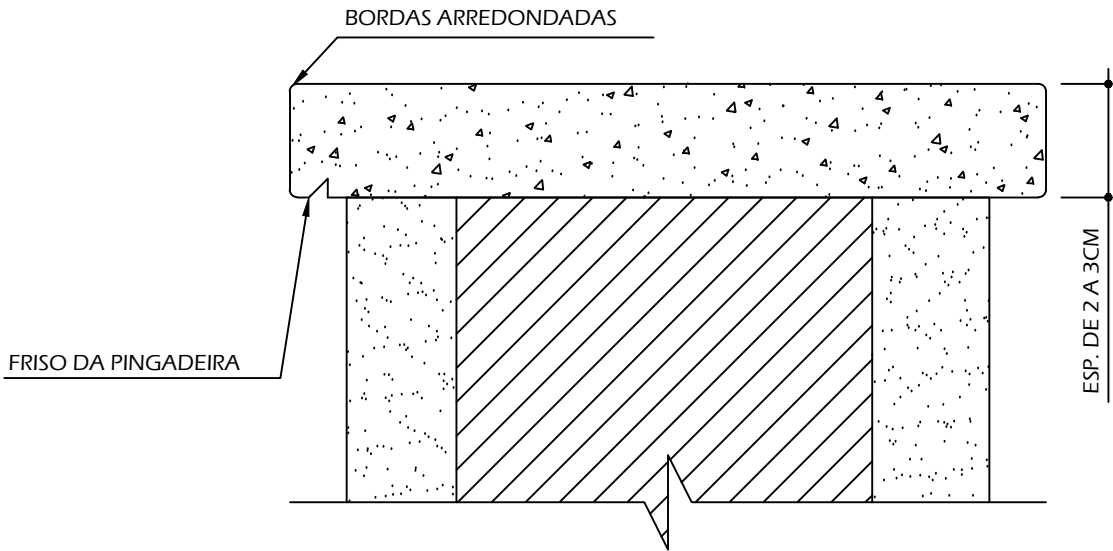

DETALHE DO PEITORIL


ESCALA 1/2

	DESCRIÇÃO	PEITORIL DE PEDRA		DATA	REV.01/2026
	DISCIPLINA	PEITORIL	CONTEÚDO PERSPECTIVA E DETALHE	FOLHA	1/1

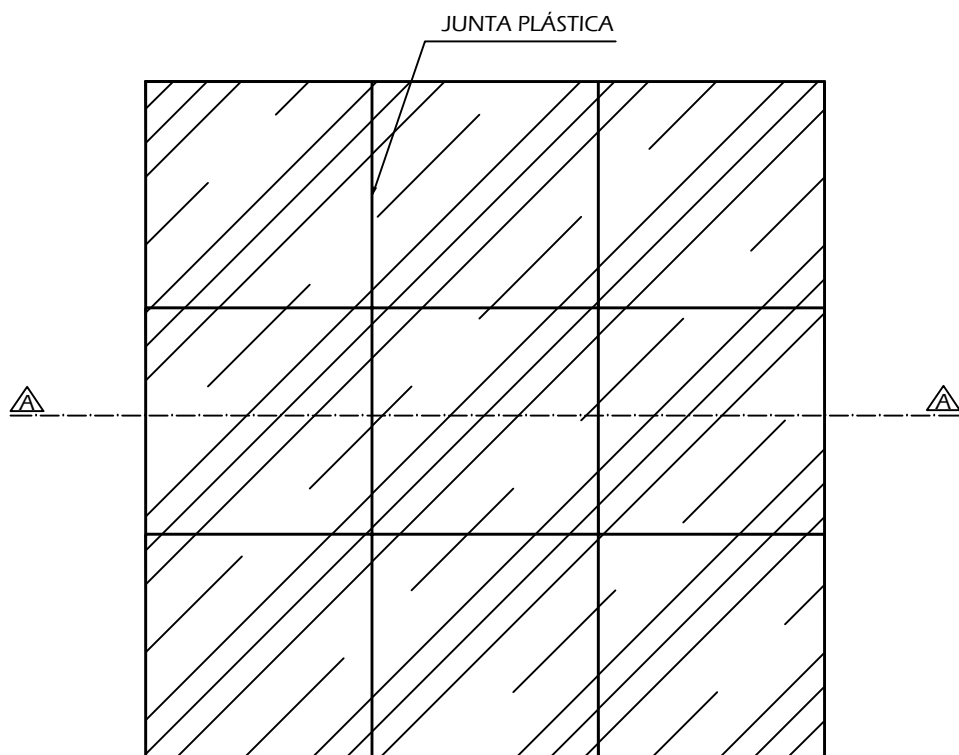


PLANTA

ESCALA 1/20

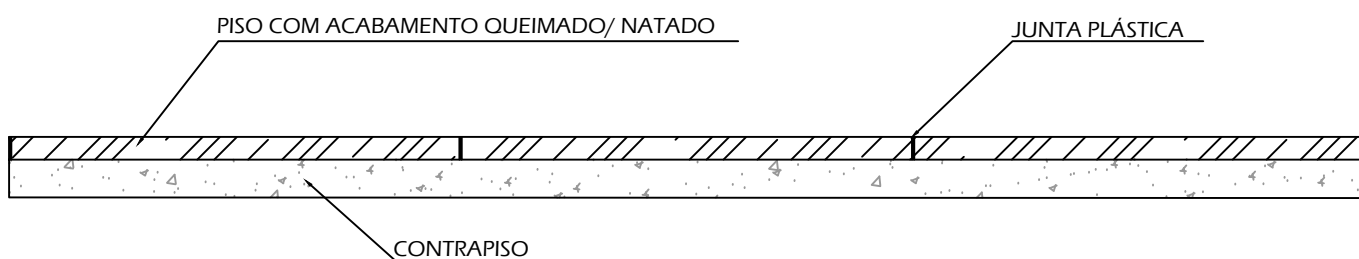

CORTE A-A

ESCALA 1/10

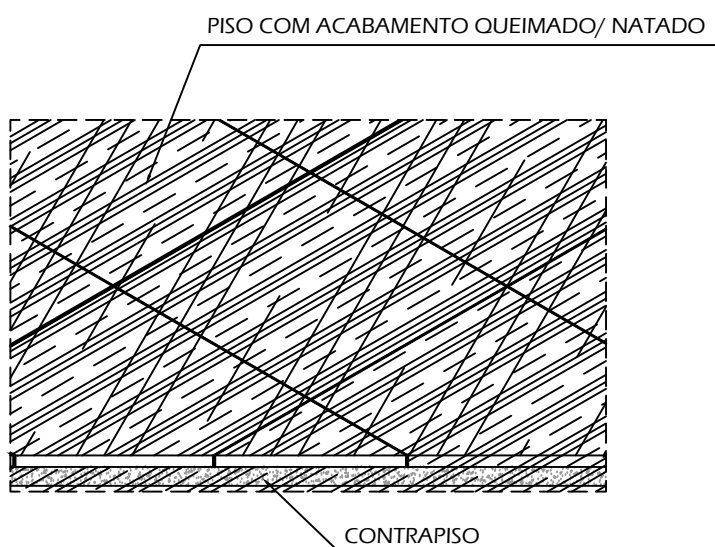


CÓDIGO	ESPESSURA (MM)	MODULAÇÃO DA JUNTA
ED-50552	20	-
ED-50553	25	-
ED-50554	30	-
ED-50555	50	-
ED-50556	25	200X200CM
ED-50557	30	200X200CM
ED-50558	25	100X100CM
ED-50559	30	100X100CM
ED-50560	25	60X60CM
ED-50561	30	60X60CM
ED-50562	50	60X60CM

PERSPECTIVA


SEM ESCALA




DISCIPLINA	DESCRIÇÃO	CONTEÚDO	DATA	REV.01/2026
PISOS	PISO DE CIMENTO QUEIMADO/NATADO	PLANTA, CORTE, PERSPECTIVA E TABELA	FOLHA	1/1

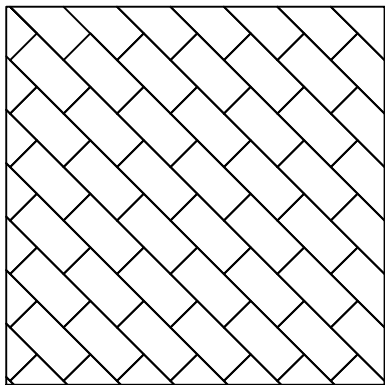


PADRÃO TIJOLINHO
ESCALA 1/20

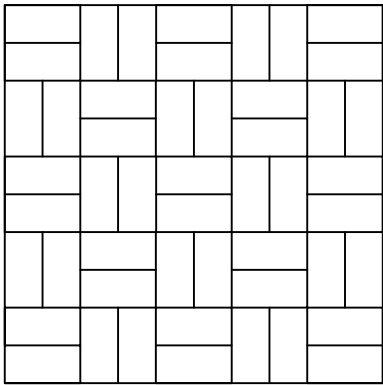


PADRÃO DAMA
ESCALA 1/20

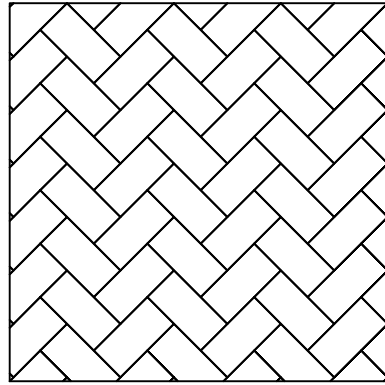

PADRÃO ESPINHA DE PEIXE
ESCALA 1/20

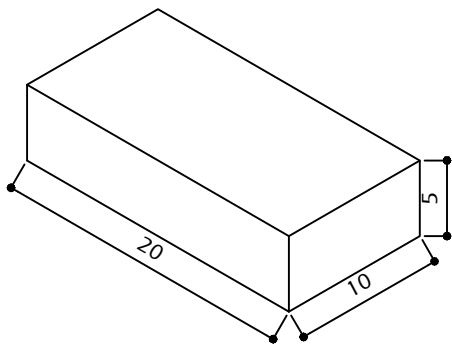


DIMENSÕES DO BLOCO
ESCALA 1/5

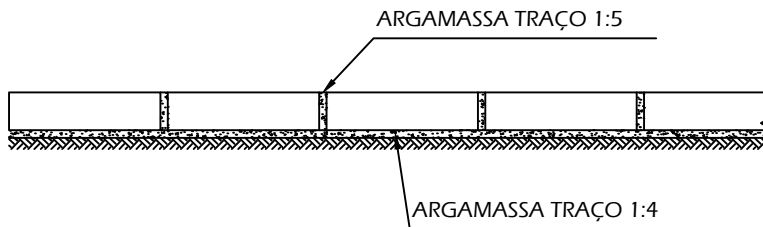


VISTA LATERAL ASSENTAMENTO
ESCALA 1/10


	DESCRIÇÃO	PISO DE TIJOLO MACIÇO		DATA	REV.01/2024
	DISCIPLINA	PISOS	CONTEÚDO PADRÕES, VISTA E DETALHE	FOLHA	1/1

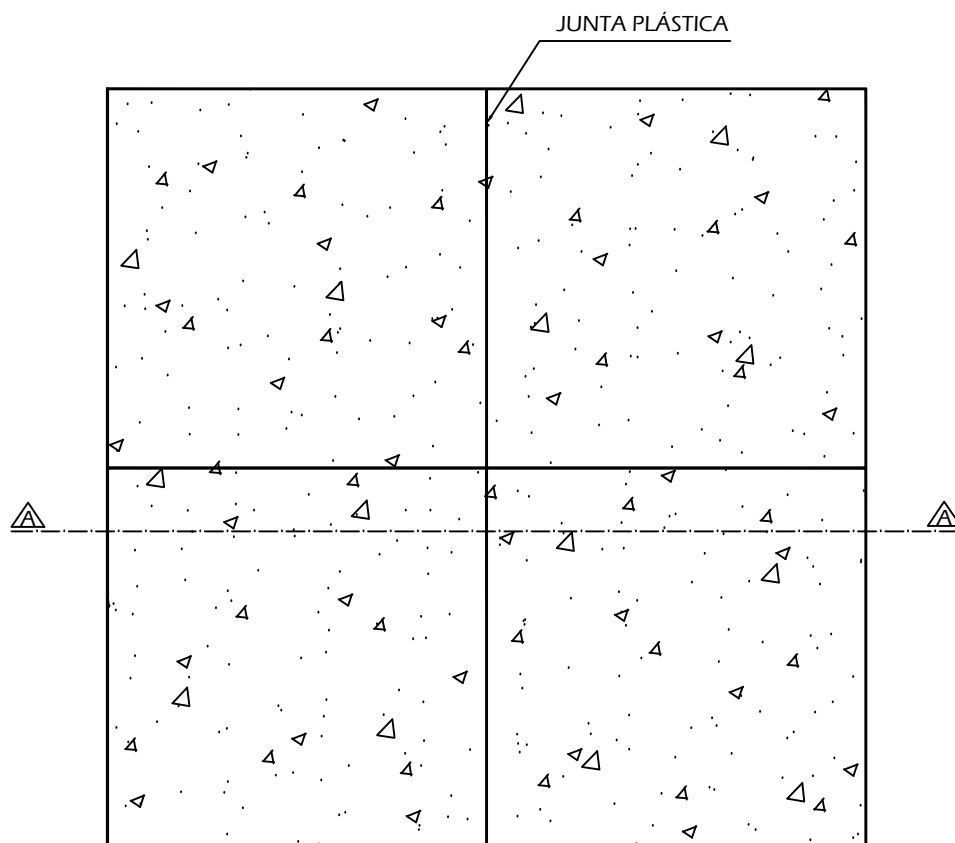**PLANTA**

ESCALA 1/20

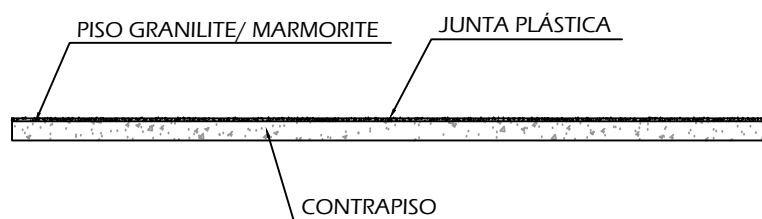**CORTE A-A**

ESCALA 1/10

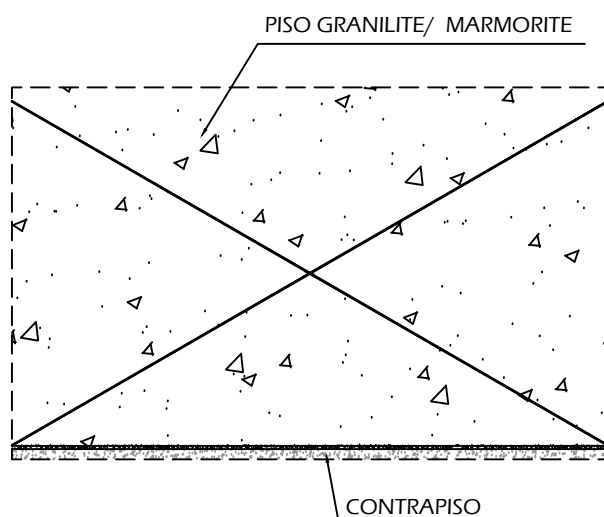


CÓDIGO	ACABAMENTO	JUNTA	APLICAÇÃO
ED-50611	CINZA	PLÁSTICA	PISO
ED-50612	CINZA	ALUMÍNIO	PISO
ED-50613	BRANCO	PLÁSTICA	PISO
ED-50614	BRANCO	ALUMÍNIO	PISO
ED-50622	CINZA	-	SOLEIRA

PERSPECTIVA

SEM ESCALA




DISCIPLINA	CONTEÚDO	FOLHA	DATA
PISOS	PLANTA, CORTE E PERSPECTIVA	1/1	REV.01/2026

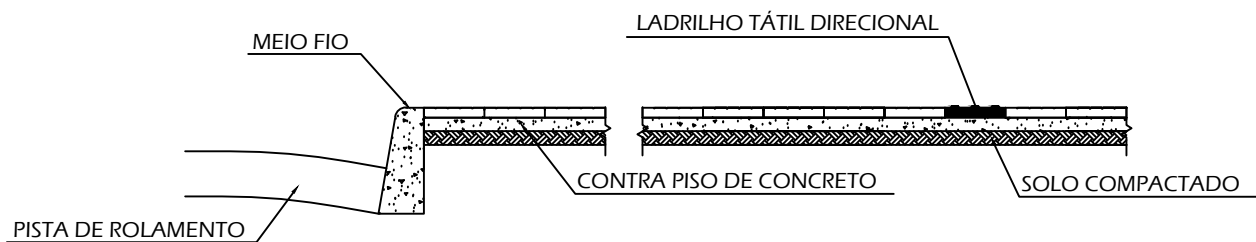


DETALHE DE EXECUÇÃO

ESCALA 1/25



LADRILHO ALERTA 20x20

ESCALA 1/10



LADRILHO DIRECIONAL 20x20

ESCALA 1/10




CORTE A-A

ESCALA 1/10



CORTE B-B

ESCALA 1/10

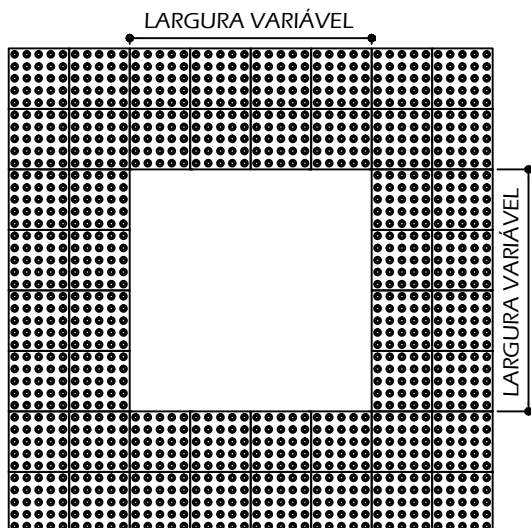

CÓDIGO	DIMENSÕES	TIPO
ED- 15226	20 x 20	ALERTA/ DIRECIONAL
ED- 50586	40 x 40	ALERTA/ DIRECIONAL

OBSTÁCULO/RAMPAMENTO

ESCALA 1/25



DISCIPLINA

PISOS

PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO


CONTEÚDO

DETALHES E TABELA


FOLHA

REV.00/2024

1/2

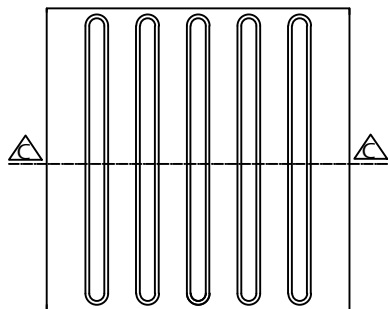

LADRILHO DIRECIONAL 40x40
ESCALA 1/10

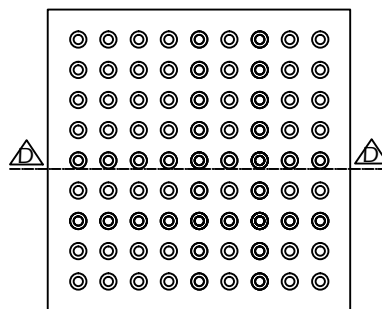


LADRILHO ALERTA 40x40
ESCALA 1/10




CORTE C-C
ESCALA 1/10



CORTE D-D
ESCALA 1/10

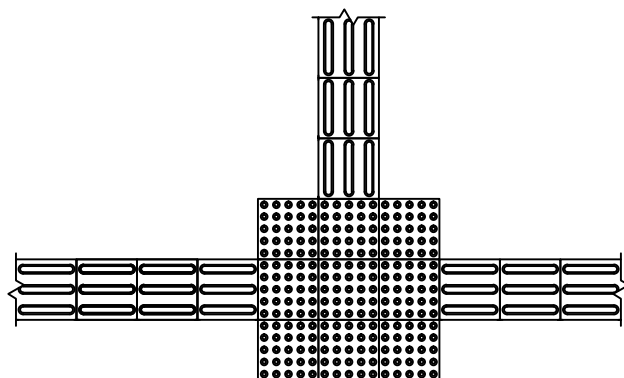

MUDANÇA DE DIREÇÃO/INTERSEÇÃO
ESCALA 1/25

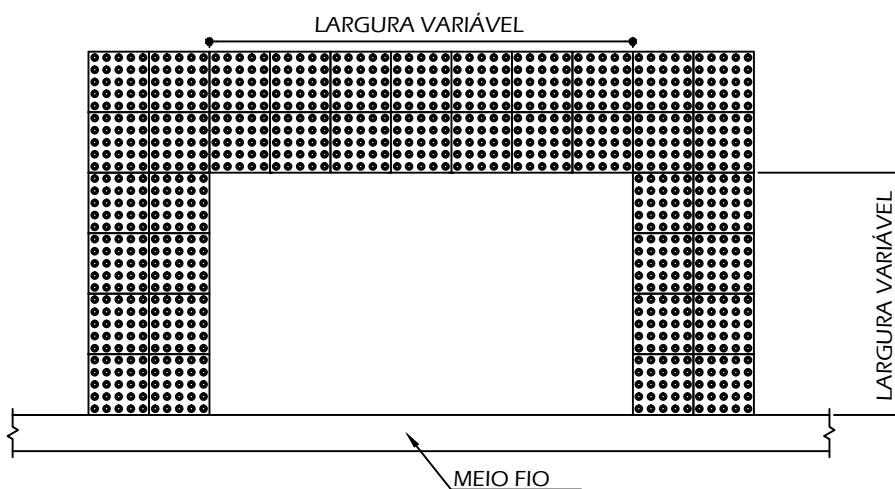

OBSTÁCULO/RAMPAMENTO PRÓXIMO À BORDA DO PASSEIO
ESCALA 1/25



DESCRIÇÃO
DISCIPLINA

PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO

PISOS


CONTEÚDO

DETALHES

DATA
FOLHA

REV.00/2024

2/2

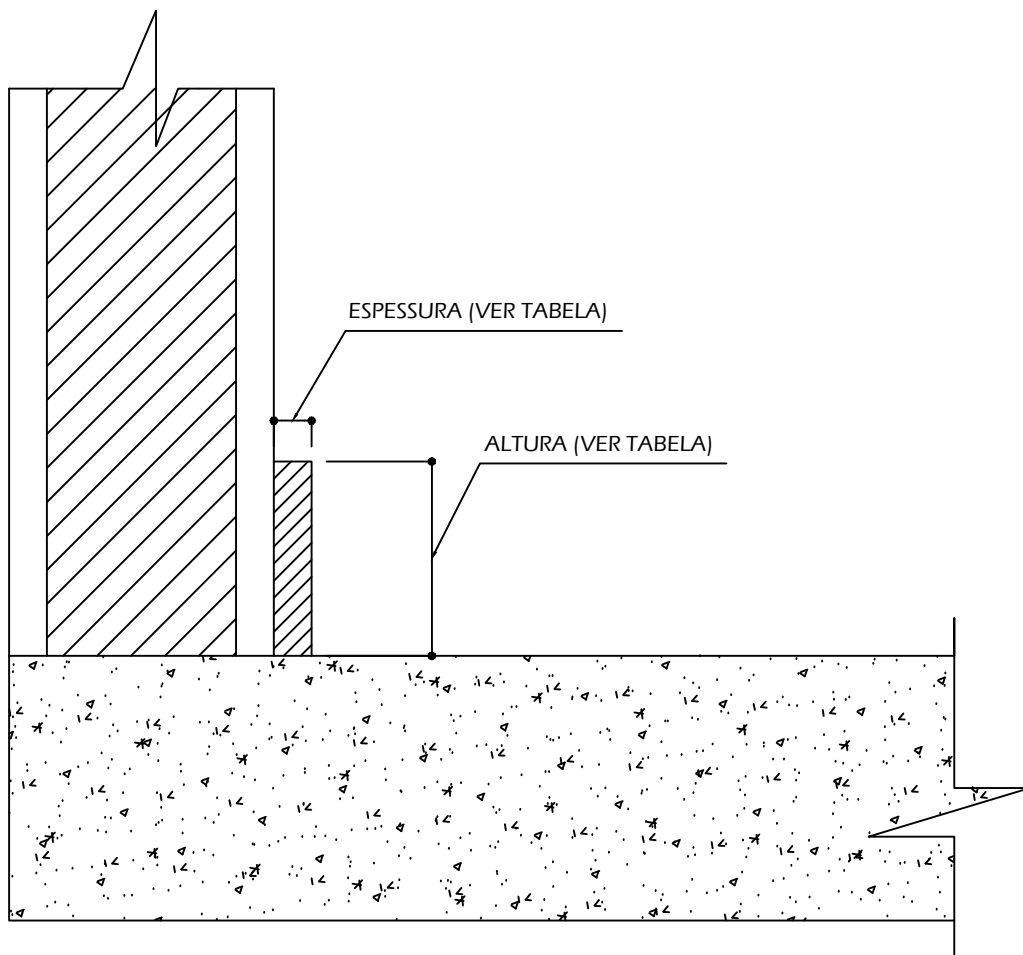


ELEVAÇÃO

ESCALA 1/2


CÓDIGO	MATERIAL	ESPESSURA (MM)	ALTURA (CM)
ED-50766	ARDOSIA	5	7
ED-50767	ARDOSIA	7	7
ED-50772	GRANITO	20	7
ED-50773	GRANITO	20	5
ED-50774	GRANITO	20	10
ED-50778	MARMORE	20	5
ED-50779	MARMORE	20	7
ED-50780	MARMORE	20	10



DISCIPLINA	RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL	CONTEÚDO	ELEVAÇÃO E TABELA	DATA	REV.00/2024
				FOLHA	1/1

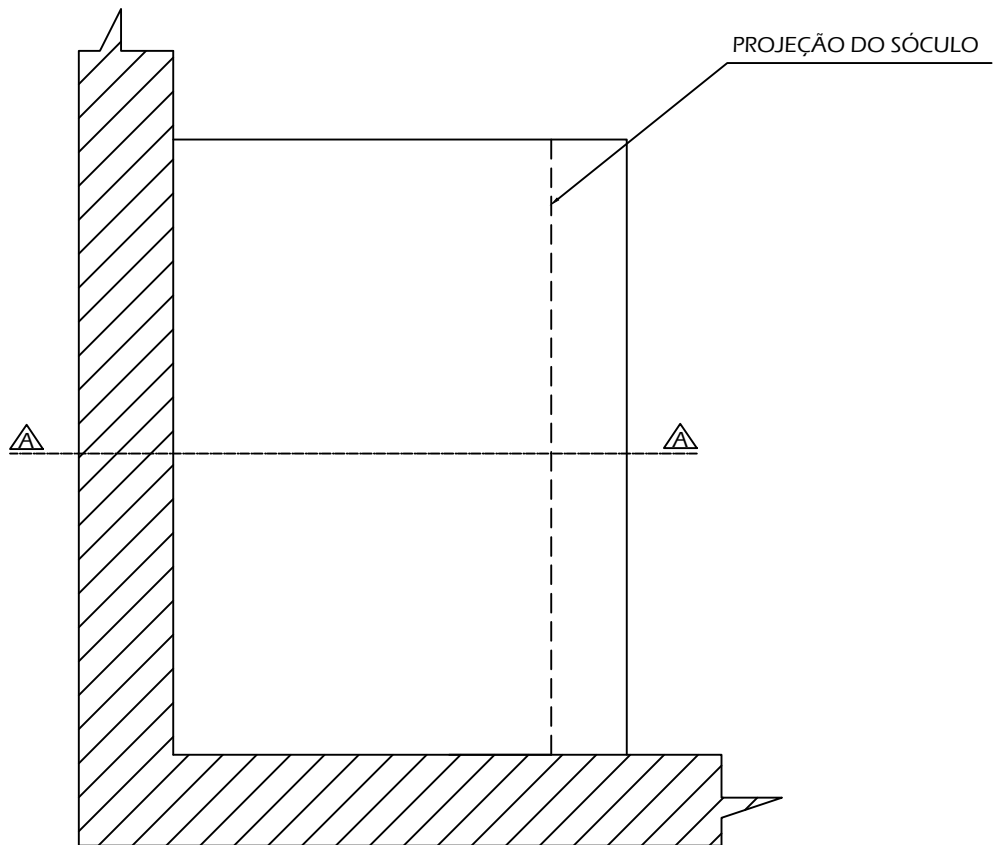


PLANTA
ESCALA 1/10

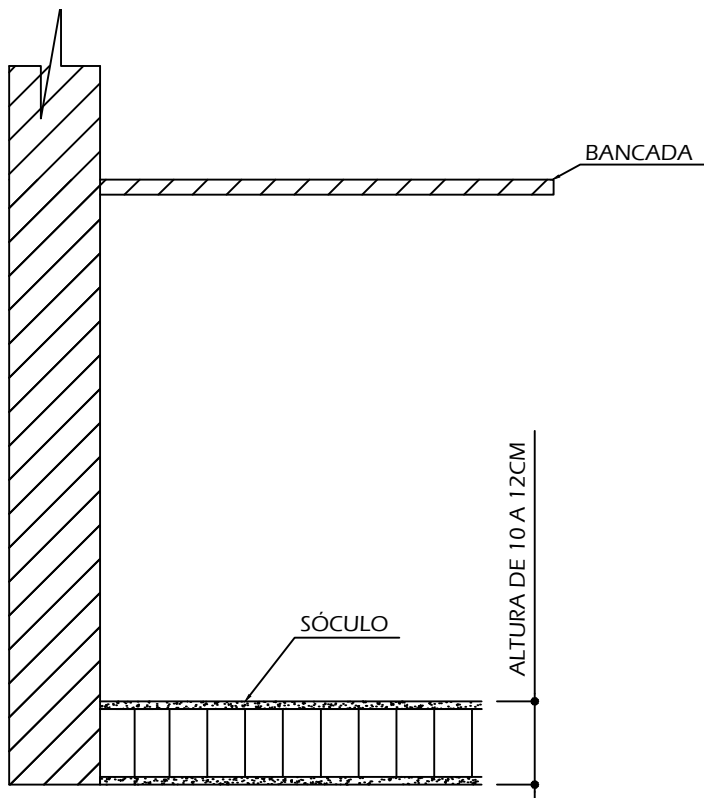


CORTE A-A
ESCALA 1/10

	DISCIPLINA	SÓCULO		DATA	REV.00/2024
	DISCIPLINA	PISOS	CONTEÚDO	FOLHA	1/1

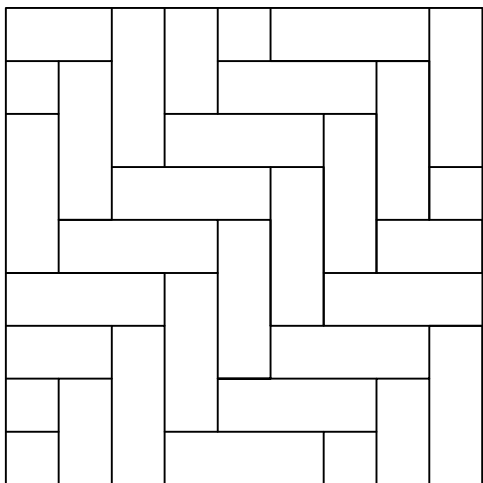


ESPINHA DE PEIXE

ESCALA 1/10

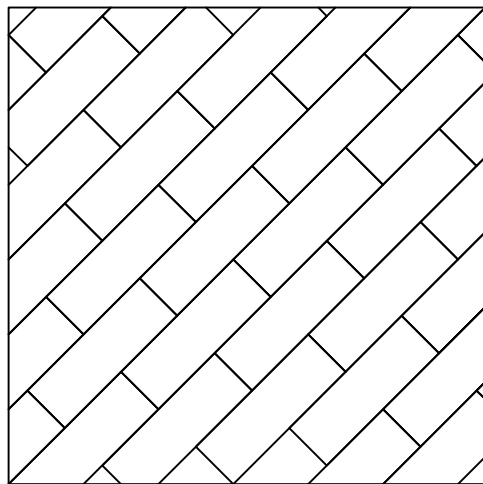


AMARRAÇÃO

ESCALA 1/10

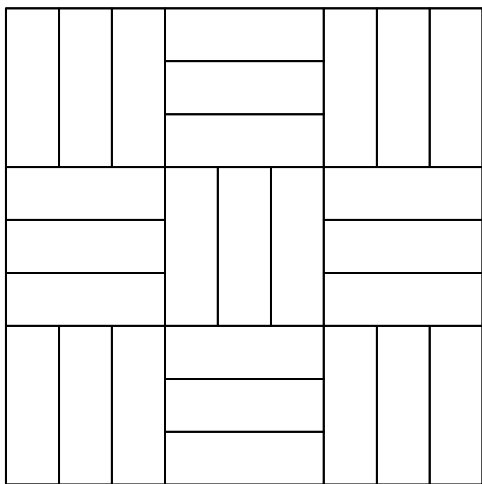


DAMA

ESCALA 1/10

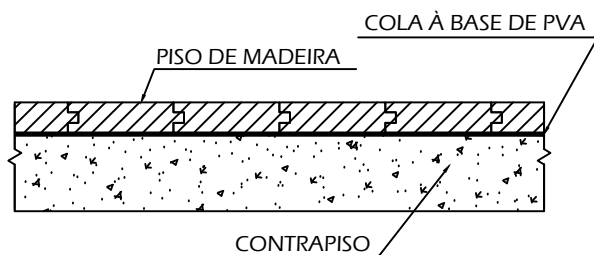

ELEVAÇÃO

ESCALA 1/5



PERSPECTIVA - TACO/TACÃO

ESCALA 1/5

CÓDIGO	MEDIDAS(CM)
ED- 50602	7 x 21
ED- 50604	10 x 40



DISCIPLINA	DESCRÇÃO	TACO/TACÃO DE MADEIRA		DATA	REV.00/2024
PISOS	CONTEÚDO	PERSPECTIVA, PADRÕES DE INSTALAÇÃO, ELEVAÇÃO E TABELA		FOLHA	1/1